



ONLEVEL

RVS-ONDERDELEN
VOOR VALBEVEILIGINGEN



[Contact](#) [Over ons](#) [Voorwaarden](#) [Imprint](#) [Veelgestelde vragen](#)

ONLEVEL

Zoek naar producten...

Zoeken



[Home](#)

[Webshop](#)

[Configurator](#)

[Downloads](#)

[Outlet](#)

Shop



Glas Balustrades



Franse balkons



Glazenschuifwand



Glasadapters



Handleuning met LED



Glazen d

Mijn winkelwagen
Ga naar winkelwagen



Mijn verlanglijst
Bekijk verlanglijst



Guest
Mijn account



PLY CLEAR.



RESPONSIEF EN RAZENDSNEL –
MET RAKETAANDRIJVING!

CONFIGURE IT ONLINE
SENSATIONELE CONFIGURATOR
VAN ONLEVEL.



SHOP-RAKET MET HIGH-END LEVEL!

WWW.ONLEVEL-SHOP.COM

Onze producten kun je duidelijk sneller en gemakkelijker monteren dan die van de concurrentie. Of zoals wij het zouden zeggen: simply onlevelicious. Natuurlijk, dat wist je al lang. Maar wist je dat onze online-shop eigenlijk de coolste raket is die om de aarde draait? De motor is namelijk voorzien van valbeveiligingen, de bedieningseenheid heeft balustrades en leuning voor een ruim uitzicht van bovenaf en natuurlijk zijn er klemmen voor de nuttige belasting, zodat je tijdens je reis altijd stevig in de cockpit blijft zitten.

Maar nog beter is het dat je de shop in zeven talen en met zevenmijlslaarzen kunt beleven, zo uitgebreid is hij. En hij kan zich prima aanpassen. Of het nu desktop, tablet of smartphone is, 'onlevel.com' is responsief en razendsnel – met raketaandrijving. Je kunt 24/7 bestellen, toegang krijgen tot alle technische productinformatie en tekeningen van de toepassingen, en onze flyers en brochures downloaden. En we zouden niet 'simply onlevelicious' schrijven als onze raket niet ook over een gebruiksvriendelijke configurator zou beschikken. Daarmee kun je je wensen altijd heel plastisch uitbeelden.

Duik in de inspirerende wereld van onze webshop. Daar kun je je niet alleen laten overtuigen en inspireren door de vele voordelen voor jou; je vindt er ook alles wat de moeite waard is om te weten over onze producten en innovaties.

WHAT THE HELL ARE WE DOING.

WE'RE ONLEVEL

Dat is niet maar een slogan. Dat is onze bedrijfsfilosofie. Zo werken we. En wel voor onze klanten - zodat er wat betreft montage, kwaliteit en design van systeemoplossingen voor balustrades en glas-hang- en sluitwerk geen vragen open blijven en alles transparant blijft. De vonk van enthousiasme zal ook op jou overspringen, omdat we iedereen enthousiast maken die met ons en onze producten werkt. We wekken dat enthousiasme op, omdat we van ons werk houden.

ONLEVEL is in 2000 als staalbouwbedrijf opgericht en heeft zich sindsdien ontwikkeld tot een innovatieve full service-company voor balustradesystemen.

Sinds 2015 is **ONLEVEL** op 4 standplaatsen en met ca. 200 partners in het binnen- en buitenland op 5 continenten vertegenwoordigd.

De gemeenschappelijke leiding van het bedrijf ligt bij Iwan Oude Luttikhuis en Marcus Lenge. In het project en de handel profiteren planners, gebruikers en partners evenzeer van onze ervaring en innovaties.

Simply onlevelicious.

Onze klanten beleven innovatieve prestaties, een gepassioneerde advisering en een hoge snelheid in de toepassing. De claim „Start a view beginning“ is een deel onze filosofie en is ook onze pretentie: In de tamelijk conservatieve bouwsector bewijst OnLevel dat een nieuwe kijk op de dingen de ogen opent en de blik scherpt. Met de start van iedere nieuwe ontwikkeling en modelgeneratie neemt de complexiteit af, een voorwaarde voor de visie van het onderneming: [simply onlevelicious](#).

Onze producten kun je heel eenvoudig en veel sneller monteren dan traditionele systemen - dat is in jouw voordeel. Daarbij vinden de kwaliteit van onze producten hun weerga niet, omdat we onze producten heel bewust in de praktijk ontwikkelen. De mensen waarmee we deze passie delen zijn zeer gemotiveerd en genieten en geven vertrouwen. Omdat iedereen dat van ons weet, zijn onze producten zo innovatief, veilig en transparant. Of zoals wij het zouden zeggen: [simply onlevelicious](#).

Producten van **ONLEVEL** lopen echter over van mogelijkheden, in een tijdloos elegant en klassiek design: Of het nu ramen, balkons, trappen, gebouwen, gevels zijn - **ONLEVEL** biedt een systeem van vloerprofielen, ruimtehoges beglazingen, punthoudersystemen en innovatieve klemoplossingen voor ontelbare toepassingen.

Klinkt niet zo sexy als het eruit ziet. Maar je kunt aan dit systeem jouw look meegeven en naar hartenlust combineren. Met **ONLEVEL** kun jij je individuele design zelf vormgeven en alles naar hartenlust combineren: Componenten uit één systeem kiezen of producten uit onze verschillende lijnen met elkaar verbinden. Onze producten zijn niet alleen helemaal flexibel, maar worden door internationaal toonaangevende toezichthoudende instanties zeer streng gecontroleerd en bezitten de vereiste keurmerken en certificaties van diverse landen. Bijvoorbeeld het CE-kenmerk van de edelstaal-, aluminium-, zinkspuitgiet- en glasproducten.

BEZOEK ONS OOK ONLINE WWW.ONLEVEL.NL

HIER VIND JE ALLES ROND MONTAGEHANDLEIDINGEN, VIDEO
TESTRAPPORTEN, CAD IN IEDER FORMAAT EN NOG VEEL MEER!

GLASKLEMMEN
EN BALUSTERS

7

PUNTENHOUDER EN
GLASHANDRAILINGEN

41

HANDRAILING MET
LED-VERLICHTING

63

GLAZEN WANDEN

81

OPTIES

93

GLASKLEMMEN EN BALUSTERS

- 8** KRONOS
- 16** GLASKLEMSYSTEMEN MET ABP
- 22** EMPIRE STATE POST TOP
- 35** STANDAARD HANDRAILINGEN

KRONOS

Een klembevestiging voor alle toepassingen

Inspiring Innovations.

Kronos van **ONLEVEL**, de eerste verstelbare klembevestiging. Tijdens de ontwikkelingsfase hebben we behalve de prijs ook steeds de rentabiliteit in het achterhoofd gehouden. Want creativiteit en innovatie werken over het algemeen alleen maar als je enthousiast bent – en wel op alle niveaus: Stijlvol design, efficiënte producten en eenvoudige montage.

Alle relevante glasdikte verstelbaar:

Podium	glasdiktes
1	8 mm
2	4/4/2 (8,76 mm)
3	10 mm
4	5/5/2 (10,76 mm)
5	12 mm
6	6/6/2 (12,76 mm)

Belangrijke kenmerken

- | Alle relevante glasdiktes 8 mm gehard glas tot 12,76 mm veiligheidsglas – verstelbaar
- | Alle relevante stijlaansluitingen – recht en rond (42 mm en 48 mm)
- | Sterk afgenomen voorraadbeheer
- | Sterk afgenomen advisering
- | Ongeëvenaarde kwaliteit – geen opsnijden – gegarandeerd
- | Onzichtbare schroefverbinding – gewoon gewenste kap erop schuiven
- | Gemakkelijke montage – geen losse delen – montage meer
- | 100% gelijke oppervlakken per stijl resp. project
- | Made in Germany



**STATISCHE
BEREKENING**
conform **NEN2608**




**MADE IN
GERMANY**



VERROTEC
Prüfstelle RPF14

glasafmetingen Kronos

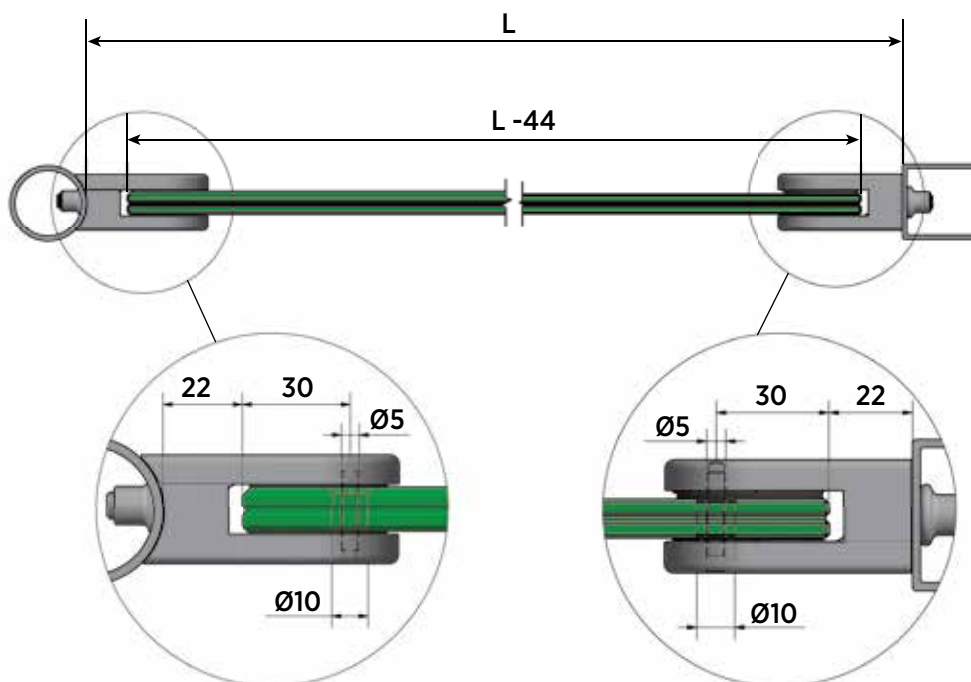

Een klem uit één stuk -
geen montage van losse delen



Onzichtbare schroefverbinding
- gewoon gewenste kap erop
schuiven

Eén klem voor alle voor glasdiktes
- 8 mm gehard glas tot 12,76 mm
veiligheidsglas


ENGINEERED IN
GERMANY

MADE IN
GERMANY

Kronos



- | Lengte 65 mm
- | Hoogte 45 mm
- | Vooraf ingesteld op 10,76 mm
- | VE: 4 stuks




Verbinding	vlak	Ø 42,4 mm	Ø 48,3 mm
	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
	12.5500.000.31	12.5500.420.31	12.5500.480.31

Kronos RAL



- | Lengte 65 mm
- | Hoogte 45 mm
- | VE: 4 stuks



Verbinding	vlak	Ø 42,4 mm	Ø 48,3 mm
RAL	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
glanzend	12.5500.000.33	12.5500.420.33	12.5500.480.33
structuur	12.5500.000.36	12.5500.420.36	12.5500.480.36
mat	12.5500.000.38	12.5500.420.38	12.5500.480.38



Kronos



| Lengte 65 mm
| Hoogte 45 mm
| Vooraf ingesteld op 10,76 mm
| VE: 4 stuks

Verbinding	vlak	Ø 42,4 mm	Ø 48,3 mm
	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
	12.5510.000.31	12.5510.420.31	12.5510.480.31

Kronos RAL



| Lengte 65 mm
| Hoogte 45 mm
| VE: 4 stuks

Verbinding	vlak	Ø 42,4 mm	Ø 48,3 mm
RAL	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
glanzend	12.5510.000.33	12.5510.420.33	12.5510.480.33
structuur	12.5510.000.36	12.5510.420.36	12.5510.480.36
mat	12.5510.000.38	12.5510.420.38	12.5510.480.38



Kronos glasdragers zijkant



Je monteert Kronos alleen?!
Deze glasdragers bieden een 100% glijverhindering zonder glasgaten. Het glas staat op deze dragers perfect.

| telkens links en rechts
| VE: 4 stuks

Model	
	Art. nr.
	90.7055.010.41



Kronos glasdragers voor vloerglasklem



Je wilt graag de Kronos glasklem als vloerglasklem gebruiken?!
Ook dat is geen probleem, met de glasdrager krijgt de klem gewoon een andere functie.

| VE: 4 stuks

Model	
	Art. nr.
	90.7055.020.41




Kronos borgstift



Veiligheidspennen moeten bij voorwandmontage worden gebruikt.
Deze beveiligen het eruit glijden van de ruit.

| VE: 4 stuks



Model	
	Art. nr.
	92.5000.029.30


Kronos stelschroef M8 x 20 mm

Bij ronde stijlen niet lineair geboord? Geen probleem.
Onze verstelbare schroef kan kleine verschillen moeiteloos compenseren.

| Oppervlakte buitentoepassing: RVS 316 (buiten)
| VE: 12 stuks



Model 1050	RVS 316 (buiten)
	Art. nr.
	91.1050.820.30



Kronos montagegereedschap

Het Kronos montagegereedschap is absoluut noodzakelijk om de Kronos glasklem af te stellen!

| VE: 1 stuks



Model	
	Art. nr.
	90.0100.150.00



Toepassing van de Kronos montagegereedschap





De inbussleutel van het Kronos montagegereedschap moet volledig door de Kronos klem worden gestoken om de glasdikte aan te passen.

Beide delen van de klem zijn verstelbaar om het glas in het midden op zijn plaats te houden.

Montagewijze A – zonder borgstift

Montage wijze A beschrijft het gebruik van glasklemmen zonder borgstift. De glaspanelen worden vastgezet met behulp van glasklemmen en staanders die boven op de vloerplaten worden gemonteerd.

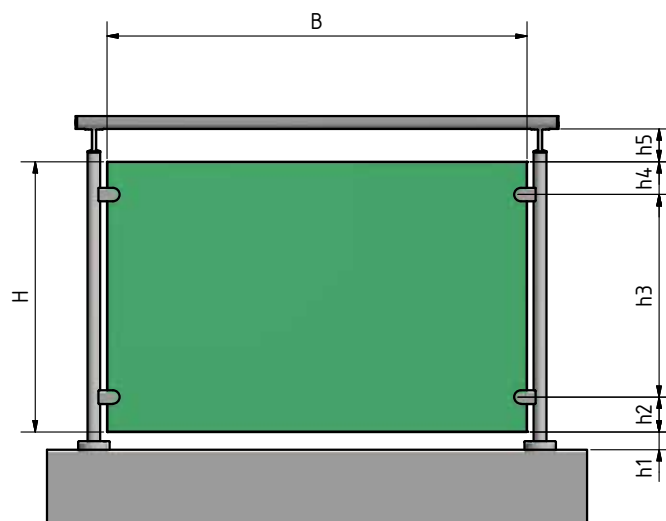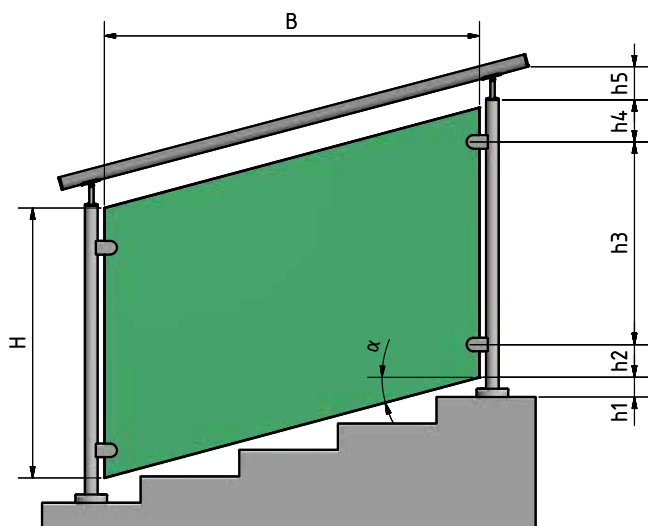

Legenda	Betekenis	Min. afmeting [mm]	Max. afmeting [mm]
H	Glas hoogte	800	1100
B	Glas breedte	500	1600
h1	Bovenkant vloer – Onderkant glaspaneel	10	120
h2	Onderkant glaspaneel – As glasklem onder	100	250
h3	Afstand tussen beide glasklemmen	500	700
h4	Bovenkant glaspaneel – As glasklem boven	100	250
h5	Afstand bovenzijde glaspaneel – handregel	10-30	
α	Hoek t.o.v horizontaal	0°	41°

Mogelijke afmetingen / windbelasting volgens statische berekeningen voor buitentoepassing zonder staanders

		Zonder borgpin						Met borgpin						
		Gelaagd veiligheidsglas gemaakt van Float glas	Gelaagd veiligheidsglas gemaakt van thermisch gehard glas			Gehard gelaagd glas / gehard glas (Heat Soak Test)			Gelaagd veiligheidsglas gemaakt van thermisch gehard glas			Gehard gelaagd glas / gehard glas (Heat Soak Test)		
		2 x 6 mm	2 x 4 mm	2 x 5 mm	2 x 6 mm	2 x 4 mm	2 x 5 mm	2 x 6 mm	2 x 4 mm	2 x 5 mm	2 x 6 mm	2 x 4 mm	2 x 5 mm	2 x 6 mm
breedte: 500 mm	0.50 kN/m²													
	1.00 kN/m²													
	1.50 kN/m²													
	2.00 kN/m²													
	2.50 kN/m²													
breedte: 750 mm	0.50 kN/m²													
	1.00 kN/m²													
	1.50 kN/m²													
	2.00 kN/m²													
	2.50 kN/m²													
breedte: 1000 mm	0.50 kN/m²													
	1.00 kN/m²													
	1.50 kN/m²													
	2.00 kN/m²													
	2.50 kN/m²													
breedte: 1300 mm	0.50 kN/m²													
	1.00 kN/m²													
	1.50 kN/m²													
	2.00 kN/m²													
	2.50 kN/m²													
breedte: 1600 mm	0.50 kN/m²													
	1.00 kN/m²													
	1.50 kN/m²													
	2.00 kN/m²													
	2.50 kN/m²													

Voldoet volgens DIN 18008
 Voldoet niet volgens DIN 18008

GLASKLEMMEN

Glasklemsystemen met AbP




Glasklemmen

Zo kom je niet klem te zitten, alles blijft waar het hoort.




Belangrijkste kenmerken

- | RVS klemmen in V2A en V4A
- | Glasdikte van 8-12,76 mm mogelijk
- | Borgpen en plaat aanwezig
- | Aansluiting vlak en 42,4 mm rond
- | Model 5300 en 5310 met elkaar te combineren

Model 5100

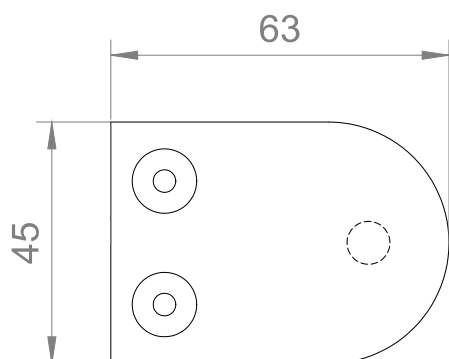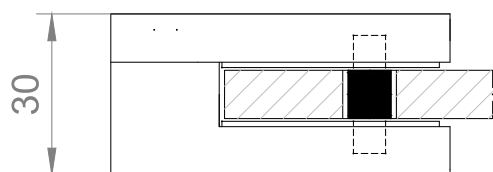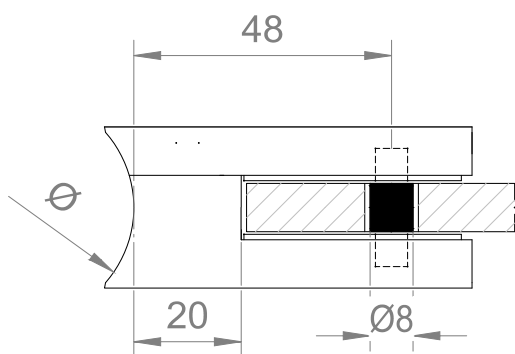

Model 5300*/5310

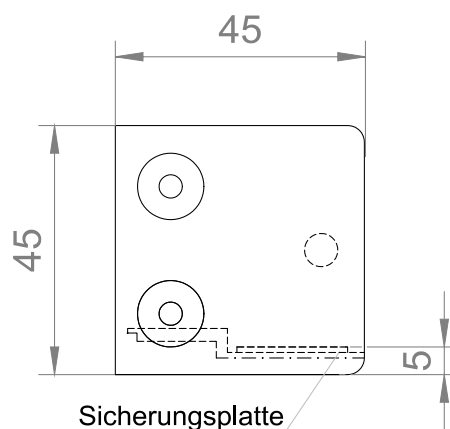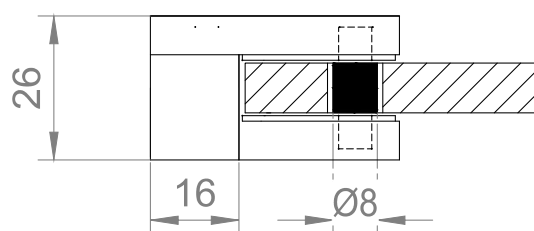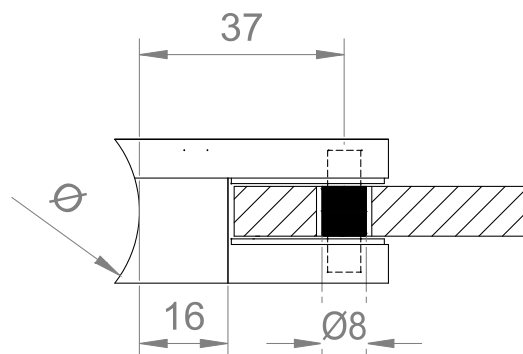



GLASKLEMSYSTEMEN MET ABP

Glasklem



| Voor 8 - 12,76 mm incl. borgpen
| Aansluiting: vlak
| VE: 4 stuks

Model 5100	
Materiaal	Art.-nr.
V2A RVS	12.5100.000.21
V4A	12.5100.000.31

Glasklem



| Voor 8 - 12,76 mm incl. borgpen
| Aansluiting: 42,4 mm rond
| VE: 4 stuks

Model 5100	
Materiaal	Art.-nr.
V2A RVS	12.5100.420.21
V4A	12.5100.420.31

Glasklem



| Voor 8 - 10,76 mm incl. borgpen en borgplaat
| Aansluiting: vlak
| VE: 4 stuks

Model 5310	
Materiaal	Art.-nr.
V2A RVS	12.5310.000.21
V4A	12.5310.000.31

Glasklem



| Voor 8 - 10,76 mm incl. borgpen en borgplaat
| Aansluiting: 42,4 mm rond
| VE: 4 stuks

Model 5310	
Materiaal	Art.-nr.
V2A RVS	12.5310.420.21
V4A	12.5310.420.31

GLASKLEMSYSTEMEN MET ABP

Glasklem



| Voor 8 - 10,76 mm
| Aansluiting: vlak
| VE: 4 stuks

Model 5300	
Materiaal	Art.-nr.
V2A RVS	12.5300.000.21
V4A	12.5300.000.31

Glasklem



| Voor 8 - 10,76 mm
| Aansluiting: 42,4 mm rond
| VE: 4 stuks

Model 5300	
Materiaal	Art.-nr.
V2A RVS	12.5300.420.21
V4A	12.5300.420.31

Glasklem-rubber



| Voor model 5100
| VE: 8 stuks

Model 5100	
Voor glasdikte	Art.-nr.
8,76 mm	90.5100.008.76
10,76 mm	90.5100.010.76
12,76 mm	90.5100.012.76

Glasklem-rubber



| Voor model 5300 en 5310
| VE: 8 stuks

Model 5300 & 5310	
Voor glasdikte	Art.-nr.
8,76 mm	90.5300.008.76
10,76 mm	90.5300.010.76





EMPIRE STATE POST

Vloermontage


ONLEVEL - NEXT LEVEL UP

Al weer een innovatieve oplossing van **ONLEVEL**. Het eerste compleet voorgemonteerde stijlsysteem voor glasbalustrades van edelstaal! Veilig, snel en gemakkelijk te monteren.

ONLEVEL maakt het gemakkelijk. Alle stijlen zijn voorbereid voor de montage. Dat betekent, dat de schroefdraden voor de bevestiging van de klembevestigingen al zijn vorgeboord. Bij de Extended Version zijn zelfs de verstelbare **KRONOS**- klemmen al voorgemonteerd. Je bespaart gemakkelijk wel 40 minuten ten opzichte van alle traditionele producten in de montage.

Belangrijke kenmerken

- | Modern design
- | Verkrijgbaar in Ø 42,4 mm
- | Verkrijgbaar in RVS 316

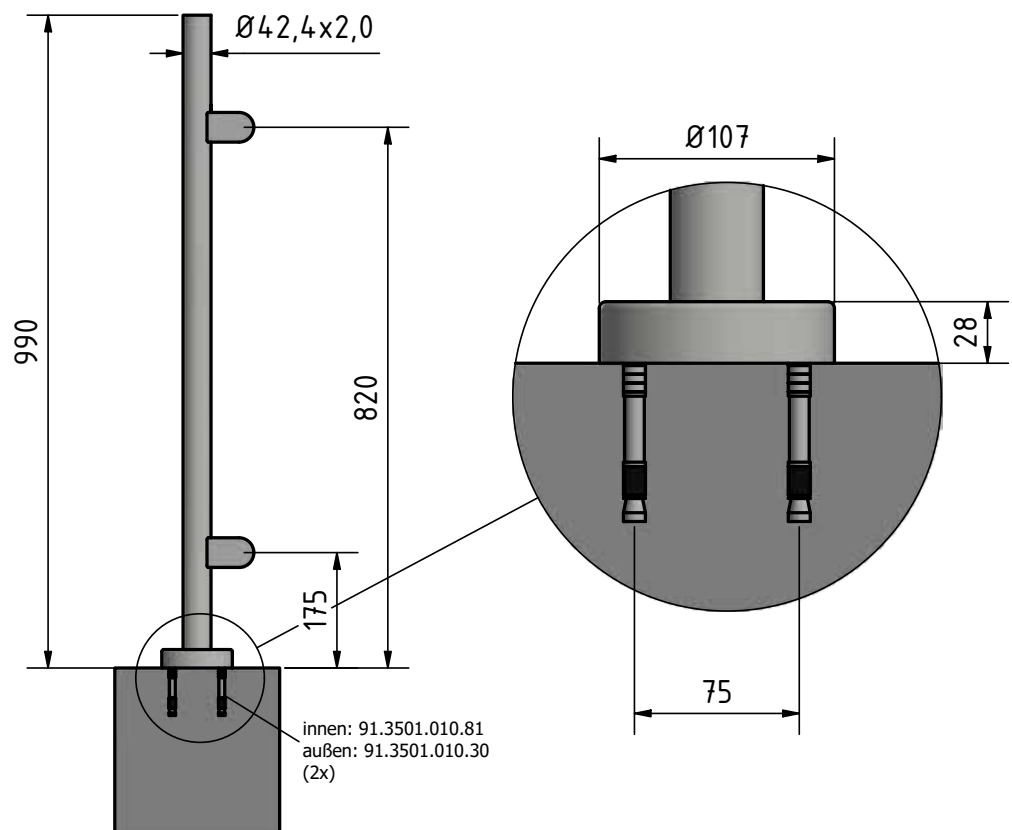

OOHOHH NEW YORK -
GREW UP IN A TOWN THAT IS
FAMOUS...



Compleet voorgesmonteerde
stijlsystemen

Inclusief **KRONOS** - glasklem




EMPIRE STATE POST + KRONOS

Empire State Post, links voorgemonteerd met KRONOS



- | Ø 42,4 x 2 mm
- | Hoogte: 990 mm
- | Inclusief afdekkappen
- | Inclusief 2 voorgemonteerde glasklemmen
- | VE: 1 stuks

Model 0610	304 (binnen)	RVS 316 (buiten)
Diameter	Art. nr.	Art. nr.
42,4	12.0610.422.21	12.0610.422.31

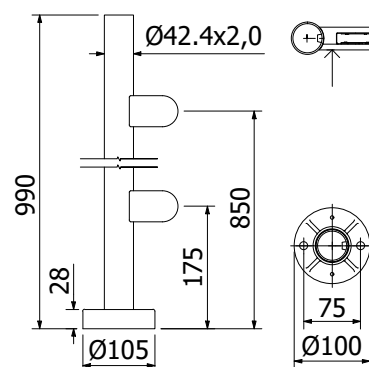


Empire State Post, rechts voorgemonteerd met KRONOS



- | Ø 42,4 x 2 mm
- | Hoogte: 990 mm
- | Inclusief afdekkappen
- | Inclusief 2 voorgemonteerde glasklemmen
- | VE: 1 stuks

Model 0611	304 (binnen)	RVS 316 (buiten)
Diameter	Art. nr.	Art. nr.
42,4	12.0611.422.21	12.0611.422.31

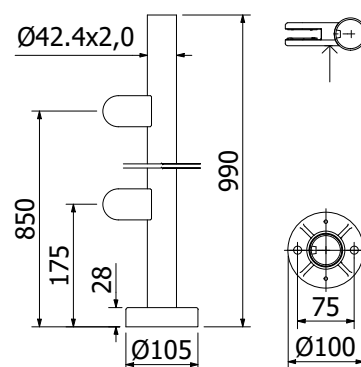


Empire State Post middenstijl, voorgemonteerd met KRONOS



- | Ø 42,4 x 2 mm
- | Hoogte: 990 mm
- | Inclusief afdekkappen
- | Inclusief 4 voorgemonteerde glasklemmen
- | VE: 1 stuks

Model 0612	304 (binnen)	RVS 316 (buiten)
Diameter	Art. nr.	Art. nr.
42,4	12.0612.422.21	12.0612.422.31

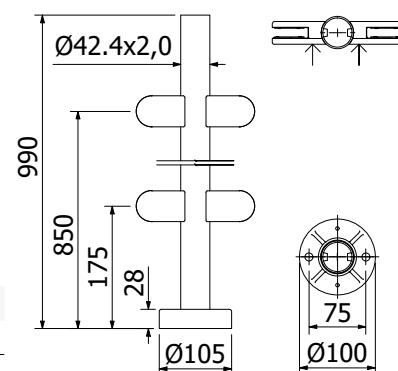


Empire state post 90° hoekstijl, binnen voorgemonteerd met KRONOS



- | Ø 42,4 x 2 mm
- | Hoogte: 990 mm
- | Inclusief afdekkappen
- | Inclusief 4 voorgemonteerde glasklemmen
- | VE: 1 stuks

Model 0613	304 (binnen)	RVS 316 (buiten)
Diameter	Art. nr.	Art. nr.
42,4	12.0613.422.21	12.0613.422.31

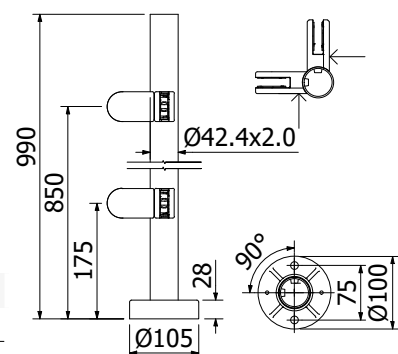


EMPIRE STATE POST + KRONOS

Empire state post 90° hoekstijl , buiten voorgemonteerd met KRONOS



- | Ø 42,4 x 2 mm
- | Hoogte: 990 mm
- | Inclusief afdekkappen
- | Inclusief 4 voorgemonteerde glasklemmen
- | VE: 1 stuks

Model 0614	304 (binnen)	RVS 316 (buiten)
Diameter	Art. nr.	Art. nr.
42,4	12.0614.422.21	12.0614.422.31

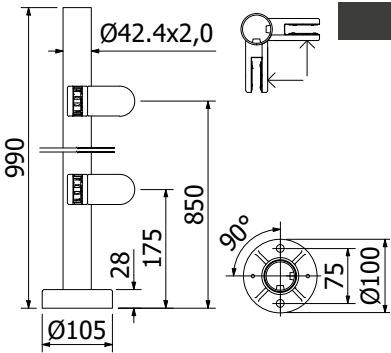


EMPIRE STATE POST + KRONOS SQUARE

Empire State Post, links voorgemonteerd met KRONOS Square



- | Ø 42,4 x 2 mm
- | Hoogte: 990 mm
- | Inclusief afdekkappen
- | Inclusief 2 voorgemonteerde glasklemmen
- | VE: 1 stuks

Model 0620	304 (binnen)	RVS 316 (buiten)
Diameter	Art. nr.	Art. nr.
42,4	12.0620.422.21	12.0620.422.31

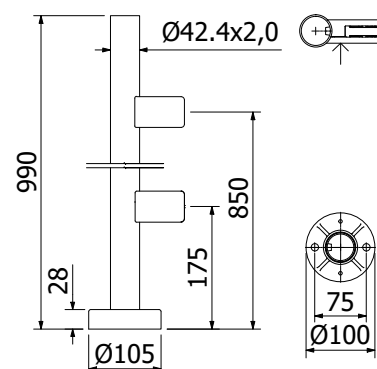


Empire State Post, rechts voorgemonteerd met KRONOS Square



- | Ø 42,4 x 2 mm
- | Hoogte: 990 mm
- | Inclusief afdekkappen
- | Inclusief 2 voorgemonteerde glasklemmen
- | VE: 1 stuks

Model 0621	304 (binnen)	RVS 316 (buiten)
Diameter	Art. nr.	Art. nr.
42,4	12.0621.422.21	12.0621.422.31

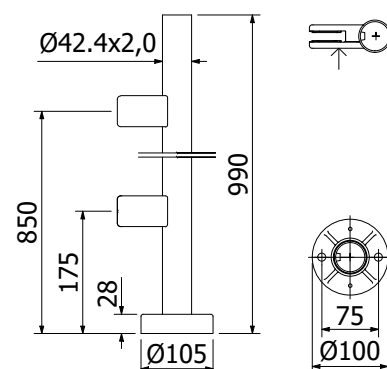


Empire State Post middenstijl, voorgemonteerd met KRONOS Square



- | Ø 42,4 x 2 mm
- | Hoogte: 990 mm
- | Inclusief afdekkappen
- | Inclusief 4 voorgemonteerde glasklemmen
- | VE: 1 stuks

Model 0622	304 (binnen)	RVS 316 (buiten)
Diameter	Art. nr.	Art. nr.
42,4	12.0622.422.21	12.0622.422.31

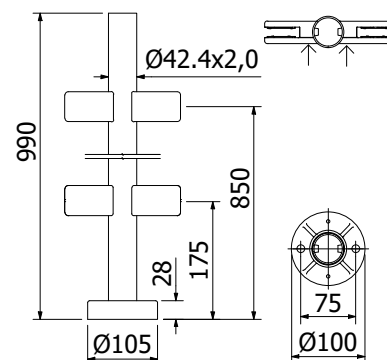


Empire state post 90° hoekstijl, binnen voorgemonteerd met KRONOS Square



- | Ø 42,4 x 2 mm
- | Hoogte: 990 mm
- | Inclusief afdekkappen
- | Inclusief 4 voorgemonteerde glasklemmen
- | VE: 1 stuks

Model 0623	304 (binnen)	RVS 316 (buiten)
Diameter	Art. nr.	Art. nr.
42,4	12.0623.422.21	12.0623.422.31

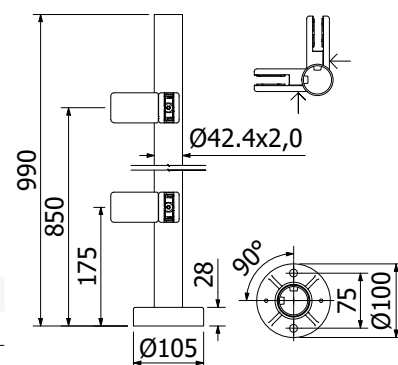


EMPIRE STATE POST + KRONOS SQUARE

Empire state post 90° hoekstijl , buiten voormonteerd met KRONOS Square



- | Ø 42,4 x 2 mm
- | Hoogte: 990 mm
- | Inclusief afdekkappen
- | Inclusief 4 voormonteerde glasklemmen
- | VE: 1 stuks

Model 0624	304 (binnen)	RVS 316 (buiten)
Diameter	Art. nr.	Art. nr.
42,4	12.0624.422.21	12.0624.422.31

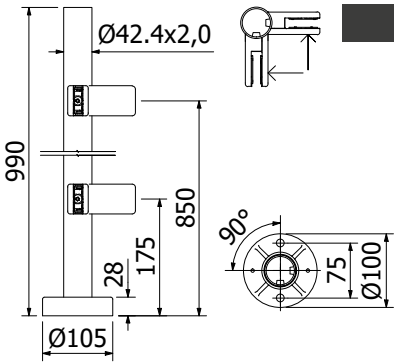


EMPIRE STATE POST

Empire State Post



- | Ø 42,4 x 2 mm
- | Hoogte: 990 mm
- | Zonder draadgaten
- | VE: 1 stuks

Model 0600	304 (binnen)	RVS 316 (buiten)
Diameter	Art. nr.	Art. nr.
42,4	12.0600.422.21	12.0600.422.31

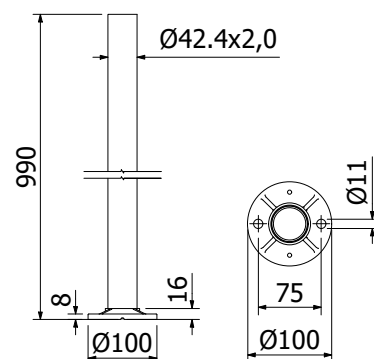


Empire State Post eindstijl



- | Ø 42,4 x 2 mm
- | Hoogte: 990 mm
- | Met 2 draadgaten M8
- | Links en rechts bruikbaar
- | VE: 1 stuks

Model 0601	304 (binnen)	RVS 316 (buiten)
Diameter	Art. nr.	Art. nr.
42,4	12.0601.422.21	12.0601.422.31

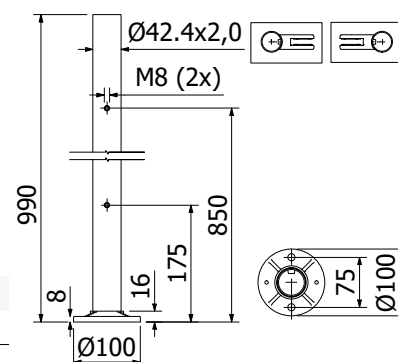


Empire State Post middenstijl



- | Ø 42,4 x 2 mm
- | Hoogte: 990 mm
- | Met elk 2 draadgaten M8° / 180°
- | VE: 1 stuks

Model 0602	304 (binnen)	RVS 316 (buiten)
Diameter	Art. nr.	Art. nr.
42,4	12.0602.422.21	12.0602.422.31

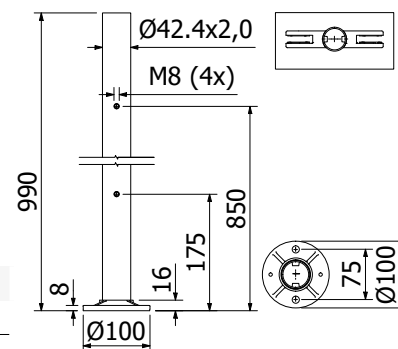


Empire State Post hoekstijl



- | Ø 42,4 x 2 mm
- | Hoogte: 990 mm
- | Met elk 2 draadgaten M8° / 90°
- | VE: 1 stuks

Model 0603	304 (binnen)	RVS 316 (buiten)
Diameter	Art. nr.	Art. nr.
42,4	12.0603.422.21	12.0603.422.31

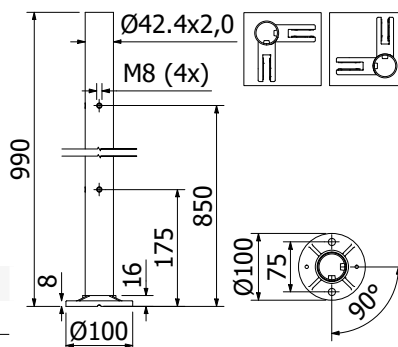

EMPIRE STATE POST | STANGEN EN STANGHOUDERS

Empire State Post stang



| Ø 12 mm
| Lengte: 3 m
| VE: 1 stuks


Model 0250	304 (binnen)	RVS 316 (buiten)
Lengte	Art. nr.	Art. nr.
3000 mm	12.0103.120.21	12.0103.120.31

Empire State Post stanghouder





| Ø 12 mm
| VE: 12 stuks

Model 0250	304 (binnen)	RVS 316 (buiten)
Aansluiting	Art. nr.	Art. nr.
vlak	12.0250.000.21	12.0250.000.31
voor Ø42,4	12.0250.420.21	12.0250.420.31



EMPIRE STATE POST | STANGEN EN STANGHOUDERS

Empire State Post met standhouder, Top mount

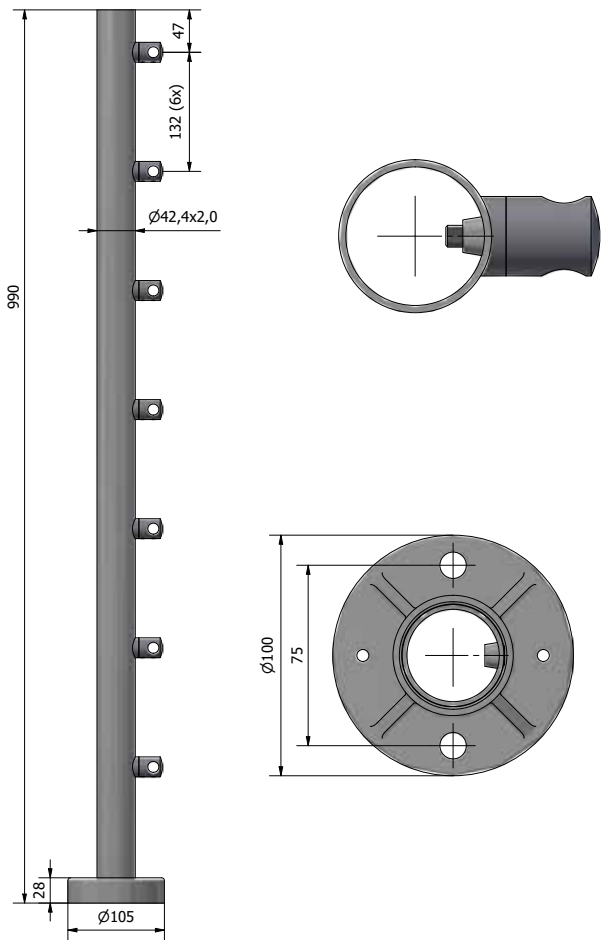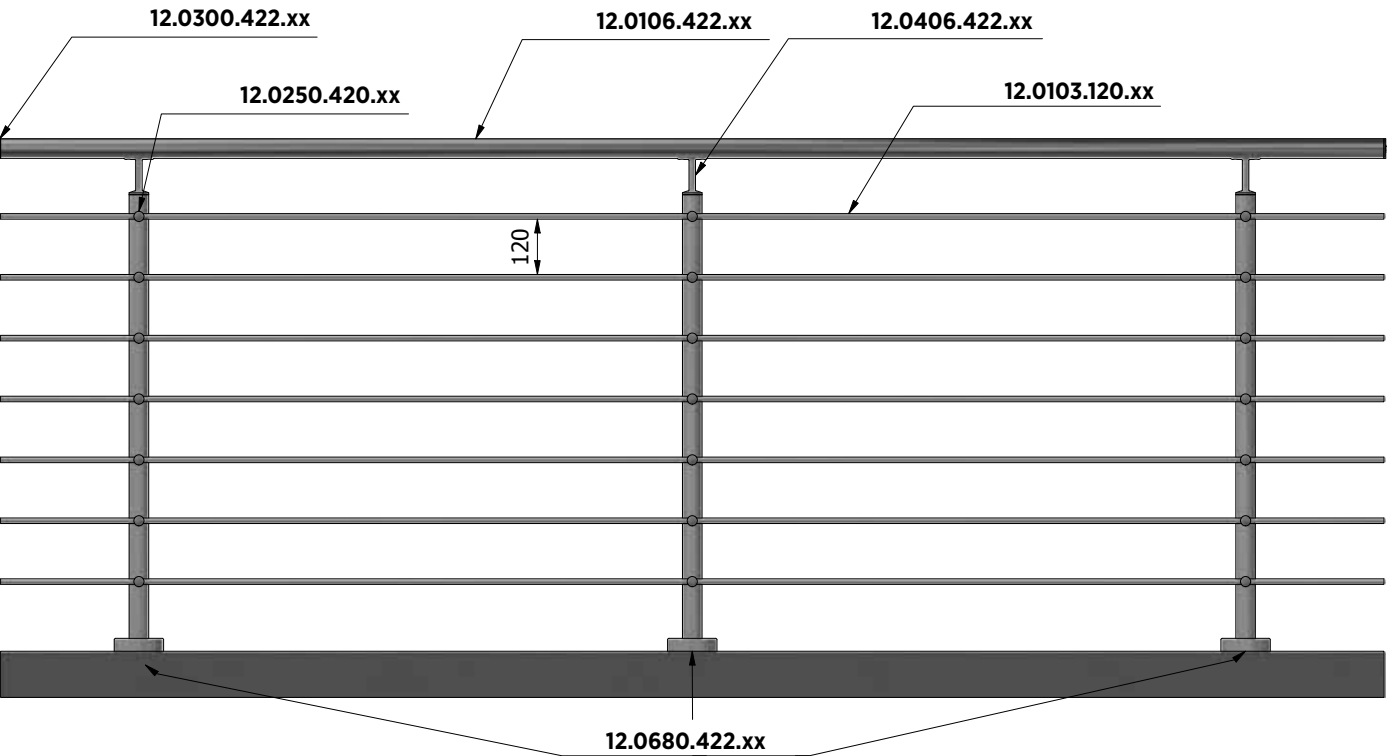

EMPIRE STATE POST | OPTIES

Fischer bevestigingsanker beton FAZ II 10/10




- | Oppervlakte binnentoepassing: Staal verzinkt (binnen)
- | Oppervlakte buitentoepassing: RVS 316 (buiten)
- | Benodigd aantal: 2 stuks
- | M10
- | VE: 50 stuks

Model 3501	Staal verzinkt (binnen)	RVS 316 (buiten)
	Art. nr.	Art. nr.
	91.3501.010.81	91.3501.010.30

Empire State Post afdekkap



- | Uitwendige diameter: Ø 107 mm
- | Gat boren: Ø 42,4 mm
- | VE: 2 stuks




Model 0500	304 (binnen)	RVS 316 (buiten)
Diameter	Art. nr.	Art. nr.
107	12.0500.420.21	12.0500.420.31

Empire State Post hoekverbinder 90°



- | Ø 42,4 x 2 mm
- | VE: 2 stuks



Model 0211	304 (binnen)	RVS 316 (buiten)
Diameter	Art. nr.	Art. nr.
42,4	12.0211.422.21	12.0211.422.31

Empire State Post hoekverbinder verstelbaar



- | Ø 42,4 x 2 mm
- | VE: 2 stuks


Model 0215	304 (binnen)	RVS 316 (buiten)
Diameter	Art. nr.	Art. nr.
42,4	12.0215.422.21	12.0215.422.31

EMPIRE STATE POST | OPTIES

Empire State Post wandkoppelstuk



| Ø 42,4 x 2 mm
| met 3 boorgaten
| VE: 2 stuks




Model 0220	304 (binnen)	RVS 316 (buiten)
Diameter	Art. nr.	Art. nr.
42,4	12.0220.420.21	12.0220.420.31

Empire State Post wandkoppelstuk



| Ø 42,4 x 2 mm
| VE: 2 stuks

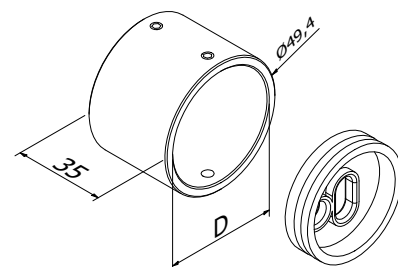


Model 0221	304 (binnen)	RVS 316 (buiten)
Diameter	Art. nr.	Art. nr.
42,4	12.0221.420.21	12.0221.420.31

Empire State Post leuningdrager



| Ø 42,4 x 2 mm
| VE: 2 stuks




Model 0460	304 (binnen)	RVS 316 (buiten)
Diameter	Art. nr.	Art. nr.
42,4	12.0460.422.21	12.0460.422.31

Empire State Post leuningdrager, verstelbaar



| Ø 42,4 x 2 mm
| VE: 2 stuks




Model 0465	304 (binnen)	RVS 316 (buiten)
Diameter	Art. nr.	Art. nr.
42,4	12.0465.422.21	12.0465.422.31

EMPIRE STATE POST | OPTIES

Empire State Post leuningdrager



| Ø 42,4 x 2 mm
| VE: 2 stuks




Model 0460	304 (binnen)	RVS 316 (buiten)
Diameter	Art. nr.	Art. nr.
42,4	12.0461.422.21	12.0461.422.31

Eindkap vlak



| VE: 2 stuks




Model 0300	RVS 304 (binnen)	RVS 316 (buiten)
Diameter	Art. nr.	Art. nr.
42,4 x 2	12.0300.422.21	12.0300.422.31

Eindkap gewelfd



| VE: 2 stuks



Model 0310	RVS 304 (binnen)	RVS 316 (buiten)
Diameter	Art. nr.	Art. nr.
42,4 x 2	12.0310.422.21	12.0310.422.31

EMPIRE STATE POST | OPTIES

Flens



| VE: 1 stuk


Model 0352	RVS 304 (binnen)	RVS 316 (buiten)
Diameter	Art. nr.	Art. nr.
42,4	12.0352.422.20	12.0352.422.30

Flens



| VE: 1 stuk

Model 0353	RVS 304 (binnen)	RVS 316 (buiten)
Diameter	Art. nr.	Art. nr.
42,4	12.0353.422.20	12.0353.422.30

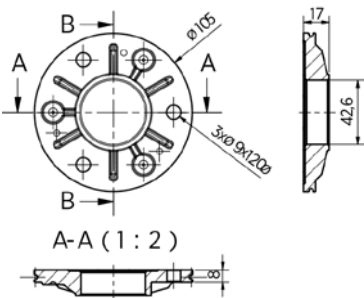


HANDRAILINGEN

Leuningbuis



| Lengte 6000 mm
| VE: 1 stuks




Model 0106	RVS 304 (binnen)	RVS 316 (buiten)
Diameter	Art. nr.	Art. nr.
42,4 x 2	12.0106.422.21	12.0106.422.31

Koppelstuk recht



| VE: 2 stuks




Model 0200	RVS 304 (binnen)	RVS 316 (buiten)
Diameter	Art. nr.	Art. nr.
42,4 x 2	12.0200.422.21	12.0200.422.31

Koppelstuk 90°



| VE: 2 stuks



Model 0210		RVS 304 (binnen)	RVS 316 (buiten)
Diameter	Lengte	Art. nr.	Art. nr.
42,4 x 2	30	12.0210.422.21	12.0210.422.31


HANDRAILINGEN

Glasleuningdrager



- | Voor glasdiktes 12 - 26 mm
- | Gat in glas Ø 18 mm
- | VE: 2 stuks

Model 0420	RVS 304 (binnen)	RVS 316
Aansluiting	Art. nr.	Art. nr.
vlak	12.0420.000.21	12.0420.000.31
voor Ø 42,4	12.0420.420.21	12.0420.420.31




Leuningdrager



- | Binnendraad M8
- | VE: 2 stuks

Model 0400	RVS 304 (binnen)	RVS 316 (buiten)
Aansluiting	Art. nr.	Art. nr.
vlak	12.0400.000.21	12.0400.000.31
voor Ø 42,4	12.0400.420.21	12.0400.420.31




Leuningdrager



- | 3 bevestigingsgaten
- | VE: 2 stuks

Model 0410	RVS 304 (binnen)	RVS 316 (buiten)
Aansluiting	Art. nr.	Art. nr.
vlak	12.0410.000.21	12.0410.000.31
voor Ø 42,4	12.0410.420.21	12.0410.420.31




Leuningdrager voor vastlassen



- | 3 bevestigingsgaten
- | VE: 2 stuks

Model 0450	RVS 304 (binnen)	RVS 316 (buiten)
Aansluiting	Art. nr.	Art. nr.
	12.0450.000.21	12.0450.000.31




HANDRAILINGEN

Wandleuninghouder met zadel en CLIPS rozet



- | 3 bevestigingsgaten
- | H = 60 mm
- | VE: 2 stuks

Model 0415	RVS 304 (binnen)
Aansluiting	Art. nr.
vlak	12.0415.000.21
voor Ø42,4	12.0415.420.21

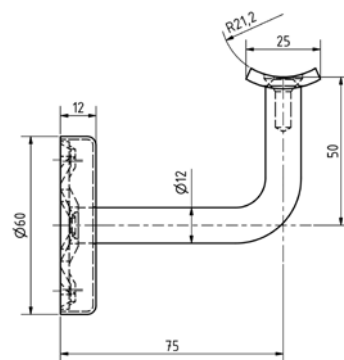


Wandleuninghouder om vast te lassen met CLIPS rozet



- | VE: 2 stuks

Model 0455	RVS 304 (binnen)
Aansluiting	Art. nr.
	12.0455.000.21




Wandleuninghouder met zadel



- | 2 bevestigingsgaten
- | VE: 2 stuks

Model 0411	RVS 304 (binnen)
Aansluiting	Art. nr.
vlak	12.0411.000.21
voor Ø42,4	12.0411.420.21

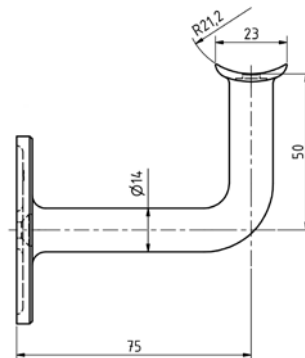




Wandleuningdrager voor vastlassen



- | 2 bevestigingsgaten
- | VE: 2 stuks

Model 0451	RVS 304 (binnen)
Aansluiting	Art. nr.
	12.0451.000.21



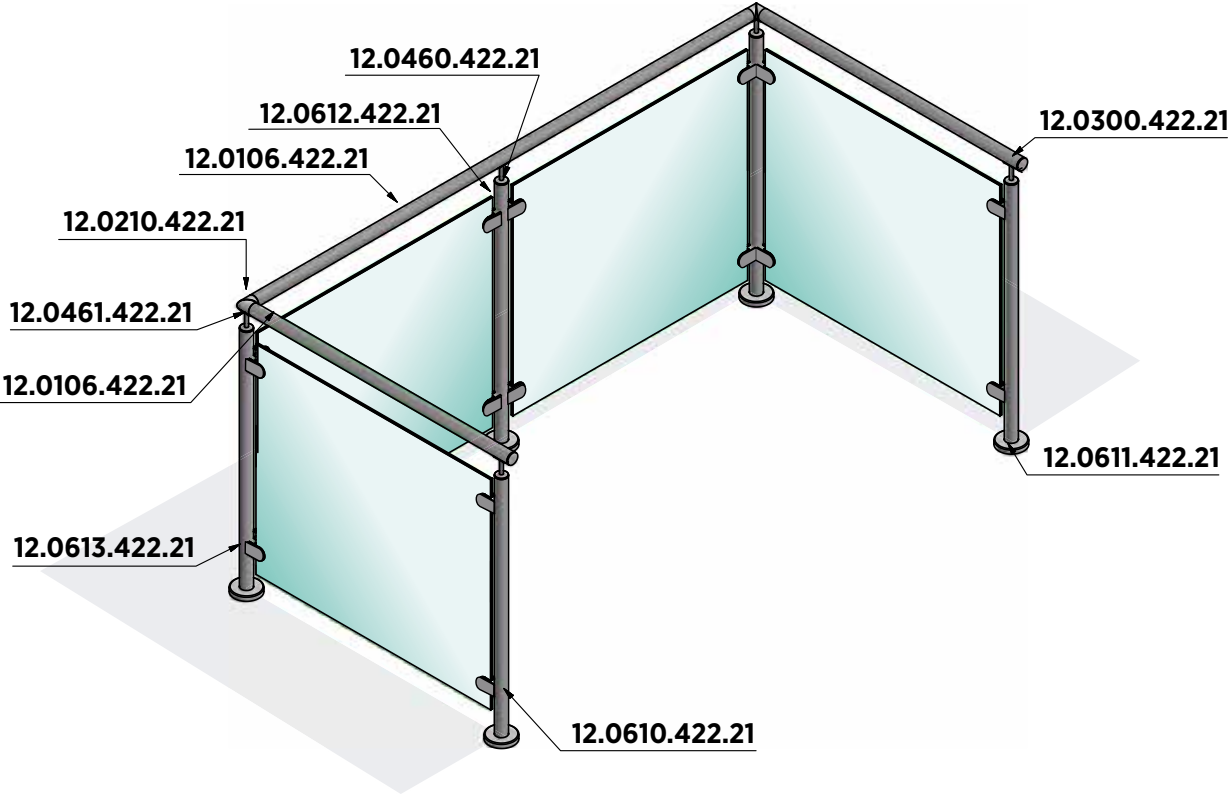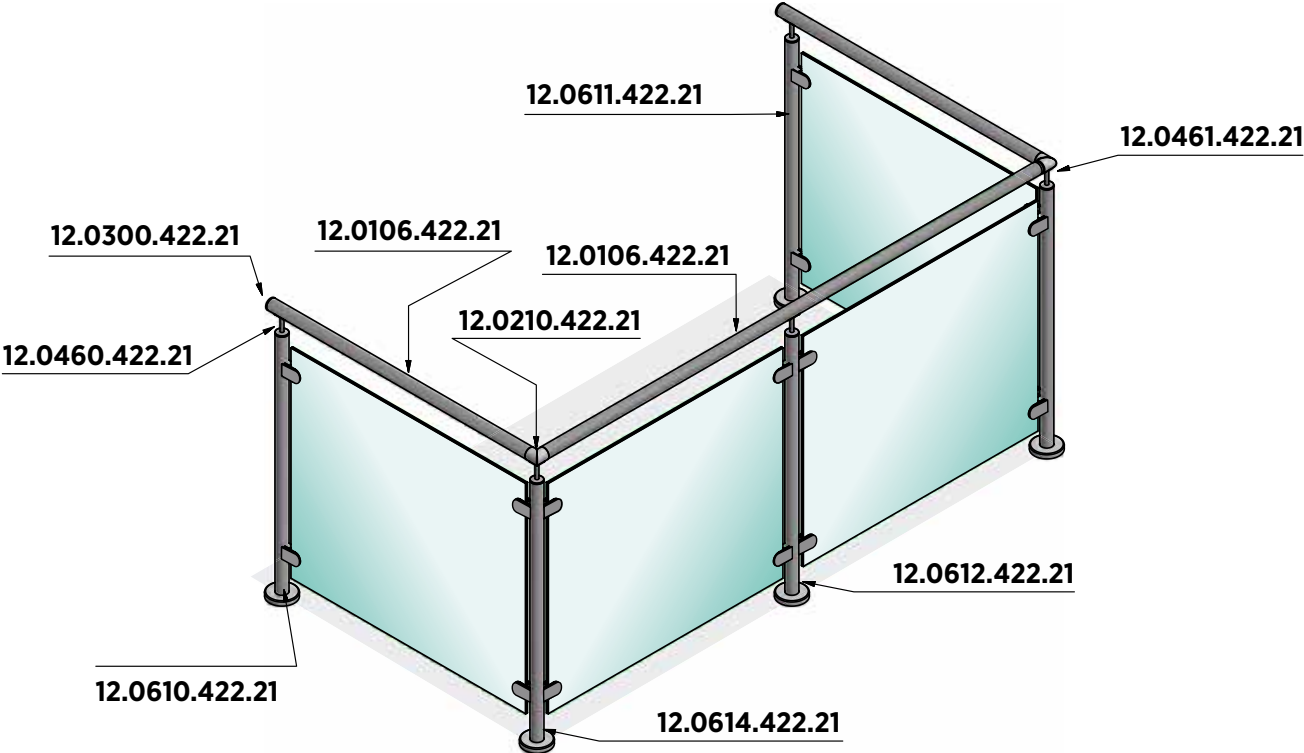


ROCKET | VLOERGLASKLEM

Vloerlasklem



- | Ø 48,3 mm
- | Hoogte 185 mm
- | Glasdiktes 12 - 17,52 mm
- | VE: 1 stuks

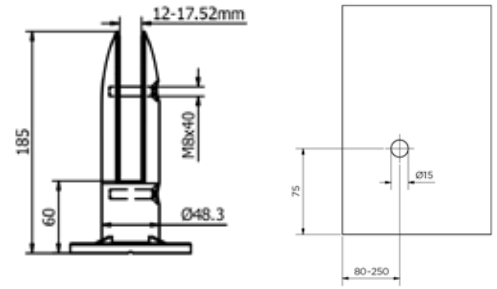

Model 2448	304 (binnen)
	Art. nr.
	12.2448.185.21

Rubber voor vloerlasklem




- | VE: 1 stuks

Model 5000	Plastic
voor glasdikte	Art. nr.
12 mm	90.5000.012.00
12,76 mm	90.5000.012.76
13,52 mm	90.5000.013.52
15 mm	90.5000.015.00
16,76 mm	90.5000.016.76
17,52 mm	90.5000.017.52

Afdekkap voor vloerlasklem



- | Ø 100 mm
- | VE: 2 stuks




Model 0500	304 (binnen)	RVS 316 (buiten)
	Art. nr.	Art. nr.
	12.0500.480.21	12.0500.480.31

Fischer bevestigingsanker FH II 12/50 SK



- | Oppervlakte binnentoepassing: staal verzinkt (binnen)
- | Oppervlakte buitentoepassing: RVS 316 (buiten)
- | Benodigd aantal per 2500 mm: 17 stuks
- | VE: 25 stuks



Model 3511	Staal verzinkt (binnen)	RVS 316 (buiten)
	Art. nr.	Art. nr.
	91.3511.250.81	91.3511.250.30

PUNTENHOUDER EN GLASHANDRAILINGEN

42 PUNTHOUDERS

50 GLASHANDRAILINGEN

TL-20 | PUNTHOUDERS

Zijmontage

One point goes to...

ONLEVEL Punthoudersystemen maken het verschil. Daarbij heeft **ONLEVEL** altijd een gemakkelijke montage en een onopvallend design op het oog. Speciale constructieve oplossingen kunnen met onze punthouders gemakkelijk worden gerealiseerd. Praktisch is ook hier ons uitgangspunt. Getest in ontelbare projecten.

Voor eenvoudige
constructies
in individuele
toepassingen

In verschillende
diameters verkrijgbaar




Verstelbare
varianten verkrijgbaar

Punthouder Ø 30 mm



- | Oppervlakte binnen: 304
- | Oppervlakte buiten: 316
- | Deze adapters zijn niet als valbeveiliging geschikt
- | VE: 2 stuks




Model 2030	304 (binnen)	RVS 316 (buiten)
	Art. nr.	Art. nr.
	10.2030.200.21	10.2030.200.31

Punthouder Ø 30 mm



- | Oppervlakte binnen: 304
- | Oppervlakte buiten: 316
- | Deze adapters zijn niet als valbeveiliging geschikt
- | VE: 2 stuks




Model 2230	304 (binnen)	RVS 316 (buiten)
	Art. nr.	Art. nr.
	10.2230.000.21	10.2230.000.31

Punthouder Ø 30 mm



- | Aansluiting: rond 42,4 mm
- | Oppervlakte binnen: 304
- | Oppervlakte buiten: 316
- | Deze adapters zijn niet als valbeveiliging geschikt
- | VE: 2 stuks




Model 2030	304 (binnen)	RVS 316 (buiten)
	Art. nr.	Art. nr.
	10.2030.420.21	10.2030.420.31

Punthouder Ø 50 mm



- | Oppervlakte binnen: 304
- | Oppervlakte buiten: 316
- | VE: 2 stuks




Model 2050	304 (binnen)	RVS 316 (buiten)
Diepte	Lengte	Art. nr.
10 mm	60 mm	10.2050.100.21
20 mm	70 mm	10.2050.200.21
30 mm	80 mm	10.2050.300.21
40 mm	80 mm	10.2050.400.21
50 mm	90 mm	10.2050.500.21

TL-20 | ZIJMONTAGE

Punthouder Ø 50 mm



- | Aansluiting: rond 42,4 mm
- | Oppervlakte binnen: 304
- | Oppervlakte buiten: 316
- | VE: 2 stuks

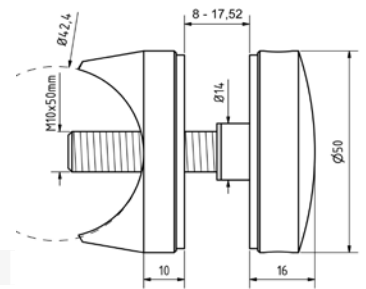


Model 2050	304 (binnen)	RVS 316 (buiten)
	Art. nr.	Art. nr.
	10.2050.420.21	10.2050.420.31

Punthouder Ø 50 mm



- | Oppervlakte binnen: 304
- | Oppervlakte buiten: 316
- | VE: 2 stuks




Model 2850	304 (binnen)	RVS 316 (buiten)
	Art. nr.	Art. nr.
	10.2850.000.21	10.2850.000.31

Punthouder Ø 50 mm, verstelbaar



- | Oppervlakte binnen: 304
- | Oppervlakte buiten: 316
- | VE: 2 stuks

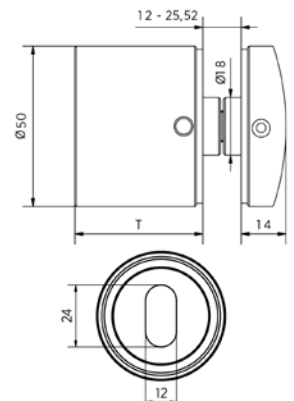


Model 2550	304 (binnen)	RVS 316 (buiten)
Diepte	Art. nr.	Art. nr.
30 mm	10.2550.300.21	10.2550.300.31
40 mm	10.2550.400.21	10.2550.400.31
50 mm	10.2550.500.21	10.2550.500.31

Punthouder Ø 60 mm



- | Oppervlakte binnen: 304
- | Oppervlakte buiten: 316
- | VE: 2 stuks



Model 2060	304 (binnen)	RVS 316 (buiten)
Diepte	Lengte	Art. nr.
10 mm	120 mm	10.2060.100.21
20 mm	130 mm	10.2060.200.21
30 mm	140 mm	10.2060.300.21
40 mm	150 mm	10.2060.400.21
50 mm	160 mm	10.2060.500.21


TL-20 | ZIJMONTAGE

Punthouder Ø 70 mm



- | Oppervlakte binnen: 304
- | Oppervlakte buiten: 316
- | VE: 2 stuks

Model 2070		304 (binnen)	RVS 316 (buiten)
Diepte	Lengte	Art. nr.	Art. nr.
10 mm	120 mm	10.2070.100.21	10.2070.100.31
20 mm	130 mm	10.2070.200.21	10.2070.200.31
30 mm	140 mm	10.2070.300.21	10.2070.300.31
40 mm	150 mm	10.2070.400.21	10.2070.400.31
50 mm	160 mm	10.2070.500.21	10.2070.500.31




Punthouder Ø 80 mm



- | Dikte 10 mm
- | Oppervlakte binnen: 304
- | Oppervlakte buiten: 316
- | VE: 2 stuks

Model 2080		304 (binnen)	RVS 316 (buiten)
		Art. nr.	Art. nr.
		10.2080.100.21	10.2080.100.31




Trans Level Tool






- | Passend bij OnLevel TL-20 systemen
- | VE: 1 stuks



Model 0201	Staal verzinkt
Diameter	Art. nr.
20	93.0201.020.00
30	93.0201.030.00
40	93.0201.040.00
50	93.0201.050.00
60	93.0201.060.00
70	93.0201.070.00
80	93.0201.080.00



TL-20 | ZIJMONTAGE

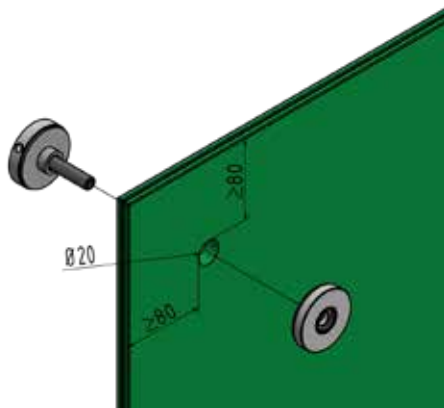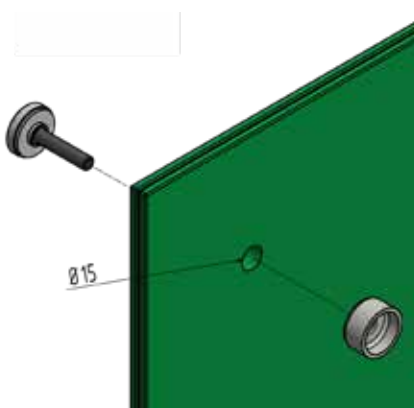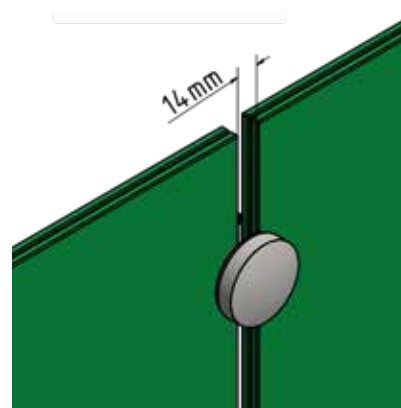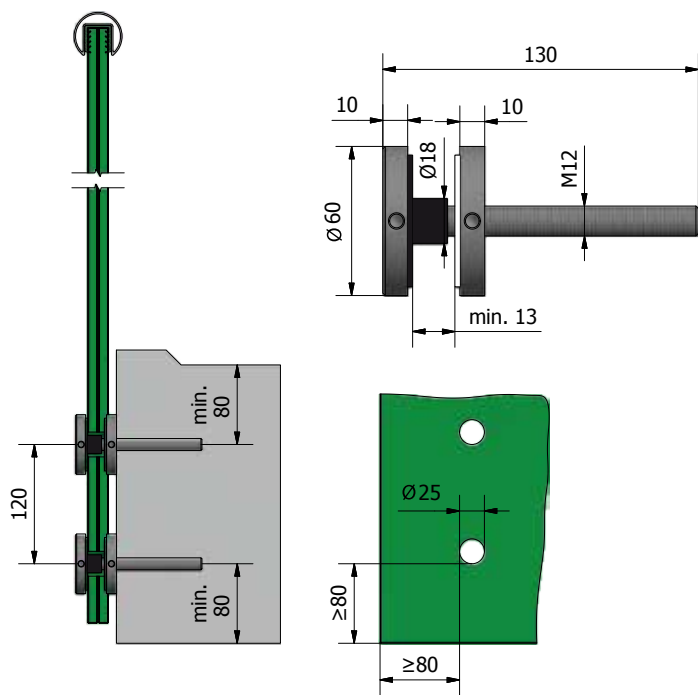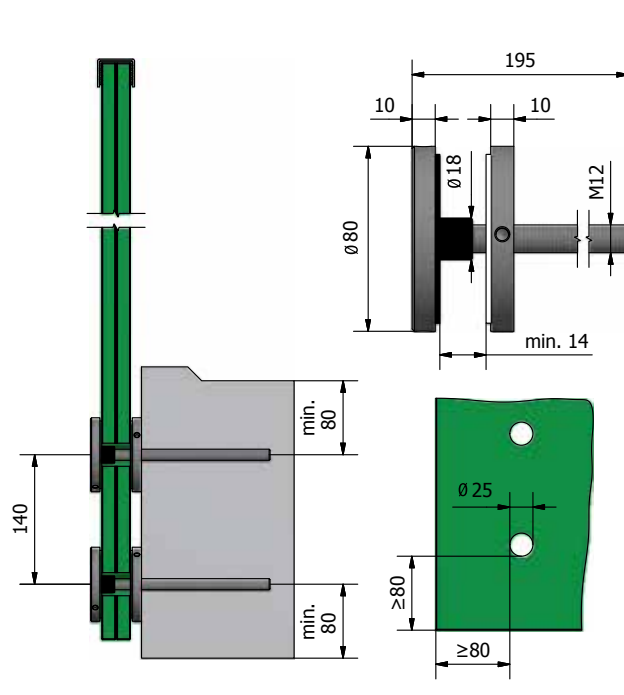TL-2030/2230**TL-2050****TL-2850****TL-2060****TL-2080**

TL-20 | ZIJMONTAGE

Punthouder Ø 50 mm | Aanpasbaar, zelfs na montage




Deze unieke glas adaptor is een toevoeging aan het complete gamma van Onlevel. De adaptor met een diameter van 50mm heeft de eigenschap om na de montage van het glas te regelen is. Deze instelbaarheid gaat met een speciale tool.

- | voor glasdikte 16.76-21.52mm
- | VE: 1 stuk

Modell 2750	304 (binnen)	RVS 316 (buiten)
	Art. nr.	Art. nr.
	10.2750.025.21	10.2750.025.31

90010025000

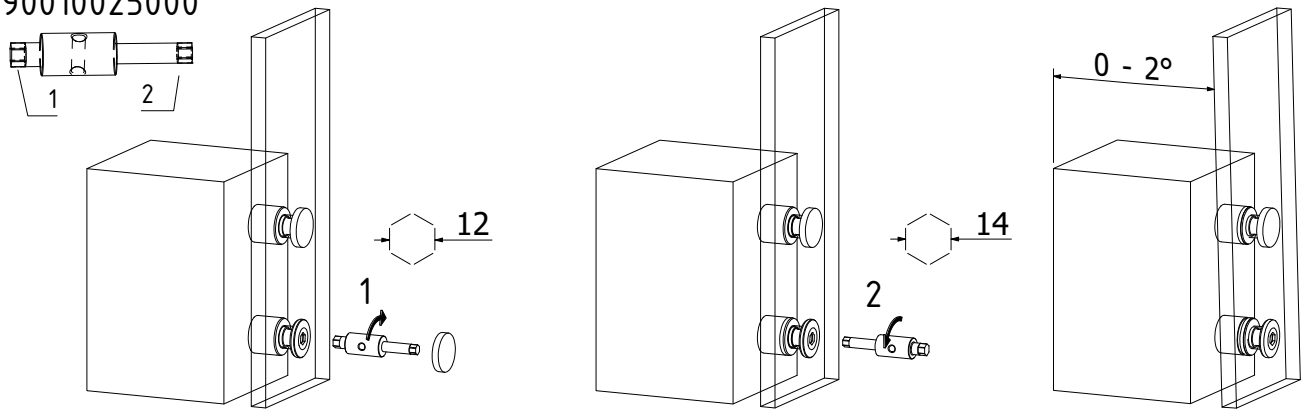


TL-20 | ZIJMONTAGE

Punthouder



- | Dikte 15 mm
- | Oppervlakte binnen: 304
- | Oppervlakte buiten: 316
- | Hoogte: 181 mm
- | Asafstand: 120 mm
- | VE: 2 stuks

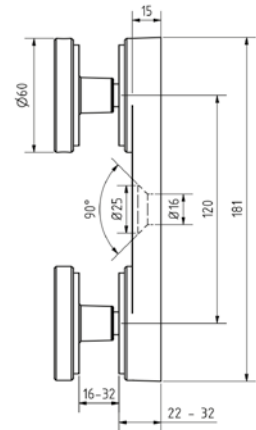

Model 2160	304 (binnen)	RVS 316 (buiten)
Diameter	Art. nr.	Art. nr.
60	10.2160.100.21	10.2160.100.31






Fischer bevestigingsanker FH II 15/15Sk



- | Oppervlakte binnentoepassing: staal verzinkt (binnen)
- | Oppervlakte buitentoepassing: RVS 316 (buiten)
- | Benodigd aantal per adapter: 1 stuks
- | VE: 25 stuks

Model 3511	Staal verzinkt (binnen)	316 (outdoor)
	Art. nr.	Art. nr.
	91.3511.515.30	91.3511.515.81

TL-2160

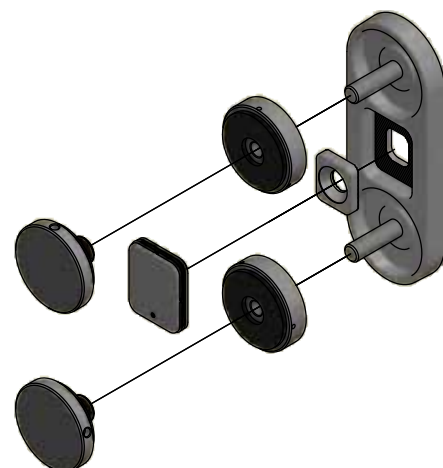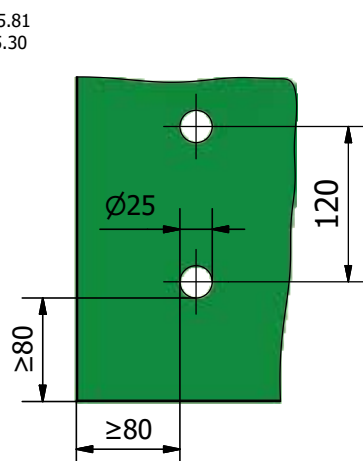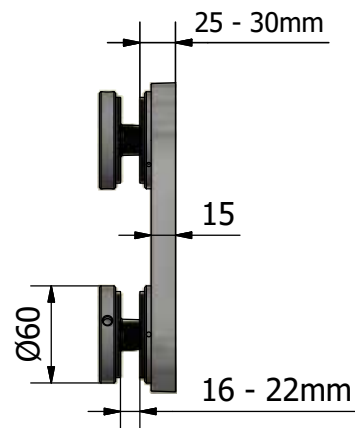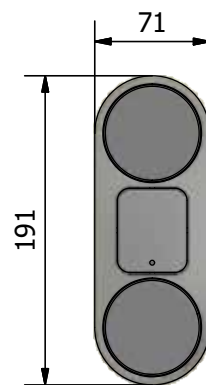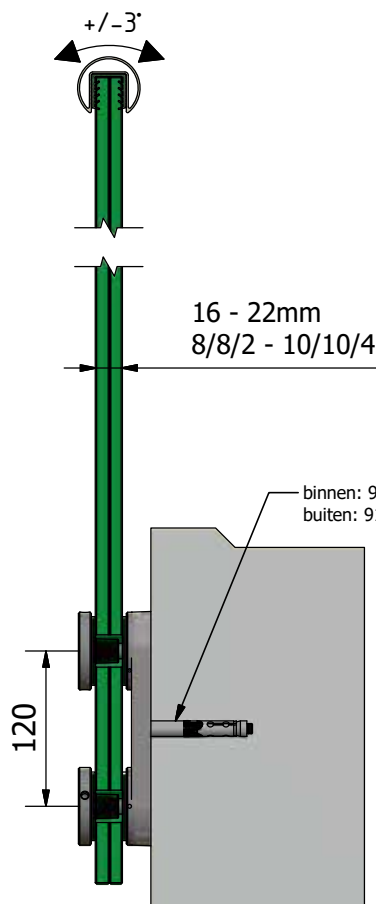

PERFECT PROTECTION.

Als je de kanten van je glasbalustrades eenvoudig en elegant wilt beschermen, is de handrailing van **ONLEVEL** de adequate oplossing.

Hij is kinderlijk gemakkelijk op verschillende oppervlaktes te monteren: van RVS en aluminium tot en met hout – je kunt individueel vormgeven en je project jouw stempel geven.

Belangrijke kenmerken

- | Gemakkelijk te monteren
- | Eenvoudig te vervangen
- | Grote diversiteit aan materialen en kleurnuances




U-PROFIELEN

Handrail U-profiel 26 mm



- | Lengte 4000 mm
- | 26 x 20 x 2 mm
- | U 22 mm
- | Voor glasdiktes tot 17,5 mm
- | VE: 1 stuks




Model 2114	RVS 304 (binnen)	RVS 316 (buiten)
Lengte	Art. nr.	Art. nr.
4000	12.2114.262.21	12.2114.262.31

Connector U-profiel 26 mm



- | Lengte 40 mm
- | 26 x 20 x 2 mm
- | Voor glasdiktes tot 17,5 mm
- | VE: 1 stuks




Model 2114	AISI 316
Länge	Art. Nr.
	12.2200.262.31

Handrail rubber U 22 mm



- | Handrail rubber t.b.v. U 22 mm




Model 6526		
Lengte	Glasdikte	Art. nr.
5000	8 - 11 mm	90.6526.508.60
25000	8 - 11 mm	90.6526.208.60
5000	11,5 - 13,5 mm	90.6526.511.60
25000	11,5 - 13,5 mm	90.6526.211.60
5000	15 mm	90.6526.515.60
25000	15 mm	90.6526.215.60
5000	16 - 17,5 mm	90.6526.516.60
25000	16 - 17,5 mm	90.6526.216.60

U-PROFIELEN

Handrail U-profiel 30 mm



- | Lengte 4000 mm
- | 30 x 25 x 2 mm
- | U 26 mm
- | Voor glasdiktes tot 21,5 mm
- | VE: 1 stuks




Model 2114	RVS 304 (binnen)	RVS 316 (buiten)
Lengte	Art. nr.	Art. nr.
4000	12.2114.302.21	12.2114.302.31

Connector U-profiel 30 mm



- | Lengte 40 mm
- | 30 x 25 x 2 mm
- | Voor glasdiktes tot 21,5 mm
- | VE: 1 stuks




Model 2114	AISI 316
Länge	Art. Nr.
	12.2200.262.31

Handrail rubber U 26 mm



- | Handrail rubber t.b.v. U 26 mm




Model 6530		
Lengte	Glasdikte	Art. nr.
5000	8 - 11 mm	90.6530.508.60
25000	8 - 11 mm	90.6530.208.60
5000	11,5 - 13,5 mm	90.6530.511.60
25000	11,5 - 13,5 mm	90.6530.211.60
5000	15 mm	90.6530.515.60
25000	15 mm	90.6530.215.60
5000	16 - 17,5 mm	90.6530.516.60
25000	16 - 17,5 mm	90.6530.216.60
5000	19 mm	90.6530.519.60
25000	19 mm	90.6530.219.60
5000	20 - 21,5 mm	90.6530.520.60
25000	20 - 21,5 mm	90.6530.220.60

U-PROFIELEN

Handrail U-profiel 40 mm



- | Lengte 4000 mm
- | 40 x 30 x 2 mm
- | U 36 mm
- | Voor glasdiktes tot 31,5 mm
- | VE: 1 stuks




Model 2114	RVS 304 (binnen)	RVS 316 (buiten)
Lengte	Art. nr.	Art. nr.
4000	12.2114.402.21	12.2114.402.31

Connector U-profiel 40 mm



- | Lengte 40 mm
- | 40 x 30 x 2 mm
- | U 36 mm
- | Voor glasdiktes tot 31,5 mm
- | VE: 1 stuks




Model 2114	AISI 316
Länge	Art. Nr.
	12.2200.262.31

Handrail rubber U 36 mm



- | Handrail rubber t.b.v. U 36 mm




Model 6540		
Lengte	Glasdikte	Art. nr.
5000	20,5 - 21,5 mm	90.6540.520.60
25000	20,5 - 21,5 mm	90.6540.220.60
5000	24,5 - 25,5 mm	90.6540.524.60
25000	24,5 - 25,5 mm	90.6540.224.60
5000	30,5 - 31,5 mm	90.6540.530.60
25000	30,5 - 31,5 mm	90.6540.230.60

U-PROFIELEN

Eindstuk U-profiel



| Lengte 390 mm
| VE: 2 stuks




Model 2300	RVS 304 (binnen)	RVS 316 (buiten)
hoogte x breedte	Art. nr.	Art. nr.
26 x 20	12.2300.262.21	12.2300.262.31
30 x 25	12.2300.302.21	12.2300.302.31
40 x 30	12.2300.402.21	12.2300.402.31

Connector U-profiel 90°



| Lengte 370 x 370 mm
| VE: 1 stuks




Model 2210	RVS 304 (binnen)	RVS 316 (buiten)
hoogte x breedte	Art. nr.	Art. nr.
26 x 20	12.2210.262.21	12.2210.262.31
30 x 25	12.2210.302.21	12.2210.302.31
40 x 30	12.2210.402.21	12.2210.402.31

GLASHANDRAIL

Handrail rond Ø 42,4 mm



- | Lengte 5000 mm
- | Diameter Ø 42,4 x 1,5 mm
- | U 24 mm
- | Voor glasdiktes tot 21,52 mm
- | VE: 1 stuks



Model 2106	RVS 304 (binnen)	RVS 316 (buiten)
Lengte	Art. nr.	Art. nr.
5000	12.2105.421.21	12.2105.421.31

Handrail rubber U 24 mm



- | Handrail rubber t.b.v. U 24 mm


Model 6542		
Lengte	Glasdikte	Art. nr.
6 m	8 - 11 mm	90.6542.008.60
25 m	8 - 11 mm	90.6542.208.60
6 m	11,5 - 13,5 mm	90.6542.011.60
25 m	11,5 - 13,5 mm	90.6542.211.60
6 m	15 mm	90.6542.015.60
25 m	15 mm	90.6542.215.60
6 m	16 - 17,5 mm	90.6542.016.60
25 m	16 - 17,5 mm	90.6542.216.60
6 m	19 mm	90.6542.019.60
25 m	19 mm	90.6542.219.60
6 m	20 - 21,5 mm	90.6542.020.60
25 m	20 - 21,5 mm	90.6542.220.60

GLASHANDRAIL

Eindkap



| VE: 2 stuks




Model 2300	RVS 304 (binnen)	RVS 316 (buiten)
Diameter	Art. nr.	Art. nr.
42,4	12.2300.421.21	12.2300.421.31
48,3	12.2300.481.21	12.2300.481.31

Connector recht



| VE: 2 stuks




Model 2200	RVS 304 (binnen)	RVS 316 (buiten)
Diameter	Art. nr.	Art. nr.
42,4	12.2200.421.21	12.2200.421.31
48,3	12.2200.481.21	12.2200.481.31

Connector 90°



| VE: 2 stuks




Model 2210	RVS 304 (binnen)	RVS 316 (buiten)
Diameter	Art. nr.	Art. nr.
42,4	12.2210.421.21	12.2210.421.31
48,3	12.2210.481.21	12.2210.481.31

Wandsteun



| VE: 2 stuks




Model 2220	RVS 304 (binnen)	RVS 316 (buiten)
Diameter	Art. nr.	Art. nr.
42,4	12.2220.421.21	12.2220.421.31
48,3	12.2220.481.21	12.2220.481.31

GLASHANDRAIL

Hoekverbinder



| VE: 2 stuks




Model 2211	RVS 304 (binnen)	RVS 316 (buiten)
Voor diameter	Art. nr.	Art. nr.
42,4	12.2211.421.21	12.2211.421.31
48,3	12.2211.481.21	12.2211.481.31

Hoekverbinder instelbaar boven



| Opwaarts = 25° - 55°
| VE: 2 stuks




Model 2115	RVS 304 (binnen)	RVS 316 (buiten)
Voor diameter	Art. nr.	Art. nr.
42,4	12.2215.421.21	12.2215.421.31
48,3	12.2215.481.21	12.2215.481.31

Hoekverbinder instelbaar beneden



| Neerwaarts = 25° - 55°
| VE: 2 stuks




Model 2116	RVS 304 (binnen)	RVS 316 (buiten)
Voor diameter	Art. nr.	Art. nr.
42,4	12.2216.421.21	12.2216.421.31
48,3	12.2216.481.21	12.2216.481.31

GLASHANDRAIL

Glashandrailing



| 40 x 30 x 1 mm
| Handrail rubber U 24 mm
| VE: 1 stuks




Model 2106	RVS 304 (binnen)	RVS 316 (buiten)
Lengte	Art. nr.	Art. nr.
5000	12.2105.401.21	12.2105.401.31

Handrail rubber U 24 mm



| Handrail rubber t.b.v. U 24 mm




Model 6542		
Lengte	Glasdikte	Art. nr.
6 m	8 - 11 mm	90.6542.008.60
25 m	8 - 11 mm	90.6542.208.60
6 m	11,5 - 13,5 mm	90.6542.011.60
25 m	11,5 - 13,5 mm	90.6542.211.60
6 m	15 mm	90.6542.015.60
25 m	15 mm	90.6542.215.60
6 m	16 - 17,5 mm	90.6542.016.60
25 m	16 - 17,5 mm	90.6542.216.60
6 m	19 mm	90.6542.019.60
25 m	19 mm	90.6542.219.60
6 m	20 - 21,5 mm	90.6542.020.60
25 m	20 - 21,5 mm	90.6542.220.60

GLASHANDRAIL

Hoekverbinder 90° glashandrailing



| 40 x 30 x 1 mm
| VE: 2 stuks




Model 2210	RVS 304 (binnen)	RVS 316 (buiten)
	Art. nr.	Art. nr.
	12.2210.401.21	12.2210.401.31

Hoekverbinder instelbaar horizontaal



| Voor glashandrailing 40 x 30 x 1 mm
| VE: 2 stuks




Model 2212	RVS 304 (binnen)	RVS 316 (buiten)
Richting	Art. nr.	Art. nr.
horizontaal	90° - 180° 12.2212.401.21	12.2212.401.31

Hoekverbinder instelbaar verticaal



| Voor glashandrailing 40 x 30 x 1 mm
| VE: 2 stuks




Model 2212	RVS 304 (binnen)	RVS 316 (buiten)
Richting	Art. nr.	Art. nr.
verticaal	90° - 135° 12.2213.401.21	12.2213.401.31

Wandkoppelstuk voor glashandrailing



| 40 x 30 x 1 mm
| VE: 2 stuks




Model 2210	RVS 304 (binnen)	RVS 316 (buiten)
	Art. nr.	Art. nr.
	12.2220.401.21	12.2220.401.31

GLASHANDRAIL

Eindkap voor glashandrailing



| 40 x 30 x 1 mm
| VE: 2 stuks




Model 2210	RVS 304 (binnen)	RVS 316 (buiten)
	Art. nr.	Art. nr.
	12.2300.401.21	12.2300.401.31

Koppelstuk glashandrailing



| 40 x 30 x 1 mm
| VE: 2 stuks



Model 2106	RVS 304 (binnen)	RVS 316 (buiten)
	Art. nr.	Art. nr.
	12.2200.401.21	12.2200.401.31

HANDRAILING MET LED-VERLICHTING

- 64** LAZOR**TRACK** LED GLASHANDRAILING
- 70** LAZOR**TRACK** LED WANDHANDRAILING
- 72** TOEBEHOREN VOOR LAZOR**TRACK**
- 74** LAZOR**TRACK** STANDAARD HANDRAILING
- 78** TOEBEHOREN VOOR LAZOR**TRACK** STANDAARD HANDRAILING

LAZOR*TRACK*

LED handrailing

LEDs get ready to rumble.

Geïnspireerd door de permanente verdere ontwikkeling van de LED-verlichting zijn er in de architectuur veel nieuwe mogelijkheden en toepassingen met lichtinstallaties. Of het nu onopvallend, zacht of lichtecht is, LED's blinken niet alleen uit door een grandioze bescheidenheid. Ze verbruiken ook minder energie en ontwikkelen minder warmte en dragen zo bij tot een duurzame energiebalans.



Belangrijke kenmerken

- | Modern design
- | Verkrijgbaar voor wand- of glasmontageset
- | Aluminium en hout
- | Verkrijgbaar in RAL
- | Beschermingsklasse: IP66 (buitentoepassing)
- | LED lijn: Inkortbaar (om de 55 mm)
- | Spanning: 24 V
- | LED's per meter: 144
- | Uitstralingshoek: 80 °
- | Dimbaar: ja
- | Kleurtemperatuur: 4000K
- | Lichtkleur: Neutraal wit
- | Nominaal vermogen per meter: 6 W
- | Lichtstroom per meter: 180 lm



1 geïntegreerde
transformator om de 10 meter

Een doordirect licht
geen irritatie


LED lijst eenvoudig
op maat in te korten

LAZORTRACK SET | GLASHANDRAILING

Lazortrack glashandrailing complete set aluminium



- | Breedte: 42 mm
- | Hoogte: 48 mm
- | Incl. einddoppen, transformator, LED lijst, kabel en handrail rubber
- | Kant en klaar voor aansluitbekabeling door de opdrachtgever
- | Voor binnen- en buitentoepassingen
- | VE: 1 stuks



Lazortrack lengte 2,5 mtr

	Onbehandeld	Aluminium naturel	In kleur
Glasdikte	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
8 - 11 mm	18.2002.421.10	18.2002.421.11	18.2002.421.13/16/18/19
12 - 13,5 mm	18.2002.422.10	18.2002.422.11	18.2002.422.13/16/18/19
16 - 17,5 mm	18.2002.423.10	18.2002.423.11	18.2002.423.13/16/18/19
20 - 21,5 mm	18.2002.424.10	18.2002.424.11	18.2002.424.13/16/18/19

Lazortrack lengte 5 mtr

	Onbehandeld	Aluminium naturel	In kleur
Glasdikte	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
8 - 11 mm	18.2005.421.10	18.2005.421.11	18.2005.421.13/16/18/19
12 - 13,5 mm	18.2005.422.10	18.2005.422.11	18.2005.422.13/16/18/19
16 - 17,5 mm	18.2005.423.10	18.2005.423.11	18.2005.423.13/16/18/19
20 - 21,5 mm	18.2005.424.10	18.2005.424.11	18.2005.424.13/16/18/19

Lazortrack lengte 10 mtr


	Onbehandeld	Aluminium naturel	In kleur
Glasdikte	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
8 - 11 mm	18.2010.421.10	18.2010.421.11	18.2010.421.13/16/18/19
12 - 13,5 mm	18.2010.422.10	18.2010.422.11	18.2010.422.13/16/18/19
16 - 17,5 mm	18.2010.423.10	18.2010.423.11	18.2010.423.13/16/18/19
20 - 21,5 mm	18.2010.424.10	18.2010.424.11	18.2010.424.13/16/18/19

LAZORTRACK | GLASHANDRAILING ALUMINIUM

Lazortrack handrailing



| Breedte: 42 mm
| Hoogte: 48 mm
| VE: 1 stuks




Model 2102	Onbehandeld	Aluminium naturel	In kleur
Lengte	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
2500	18.2102.420.10	18.2102.420.11	18.2102.420.13/16/18/19
5000	18.2105.420.10	18.2105.420.11	18.2105.420.13/16/18/19

Lazortrack handrailing hoek binnen 90°



| LED lijst ligt binnen
| Zijlengte buiten 380 mm
| 48 x 42 mm
| VE: 1 stuks

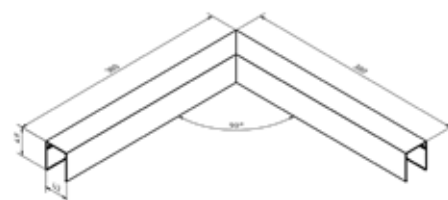


Model 2210	Onbehandeld	Aluminium naturel	In kleur
	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
	18.2210.420.10	18.2210.420.11	18.2210.420.13/16/18/19

Lazortrack handrailing hoek buiten 90°



| LED lijst ligt buiten
| Zijlengte buiten 380 mm
| 48 x 42 mm
| VE: 1 stuks

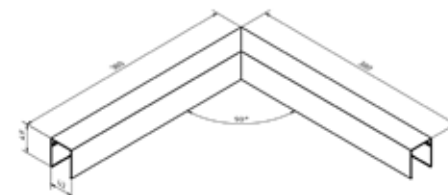


Model 2214	Onbehandeld	Aluminium naturel	In kleur
	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
	18.2214.420.10	18.2214.420.11	18.2214.420.13/16/18/19

Lazortrack eindkap links



| 48 x 42 mm
| VE: 1 stuks



Model 2300	Onbehandeld	Aluminium naturel	In kleur
	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
	18.2300.420.10	18.2300.420.11	18.2300.420.13/16/18/19

LAZORTRACK | GLASHANDRAILING ALUMINIUM

Lazortrack eindkap /rechts



| 48 x 42 mm
| VE: 1 stuks




Model 2305	Onbehandeld	Aluminium naturel	In kleur
	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
	18.2305.420.10	18.2305.420.11	18.2305.420.13/16/18/19

Lazortrack wandaansluiting



| 48 x 42 mm
| VE: 2 stuks




Model 2220	Onbehandeld	Aluminium naturel	In kleur
	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
	18.2220.420.10	18.2220.420.11	18.2220.420.13/16/18/19

Handrail U-profiel 30 mm, kan worden gebruikt als kabelbeschermer en draden verbergen



| Lengte 4000 mm
| 30 x 28 x 2 mm
| U 26 mm
| Voor glasdiktes tot 21,5 mm
| VE: 1 stuks




Model 2114	Onbehandeld	Aluminium naturel	In kleur
Lengte	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
4000	11.2115.302.10	11.2115.302.11	11.2115.302.13/16/18/19

Handrail rubber U 26 mm



| Handrail rubber t.b.v. U 26 mm



Model 6530					
Lengte	Glasdikte	Art. nr.	Länge	Glasstärke	Art. Nr.
4000	8 - 11 mm	90.6530.008.60	4000	16 - 17,5 mm	90.6530.016.60
25000	8 - 11 mm	90.6530.208.60	25000	16 - 17,5 mm	90.6530.216.60
4000	11,5 - 13,5 mm	90.6530.011.60	4000	19 mm	90.6530.019.60
25000	11,5 - 13,5 mm	90.6530.211.60	25000	19 mm	90.6530.219.60
4000	15 mm	90.6530.015.60	4000	20 - 21,5 mm	90.6530.020.60
25000	15 mm	90.6530.215.60	25000	20 - 21,5 mm	90.6530.220.60

Handrail rubber U 27 mm

| Handrail rubber t.b.v. U 27 mm




Model 6548		
Lengte	Glasdikte	Art. nr.
6 m	8 - 11 mm	90.6548.008.60
25 m	8 - 11 mm	90.6548.208.60
6 m	11,5 - 13,5 mm	90.6548.011.60
25 m	11,5 - 13,5 mm	90.6548.211.60
6 m	15 mm	90.6548.015.60
25 m	15 mm	90.6548.215.60
6 m	16 - 17,5 mm	90.6548.016.60
25 m	16 - 17,5 mm	90.6548.216.60
6 m	19 mm	90.6548.019.60
25 m	19 mm	90.6548.219.60
6 m	20 - 21,5 mm	90.6548.020.60
25 m	20 - 21,5 mm	90.6548.220.60

Lazortrack Connector Glashandrailing

| VE: 1 stuks



Model 4200	
Art. nr.	
18.2200.420.15	

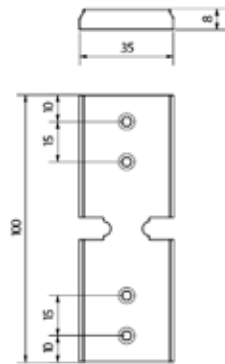

LAZORTRACK | WANDHANDRAILING

Lazortrack wandhandrailing complete set aluminium




- | Breedte: 42 mm
- | Hoogte: 48 mm
- | Incl. leuningdrager, eindkappen, transformator, LED-lijst en kabel
- | Kant en klaar voor aansluitbekabeling door de opdrachtgever
- | Voor binnen- en buitentoepassingen
- | VE: 1 stuks

	Onbehandeld	Aluminium naturel	In kleur
Lengte	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
2500	18.4002.420.10	18.4002.420.11	18.4002.420.13/16/18/19
5000	18.4005.420.10	18.4005.420.11	18.4005.420.13/16/18/19
10000	18.4010.420.10	18.4010.420.11	18.4010.420.13/16/18/19

Lazortrack handrailing



- | Breedte: 42 mm
- | Hoogte: 34 mm
- | VE: 1 stuks




Model 4102	Onbehandeld	Aluminium naturel	In kleur
Lengte	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
2500	18.4102.420.10	18.4102.420.11	18.4102.420.13/16/18/19
5000	18.4105.420.10	18.4105.420.11	18.4105.420.13/16/18/19

Lazortrack handrailing hoek binnen 90°



- | LED lijst ligt binnen
- | Zijlengte buiten 380 mm
- | 42 x 34 mm
- | VE: 1 stuks

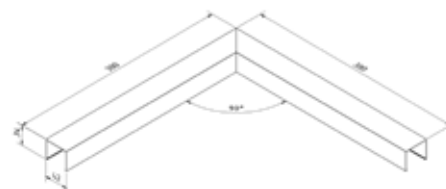


Model 4210	Onbehandeld	Aluminium naturel	In kleur
	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
	18.4210.420.10	18.4210.420.11	18.4210.420.13/16/18/19

Lazortrack handrailing hoek buiten 90°



- | LED lijst ligt buiten
- | Zijlengte buiten 380 mm
- | 42 x 34 mm
- | VE: 1 stuks

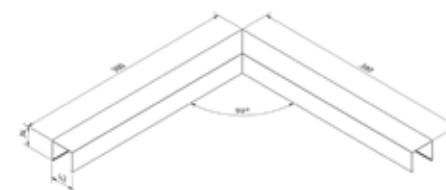


Model 4214	Onbehandeld	Aluminium naturel	In kleur
	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
	18.4214.420.10	18.4214.420.11	18.4214.420.13/16/18/19

LAZORTRACK | WANDHANDRAILING OPTIES

Lazortrack eindkap links/rechts


| 42 x 34 mm
| VE: 1 stuks



Model 4300	Onbehandeld	Aluminium naturel	In kleur
	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
	18.4300.420.10	18.4300.420.11	18.4300.420.13/16/18/19

Lazortrack wandaansluiting wandhandrailing

| VE: 2 stuks



Model 2220	Onbehandeld	Aluminium naturel	In kleur
breedte x hoogte	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
42 x 34	18.4220.420.10	18.4220.420.11	18.4220.420.13/16/18/19
50 x 38	18.4220.500.10	18.4220.500.11	18.4220.500.13/16/18/19

Wand-leuningdrager

Door de leuningsteun past een kabel met een maximale diameter van 8 mm.


| 2 leuninghouders op 2,5 meter
| 4 leuninghouders op 5,0 meter
| VE: 2 stuks



Model 4400	RVS 304 (binnen)	RVS 316 (buiten)
	Art. nr.	Art. nr.
	18.4400.000.21	18.4400.000.31

Lazortrack Connector Wandleuning

| VE: 1 stuks

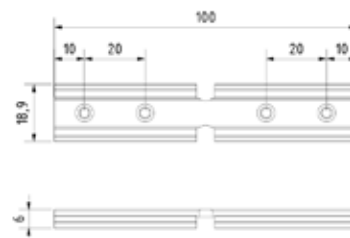

Model 4200	
	Art. nr.
	18.4200.420.15

LAZORTRACK | LED OPTIES

Lazortrack transformator



| 24V
| VE: 1 stuks

Model 3000		
Watt	tot lengte	Art. nr.
100 W	10 m	18.3000.100.00

Lazortrack LED lijst warm wit



| 24V
| 6W/mtr
| VE: 1 stuks

Model 3106	
Lengte	Art. nr.
2,5 m	18.3106.002.00
5 m	18.3106.005.00
10 m	18.3106.010.00

Lazortrack kabel



| 230 V
| VE: 1 stuks

Model 9001	
Lengte	Art. nr.
10 m	18.9001.010.00
20 m	18.9001.020.00

Lazortrack Y kabel

Heb je een langere LED verlichting dan 10 m nodig?

Geen probleem, met deze Y-kabel kun jij je Lazortrack tot 50 m verlengen. Gewoon de volgende voeding samen met de LED aansluiten en je wordt verlicht.





| VE: 1 stuks

Model 9003	
	Art. nr.
	18.9003.010.00

LAZORTRACK | LED OPTIES


Lazortrack LED lijst verlengen:

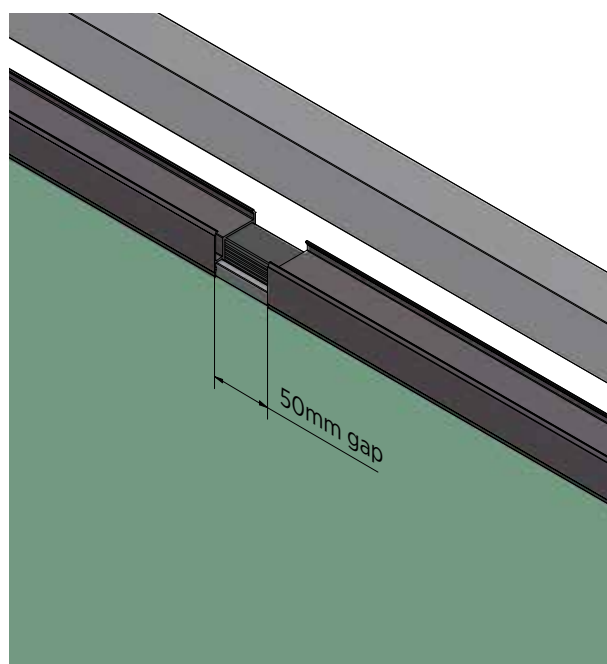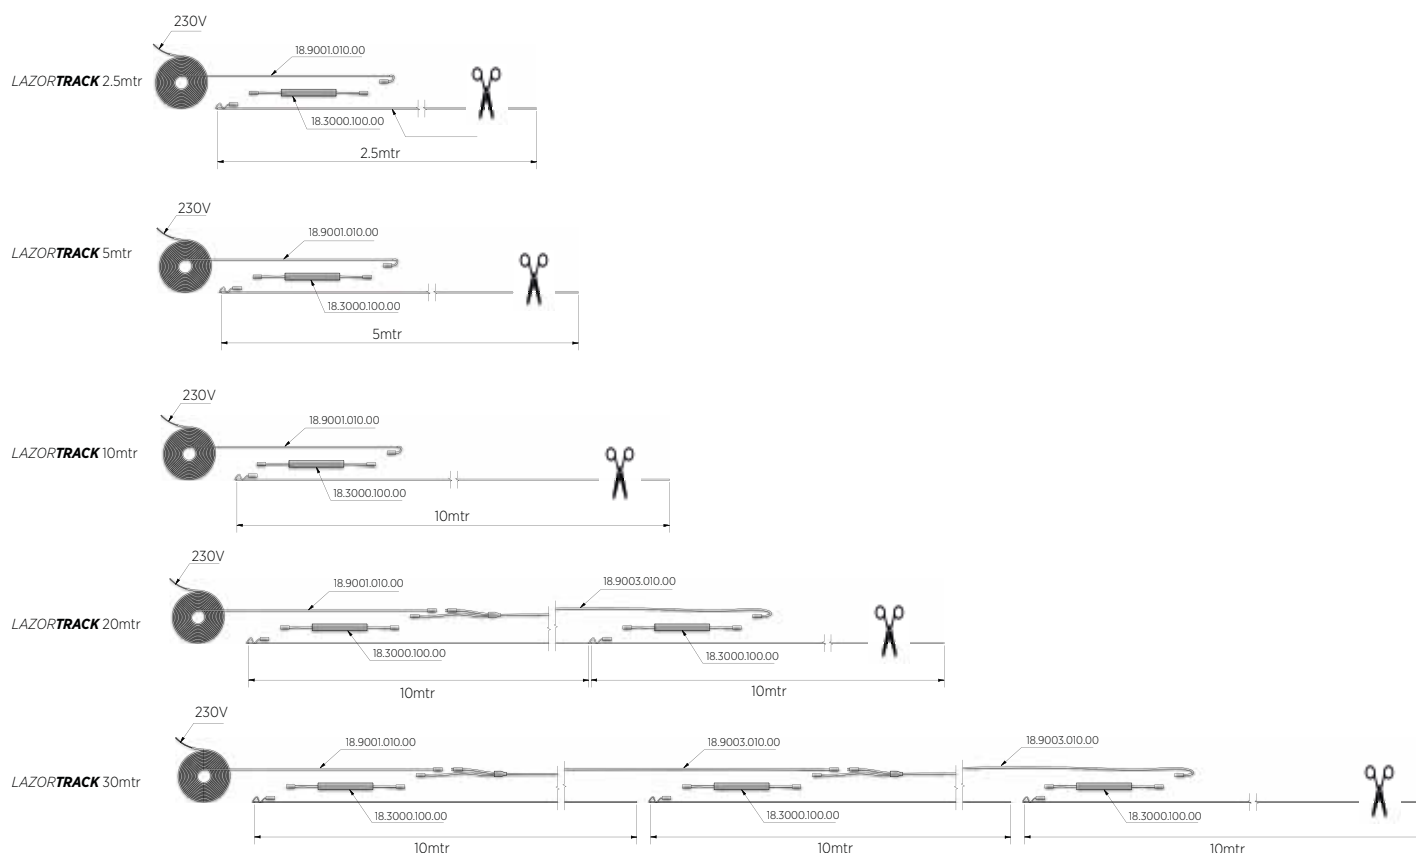

Een opening van 50 mm is vereist om schade aan de LED en leuning als gevolg van thermische uitzetting en samentrekking te voorkomen.

LAZORTRACK | STANDAARD HANDRAILING MET LED


Lazortrack Standaard Handrailing Set Ø42.4 mm

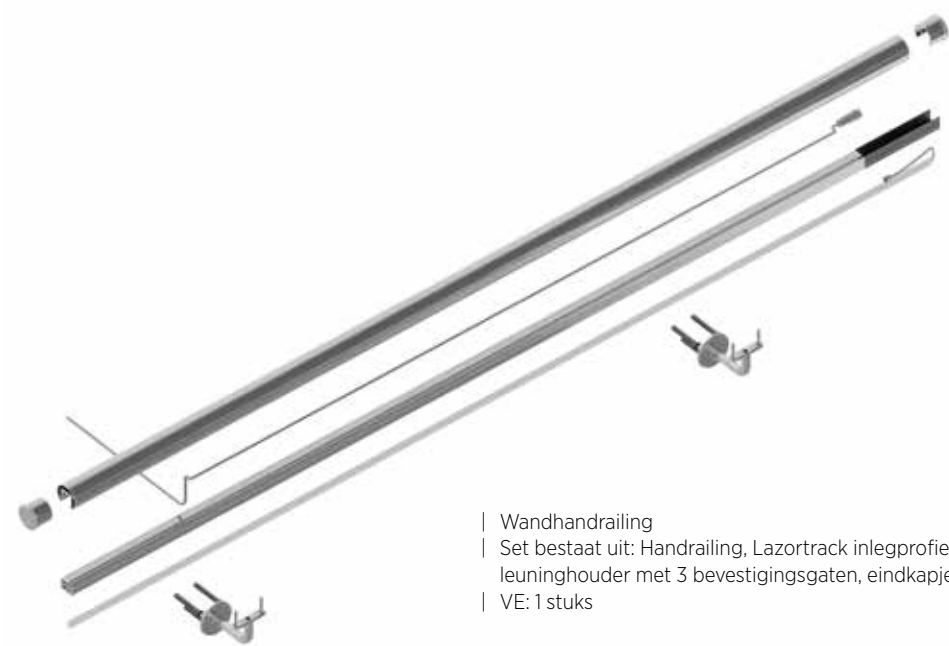

- | Wandhandrailing
- | Set bestaat uit: Handrailing, Lazortrack inlegprofiel, Lazortrack 24V kabel, Lazortrack LED, leuninghouder met 3 bevestigingsgaten, eindkapje plat, Lazortrack leuning eindstuk, schroeven
- | VE: 1 stuks

Model 2005	RVS 304 (binnen)	RVS 316 (buiten)
Lengte	Art. nr.	Art. nr.
5 mtr	18.2005.421.21	18.2005.421.31
10 mtr	18.2010.421.21	18.2010.421.31

Lazortrack Standaard Handrailing Set 40 x 30 mm

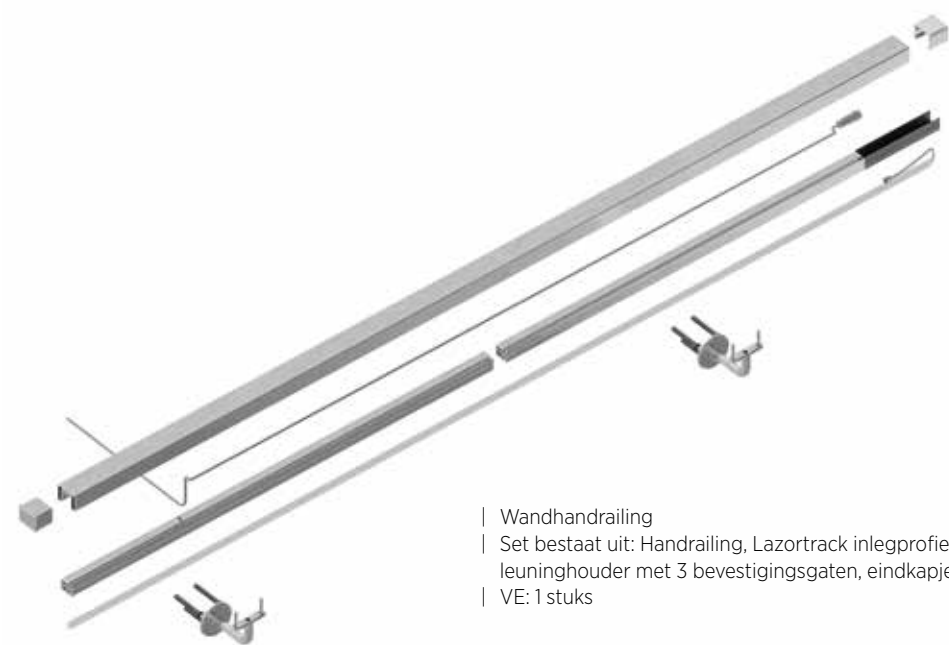

- | Wandhandrailing
- | Set bestaat uit: Handrailing, Lazortrack inlegprofiel, Lazortrack 24V kabel, Lazortrack LED, leuninghouder met 3 bevestigingsgaten, eindkapje plat, Lazortrack leuning eindstuk, schroeven
- | VE: 1 stuks

Model 2005	RVS 304 (binnen)	RVS 316 (buiten)
Lengte	Art. nr.	Art. nr.
5 mtr	18.2005.401.21	18.2005.401.31
10 mtr	18.2010.401.21	18.2010.4201.31


LAZORTRACK | STANDAARD HANDRAILING MET LED

Lazortrack standaard handrailing



| 40 x 30 x 1 mm
| Lengte: 5000 mm
| VE: 1 stuks

| Vind de bijbehorende LED op pagina 78




Model 2105	RVS 304 (binnen)	RVS 316 (buiten)
	Art. nr.	Art. nr.
	18.2105.401.21	18.2105.401.31

Lazortrack standaard handrailing rond Ø 42,4 mm



| Lengte 5000 mm
| Diameter Ø 42,4 x 1,5 mm
| VE: 1 stuks

| Vind de bijbehorende LED op pagina 78



Model 2105	RVS 304 (binnen)	RVS 316 (buiten)
	Art. nr.	Art. nr.
	18.2105.421.21	18.2105.421.31


LAZORTRACK | STANDAARD HANDRAILING MET LED

Lazortrack hoek binnen Ø 42,4 mm

| Diameter Ø 42,4 mm
| VE: 1 stuks



Model 2210	RVS 304 (binnen)	RVS 316 (buiten)
Diameter	Art. nr.	Art. nr.
42,4 mm	18.2210.421.21	18.2210.421.31

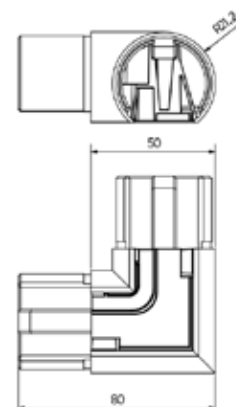


Lazortrack hoek buiten Ø 42,4 mm

| Diameter Ø 42,4 mm
| VE: 1 stuks



Model 2210	RVS 304 (binnen)	RVS 316 (buiten)
Diameter	Art. nr.	Art. nr.
42,4 mm	18.2210.422.21	18.2210.422.31

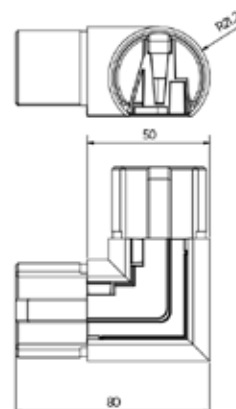


Lazortrack connector verstelbaar naar beneden

| Diameter Ø 42,4 mm
| VE: 1 stuks



Model 2216	RVS 304 (binnen)	RVS 316 (buiten)
Diameter	Art. nr.	Art. nr.
42,4 mm	18.2216.421.21	18.2216.421.31




Lazortrack connector verstelbaar naar boven

| Diameter Ø 42,4 mm
| VE: 1 stuks



Model 2215	RVS 304 (binnen)	RVS 316 (buiten)
Diameter	Art. nr.	Art. nr.
42,4 mm	18.2215.421.21	18.2215.421.31




LAZORTRACK | STANDAARD HANDRAILING MET LED

Lazortrack hoek binnen

| Dimensions: 40x30 mm
| VE: 1 stuks



Model 2210	RVS 304 (binnen)	RVS 316 (buiten)
	Art. nr.	Art. nr.
	18.2210.401.21	18.2210.401.31

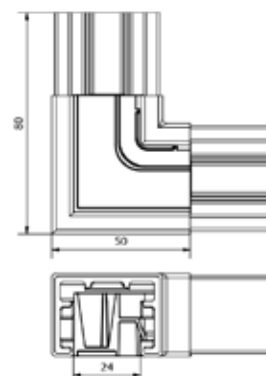


Lazortack hoek buiten

| Dimensions: 40x30 mm
| VE: 1 stuks



Model 2210	RVS 304 (binnen)	RVS 316 (buiten)
	Art. nr.	Art. nr.
	18.2210.402.21	18.2210.402.31

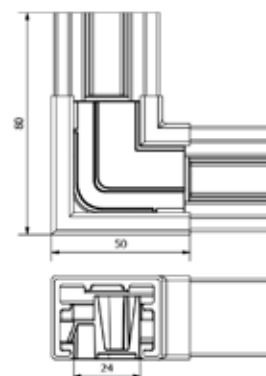


Lazortrack hoekverbinder verticaal 180 - 135°

| VE: 1 stuks



Model 2213	RVS 304 (binnen)	RVS 316 (buiten)
	Art. nr.	Art. nr.
	18.2213.401.21	18.2213.401.31

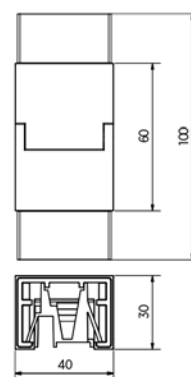

LAZORTRACK | STANDAARD HANDRAILING ACCESSOIRES

Lazortrack Boorgereedschap voor houten leuningen

| VE: 1 stuks



Model 0100	
Art. nr.	
	90.0100.210.00

Lazortrack Boorgereedschap-set

| VE: 1 stuks



Model 0100	
Art. nr.	
	90.0100.220.00

Wand-leuningdrager

Door de leuningsteun past een kabel met een maximale diameter van 8 mm.

| 2 leuninghouders op 2,5 meter
| 4 leuninghouders op 5,0 meter
| VE: 2 stuks



Model 4400	RVS 304 (binnen)	RVS 316 (buiten)
Art. nr.		Art. nr.
	18.4400.000.21	18.4400.000.31



Lazortrack kabel

| 24 V
| VE: 1 stuks



Model 9001	
Lengte	Art. nr.
6 m	18.9017.006.00
11 m	18.9017.011.00



GLAZEN WANDEN

82 KAZIWALL

KAZIWALL

De valbeveiliging op ruimtehoogte voor gebruik binnen en buiten

KAZIWALL

Hij is de ridder van de bescheidenheid. Hij overschrijdt geen grenzen, omdat hij zo standvastig is. Maar hij kan werelden scheiden, daarom wil je hem ook meestal van meer dan één kant bekijken. Ernaast neemt het meubilair zijn plaats in, de planten buigen er dienstbaar voor, de wind steekt op en het balkon maakt reclame voor meer gezelligheid.


Hij is de kampioen van de grote knal, maar kan ook beschermen tegen lawaai.

Meer knal dan val met **KAZIWALL!**

KAZIWALL is dé scheidingswand. Hij is geschikt voor gebruik binnen en buiten en is verkrijgbaar met valbeveiliging. Het dient als scheidingswand over meerdere verdiepingen of als windscherm op balkons of terrassen.

Belangrijke kenmerken

- | Eenvoudige en veilige bevestiging van VSG Bevestigingsmethode
- | max. plafondhoogte 3,0 m
- | Bij een valbeveiliging max. belasting 1,0 kN/m
- | Vloermontage voor plafond en vloer
- | Voor glasdiktes 16,76 mm, 17,52 mm en 21,52 mm
- | Minimale glasbreedte 1000 mm
- | Geprefabriceerd systeem

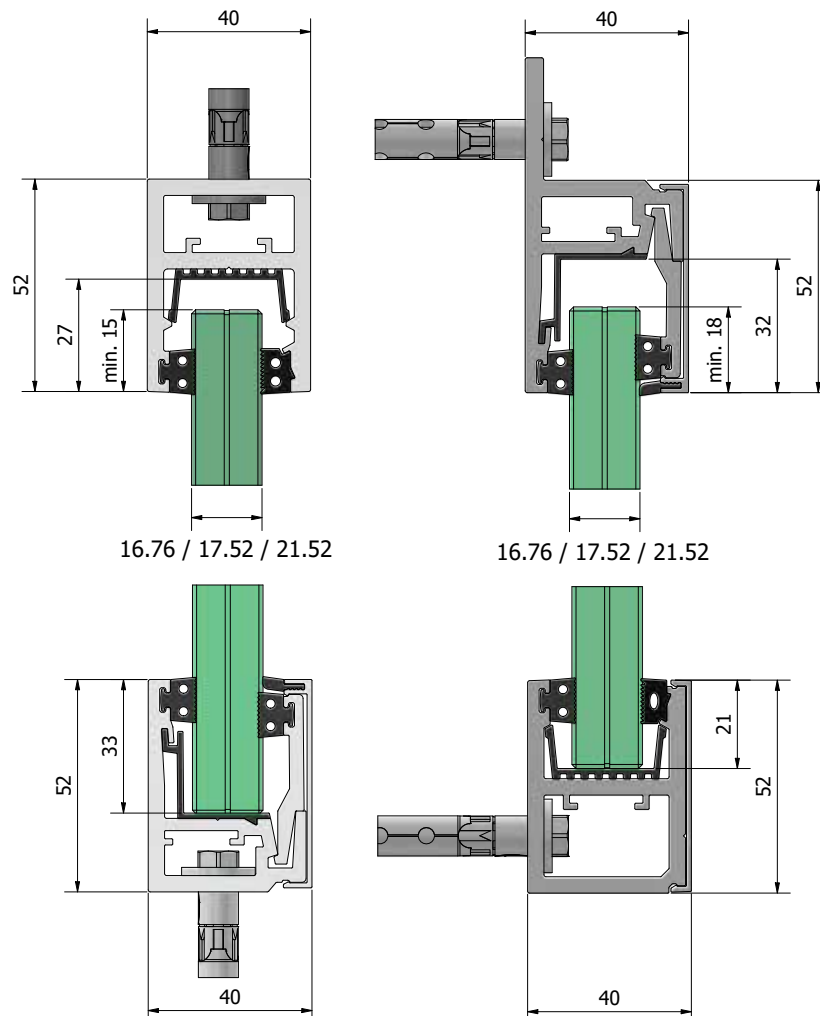



Plug-and-Play-System

Valbeveiligingssysteem

Eenvoudige montage. Geprefabriceerd systeem

KAZIWALL | TOP

KAZIWALL Top



| Prefab-systeem
| 1-delig vloerbevestigingsprofiel
| VE: 1 stuks

		Onbehandeld	Aluminium naturel	In kleur
Lengte	Glasdikte	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
2500 mm	10,76 mm / 12,76 mm	20.4002.011.10	20.4002.011.11	20.4002.011.13/16/18/19
5000 mm	10,76 mm / 12,76 mm	20.4005.011.10	20.4005.011.11	20.4005.011.13/16/18/19
2500 mm	16,76 mm / 17,52 mm	20.4002.017.10	20.4002.017.11	20.4002.017.13/16/18/19
5000 mm	16,76 mm / 17,52 mm	20.4005.017.10	20.4005.017.11	20.4005.017.13/16/18/19
2500 mm	21,52 mm	20.4002.022.10	20.4002.022.11	20.4002.022.13/16/18/19
5000 mm	21,52 mm	20.4005.022.10	20.4005.022.11	20.4005.022.13/16/18/19

KAZIWALL Top, 2-delig



| Prefab-systeem
| 2-delig vloerbevestigingsprofiel
| VE: 1 stuks


Let op: midden profielen van L=900mm om elk glaspaneel individueel vast te zetten

		Onbehandeld	Aluminium naturel	In kleur
Lengte	Glasdikte	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
2500 mm	10,76 mm / 12,76 mm	20.4502.011.10	20.4502.011.11	20.4502.011.13/16/18/19
5000 mm	10,76 mm / 12,76 mm	20.4505.011.10	20.4505.011.11	20.4505.011.13/16/18/19
2500 mm	16,76 mm / 17,52 mm	20.4502.017.10	20.4502.017.11	20.4502.017.13/16/18/19
5000 mm	16,76 mm / 17,52 mm	20.4505.017.10	20.4505.017.11	20.4505.017.13/16/18/19
2500 mm	21,52 mm	20.4502.022.10	20.4502.022.11	20.4502.022.13/16/18/19
5000 mm	21,52 mm	20.4505.022.10	20.4505.022.11	20.4505.022.13/16/18/19

KAZIWALL zijwandprofiel



| Prefab-systeem
| Lengte: 3000 mm
| VE: 1 stuks




	Onbehandeld	Aluminium naturel	In kleur
Glasdikte	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
10,76 mm / 12,76 mm	20.5003.011.10	20.5003.011.11	20.5003.011.13/16/18/19
16,76 mm / 17,52 mm	20.5003.017.10	20.5003.017.11	20.5003.017.13/16/18/19
21,52 mm	20.5003.022.10	20.5003.022.11	20.5003.022.13/16/18/19

KAZIWALL eindkap



| VE: 8 stuks

Kleur	Art-nr.
onbehandeld	20.9010.000.10
natuurlijk geanodiseerd	20.9010.000.11
RAL glanzend	20.9010.000.13
RAL gestructureerd	20.9010.000.16
RAL mat	20.9010.000.18
ARMOR RAL	20.9010.000.19





KAZIWALL | SIDE

KAZIWALL SIDE



| Prefab-systeem
| VE: 1 stuks

		Mill finish	Plain aluminium	RAL coloured
Length	Glass thickness	Art. no.	Art. no.	Art. no.
2500 mm	10,76 mm / 12,76 mm	20.4102.011.10	20.4102.011.11	20.4102.011.13/16/18/19
5000 mm	10,76 mm / 12,76 mm	20.4105.011.10	20.4105.011.11	20.4105.011.13/16/18/19
2500 mm	16,76 mm / 17,52 mm	20.4102.017.10	20.4102.017.11	20.4102.017.13/16/18/19
5000 mm	16,76 mm / 17,52 mm	20.4105.017.10	20.4105.017.11	20.4105.017.13/16/18/19
2500 mm	21,52 mm	20.4102.022.10	20.4102.022.11	20.4102.022.13/16/18/19
5000 mm	21,52 mm	20.4105.022.10	20.4105.022.11	20.4105.022.13/16/18/19

KAZIWALL SIDE, 2-delig



| Prefab-systeem
| VE: 1 stuks

Let op: midden profielen van L=900mm om elk glaspaneel individueel vast te zetten


		Mill finish	Plain aluminium	RAL coloured
Length	Glass thickness	Art. no.	Art. no.	Art. no.
2500 mm	10,76 mm / 12,76 mm	20.4602.011.10	20.4602.011.11	20.4602.011.13/16/18/19
5000 mm	10,76 mm / 12,76 mm	20.4605.011.10	20.4605.011.11	20.4605.011.13/16/18/19
2500 mm	16,76 mm / 17,52 mm	20.4602.017.10	20.4602.017.11	20.4602.017.13/16/18/19
5000 mm	16,76 mm / 17,52 mm	20.4605.017.10	20.4605.017.11	20.4605.017.13/16/18/19
2500 mm	21,52 mm	20.4602.022.10	20.4602.022.11	20.4602.022.13/16/18/19
5000 mm	21,52 mm	20.4605.022.10	20.4605.022.11	20.4605.022.13/16/18/19



Fischer bevestigingsanker FH II 10/10 S AISI 316



- | Voor gebruik buitenshuis
- | VE: 50 stuks
- | benodigde ankers:
2,5m: 13, 5m: 25




Art-nr.

91.3521.010.30

Fischer bevestigingsanker SXRL 10x60 FUS, gegalvaniseerd staal



- | Voor gebruik binnenshuis
- | VE: 50 stuks
- | benodigde ankers:
2,5m: 13, 5m: 25



Art-nr.

91.3581.060.81

DUOPOWER 8 mm x 65 mm



- | Voor wandmontage van zijwandprofiel
- | Geschikte schroeven: Verzonken schroef 5 mm x 70 mm, A2
- | Verkoopenheid: 50 stuks

Duopower

Art. nr.

Duopower 8 x 65 S A2

91.3560.865.20

Tape 69



- | Bijzonder geschikt voor toepassingen waar een transparante, flexibele hechting vereist is.
- | Lengte: 12 m, Dicke: 3 mm
- | VE: 1 stuks

Model 7025		
Breedte	Glasdikte	Art. nr.
5 mm	8 - 8.76 mm	90.7025.008.03
7 mm	10 - 10.76 mm	90.7025.010.03
9 mm	12 - 12.76 mm	90.7025.012.03
13 mm	16.76 - 17.52 mm	90.7025.016.03
17 mm	20.76 - 21.52 mm	90.7025.020.03

Tape 69 montagegereedschap



- | VE: 1 stuks

Model 0100	
Voor de glasdiktes	Art-nr.
8/8.76 and 10/10.76 mm	90.0100.170.08
12/12.76 and 16.76/17.52 mm	90.0100.170.12
16.76/17.52 and 20.76/21.52 mm	90.0100.170.16



KAZIWALL-Tool

| VE: 1 stuks




Art-nr.

90.0100.190.00

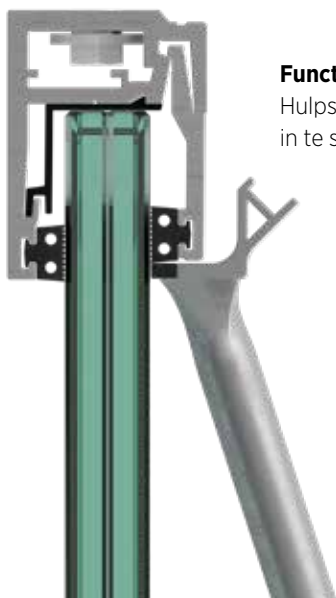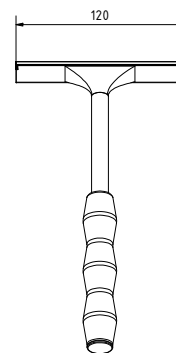

Functie 1:

Hulpstuk om het tussenprofiel in te slaan

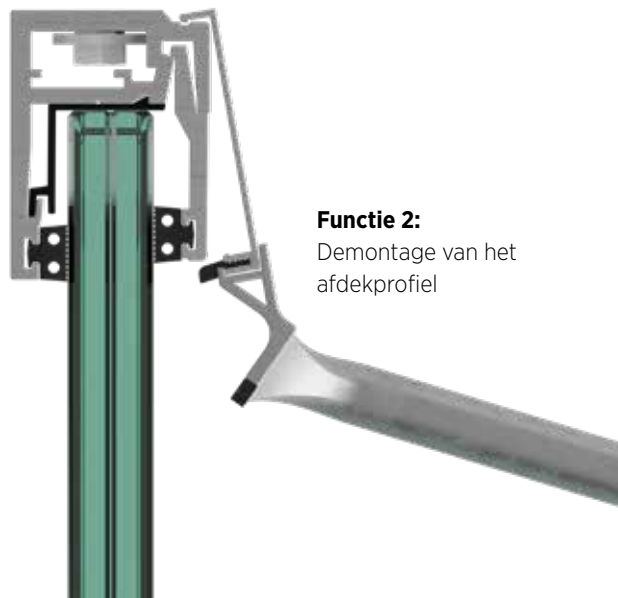

Functie 2:

Demontage van het afdekprofiel

Gebruiksgegevens afhankelijk van het draagvermogen

Interieur (binnenmuur)

	Lineaire belasting	Glasdikte	Hoogte (max.)
Privé	0,5 kN/m	16,76 mm / 17,52 mm	3000 mm
Publiek	1,0 kN/m	21,52 mm	3000 mm

Buiten (als onderdeel van de buitenmuur)

	Lineaire belasting	Glasdikte	Hoogte (max.)	qp(z) max.
Privé/publiek	1,0 kN/m	21,52 mm	2600 mm	1,41 kN/m ²
Privé/publiek	1,0 kN/m	21,52 mm	3000 mm	0,93 kN/m ²

*Alle glasberekeningen zijn gedaan voor gelaagd gehard glas



OPTIES

94 TOEBEHOREN

95 POWER SUCKER

96 BEVESTIGINGSANKER

108 DEMO

OPTIES

RVS lijm



Geschikt voor steekverbindingen (b.v. buis-leuningdragers) die in diameter op elkaar afgestemd zijn.

- | Kleur: groen
- | VE: 1 stuks

Model 7005	
Inhoud	Art. nr.
50 ml	90.7005.000.11

Houtlijm



Geschikt voor steekverbindingen van hout

- | Kleur: beige
- | VE: 1 stuks

Model 7018	
Inhoud	Art. nr.
20 ml	90.7018.000.00

RVS reinigingsset



- | VE: 1 stuks

Model 7007	
Kleur	Art. nr.
transparant	90.7007.000.00

POWERSUCKER | GLASDRAGER

Power Sucker, zwart



- | Draagvermogen van 100 kg
- | Kunststof handvat
- | Hefrichting: parallel
- | 1,9 kg netto gewicht
- | Zuignap Ø 203 mm
- | Bij levering inbegrepen draagkoffer

Power Sucker		
Diameter	Draagvermogen	Art. nr.
Ø 203 mm	57 kg	90.0100.180.08

Power Sucker, Metallic



- | Draagvermogen van 100 kg
- | Kunststof handvat
- | Hefrichting: parallel
- | 1,9 kg netto gewicht
- | Zuignap Ø 203 mm
- | Bij levering inbegrepen draagkoffer

Power Sucker		
Diameter	Draagvermogen	Art. nr.
Ø 203 mm	57 kg	90.0100.180.10

Power Sucker, Dubbel



- | Draagvermogen van 50 kg
- | Twee zuignappen
- | Hendels voor het genereren van het juiste vacuüm
- | 1,9 kg netto gewicht
- | Ø 118 mm per zuignap

Power Sucker		
Diameter	Draagvermogen	Art. nr.
Ø 118 mm	50 kg	90.0100.180.12



Ankerstang M10x190

Belangrijke kenmerken:

- | Oppervlakte binnentoepassing: Staal verzinkt (binnen)
- | Oppervlakte buitentoepassing: V4A (buiten)
- | M10
- | VE: 10 stuks

| Geschikte mortel voor **Model 36xx**: 91.3600.010.00

| Geschikte mortel voor **Model 35xx**: 91.3000.010.00

| Injectiemortel is voldoende voor:

Model 36xx ± 18 ankers

Model 35xx ± 26 ankers

Ankerstang VMU-A 10x190

ONLEVEL

Bevestigingsanker RG M10x190

fischer 

Model 3641	Staal verzinkt (binnen)	V4A (buiten)
Art. nr.	91.3641.019.81	91.3641.019.30

Model 3541	Staal verzinkt (binnen)	V4A (buiten)
Art. nr.	91.3541.019.81	91.3541.019.30





Ankerstang M10x150

Belangrijke kenmerken:

- | Oppervlakte binnentoepassing: Staal verzinkt (binnen)
- | Oppervlakte buitentoepassing: V4A (buiten)
- | VE: 10 stuks

| Geschikte mortel voor **Model 36xx**: 91.3600.010.00

| Geschikte mortel voor **Model 35xx**: 91.3000.010.00

| Injectiemortel is voldoende voor:

Model 36xx ± 21 ankers

Model 35xx ± 30 ankers

Ankerstang VMU-A 10x50/150

ONLEVEL

Bevestigingsanker FIS A M10x150

fischer 

Model 3651	Staal verzinkt (binnen)	V4A (buiten)
Art. nr.	91.3651.015.81	91.3651.015.30

Model 3551	Staal verzinkt (binnen)	V4A (buiten)
Art. nr.	91.3551.015.81	91.3551.015.30





Ankerstang M12

Belangrijke kenmerken:

- | Oppervlakte binnentoepassing: Staal verzinkt (binnen)
- | Oppervlakte buitentoepassing: V4A (buiten)
- | M12
- | VE: 10 stuks

| Geschikte mortel voor **Model 36xx**: 91.3600.010.00

| Geschikte mortel voor **Model 35xx**: 91.3000.010.00

| Injectiemortel is voldoende voor:

Model 36xx ± 21 ankers

Model 35xx ± 23 ankers

Ankerstang VMU-A 12x135

ONLEVEL

Bevestigingsanker RG M12x180

fischer

Model 3641	Staal verzinkt (binnen)	V4A (buiten)
Art. nr.	91.3641.218.81	91.3641.218.30

Model 3541	Staal verzinkt (binnen)	V4A (buiten)
Art. nr.	91.3541.218.81	91.3541.218.30





Bevestigingsanker 12/50

- Belangrijke kenmerken:**
- | Oppervlakte binnentoepassing: Staal verzinkt (binnen)
 - | Oppervlakte buitentoepassing: V4A (buiten)
 - | VE: 25 stuks

Bevestigingsanker SZ-SK 12/50



Model 3611	Staal verzinkt (binnen)	V4A (buiten)
Art. nr.	91.3611.250.81	91.3611.250.30

Bevestigingsanker FH II 12/50 SK



Model 3511	Staal verzinkt (binnen)	V4A (buiten)
Art. nr.	91.3511.250.81	91.3511.250.30





Bevestigingsanker verzinkkop 12/10 & 12/15

Belangrijke kenmerken:

- | Oppervlakte binnentoepassing: Staal verzinkt (binnen)
- | Oppervlakte buitentoepassing: V4A (buiten)
- | VE: 25 stuks

Bevestigingsanker SZ-SK 12/10

ONLEVEL

Bevestigingsanker FH II 12/15 SK

fischer

Model 3611	Staal verzinkt (binnen)	V4A (buiten)
Art. nr.	91.3611.215.81	91.3611.215.30

Model 3511	Staal verzinkt (binnen)	V4A (buiten)
Art. nr.	91.3511.215.81	91.3511.215.30





Bevestigingsanker 12/10

- Belangrijke kenmerken:**
- | Oppervlakte binnentoepassing: Staal verzinkt (binnen)
 - | Oppervlakte buitentoepassing: V4A (buiten)
 - | VE: 50 stuks

Bevestigingsanker SZ-S 12/10



Model 3621	Staal verzinkt (binnen)	V4A (buiten)
Art. nr.	91.3621.210.81	91.3621.210.30

Bevestigingsanker FH II 12/10



Model 3521	Staal verzinkt (binnen)	V4A (buiten)
Art. nr.	91.3521.210.81	91.3521.210.30





Boutanker M12/20

Belangrijke kenmerken:

- | Oppervlakte binnentoepassing: Staal verzinkt (binnen)
- | Oppervlakte buitentoepassing: V4A (buiten)
- | M12
- | VE: 20 stuks

Bevestigingsanker BZ 12-20-40/115

ONLEVEL

Bevestigingsanker beton FAZ II 12/20

fischer

Model 3601	Staal verzinkt (binnen)	V4A (buiten)
Art. nr.	91.3601.220.81	91.3601.220.30

Model 3501	Staal verzinkt (binnen)	V4A (buiten)
Art. nr.	91.3501.220.81	91.3501.220.30



HIDDEN LEVEL | BEVESTIGINGSANKER



Boutanker M16/25

Belangrijke kenmerken:

- | Oppervlakte binnentoepassing: Staal verzinkt (binnen)
- | Oppervlakte buitentoepassing: V4A (buiten)
- | M16
- | VE **Model 36xx**: 20 stuks
- | VE **Model 35xx**: 10 stuks

| Geschikte mortel voor **Model 36xx**: 91.3600.010.00

| Geschikte mortel voor **Model 35xx**: 91.3000.010.00

| Injectiemortel is voldoende voor:

Model 36xx ± 20 ankers

Model 35xx ± 10 ankers

Bevestigingsanker BZ 16-25-45/145

ONLEVEL

Bevestigingsanker FAZ II 16/25

fischer

Model 3601	Staal verzinkt (binnen)	V4A (buiten)
Art. nr.	91.3601.625.81	91.3601.625.30

Model 3501	Staal verzinkt (binnen)	V4A (buiten)
Art. nr.	91.3501.625.81	91.3501.625.30





Boutanker M12/15 & M12/10

Belangrijke kenmerken:

- | Oppervlakte binnentoepassing: Staal verzinkt (binnen)
- | Oppervlakte buitentoepassing: V4A (buiten)
- | M12
- | VE: 20 stuks

Bevestigingsanker BZ 12-15-35/110

ONLEVEL

Bevestigingsanker FAZ II 12/10

fischer 

Model 3601	Staal verzinkt (binnen)	V4A (buiten)
Art. nr.	91.3601.210.81	91.3601.210.30

Model 3501	Staal verzinkt (binnen)	V4A (buiten)
Art. nr.	91.3501.210.81	91.3501.210.30





Bevestigingsanker BZ-IG M8 & 10/10 S

- Belangrijke kenmerken:**
- | Oppervlakte binnentoepassing: Staal verzinkt (binnen)
 - | Oppervlakte buitentoepassing: V4A (buiten)
 - | VE: 50 stuks

Bevestigingsanker BZ-IG M8




Model 3621	Staal verzinkt (binnen)	V4A (buiten)
Art. nr.	91.3621.010.81	91.3621.010.30

Bevestigingsanker FH II 10/10



Model 3521	Staal verzinkt (binnen)	V4A (buiten)
Art. nr.	91.3521.010.81	91.3521.010.30





Mortel

Belangrijke kenmerken:

- | Voor chemische ankerverlijming
- | Inclusief 2 mixers
- | VE: 1 stuks

Mortel VMH 280

ONLEVEL

Mortel FIS SB 390 S

fischer 

Model 3600

Art. nr. 91.3600.010.00



Model 3000

Art. nr. 91.3000.010.00



HIDDEN LEVEL | MEER BEVESTIGINGSANKERS

Schroefanker voor beton



- | Geschikt voor onze profielen zonder verzinking
- | Oppervlakte binnentoepassing: Staal verzinkt (binnen) HUS3-H 10x90
- | Oppervlakte buitentoepassing: V4A (buiten) HUS3-HR 10x95
- | Tangentiële slagschroevendraaier noodzakelijk



Model 3701	Staal verzinkt (binnen)	Model 3701	V4A (buiten)
VE	Art. nr.	VE	Art. nr.
50	91.3701.090.81	25	91.3701.095.30

Startrack montageschroef



- | Ø 4,5 x 60 mm
- | Benodigd aantal per 2500 mm : 13 / per 5000 mm: 25
- | VE: 50 stuks



Model 9010	Staal verzinkt
VE	Art. nr.
50	20.9010.660.81

Monster leuningbuis

| Lengte 200 mm



	RVS 316 (buiten)
Diameter	Art. nr.
42,4	81.2106.421.31
48,3	81.2106.481.31

Monster leuningbuis

| Lengte 200 mm



	RVS 316 (buiten)
hoogte x breedte	Art. nr.
26 x 20	81.2114.262.31
30 x 25	81.2114.302.31
40 x 30	81.2114.402.31

Monsterbox KRONOS



Kronos	
Oppervlak	Art. nr.
V4A	81.5500.420.31



WE'RE ONLEVEL. YOU'RE ON FIRE.

Opgelet!

We're **ONLEVEL**. Dat is niet maar een slogan. Dat is onze bedrijfsfilosofie. Zo werken we. En wel voor jou! Om ervoor te zorgen dat je bij montage, kwaliteit en design altijd in vuur en vlam staat:

We're onlevel. You're on fire.

Je weet het toch: Onze producten kun je duidelijk sneller en gemakkelijker monteren. En je krijgt ze in alle zinvolle vormen en je kunt ze zo eenvoudig installeren, dat je jezelf tijd en kosten kunt besparen. En het design? Je hebt het toch zelf gezien. En bovendien is het nog op maat gemaakt, want **ONLEVEL** bereidt alles voor, volgens jouw wensen en voorstellingen. Neem toch gewoon contact op met ons serviceteam. Dan springt de vonk zeker over...

+49 (0)2822 97514 0

info@onlevel.nl



Niels Wildschut

Tel: 06-39248993
niels@onlevel.com




Erwin Stegenga

Tel: 06-22344169
erwin@onlevel.com



Ulrike Bartsch

Tel: 0049-2822-9751432
ulrike@onlevel.com

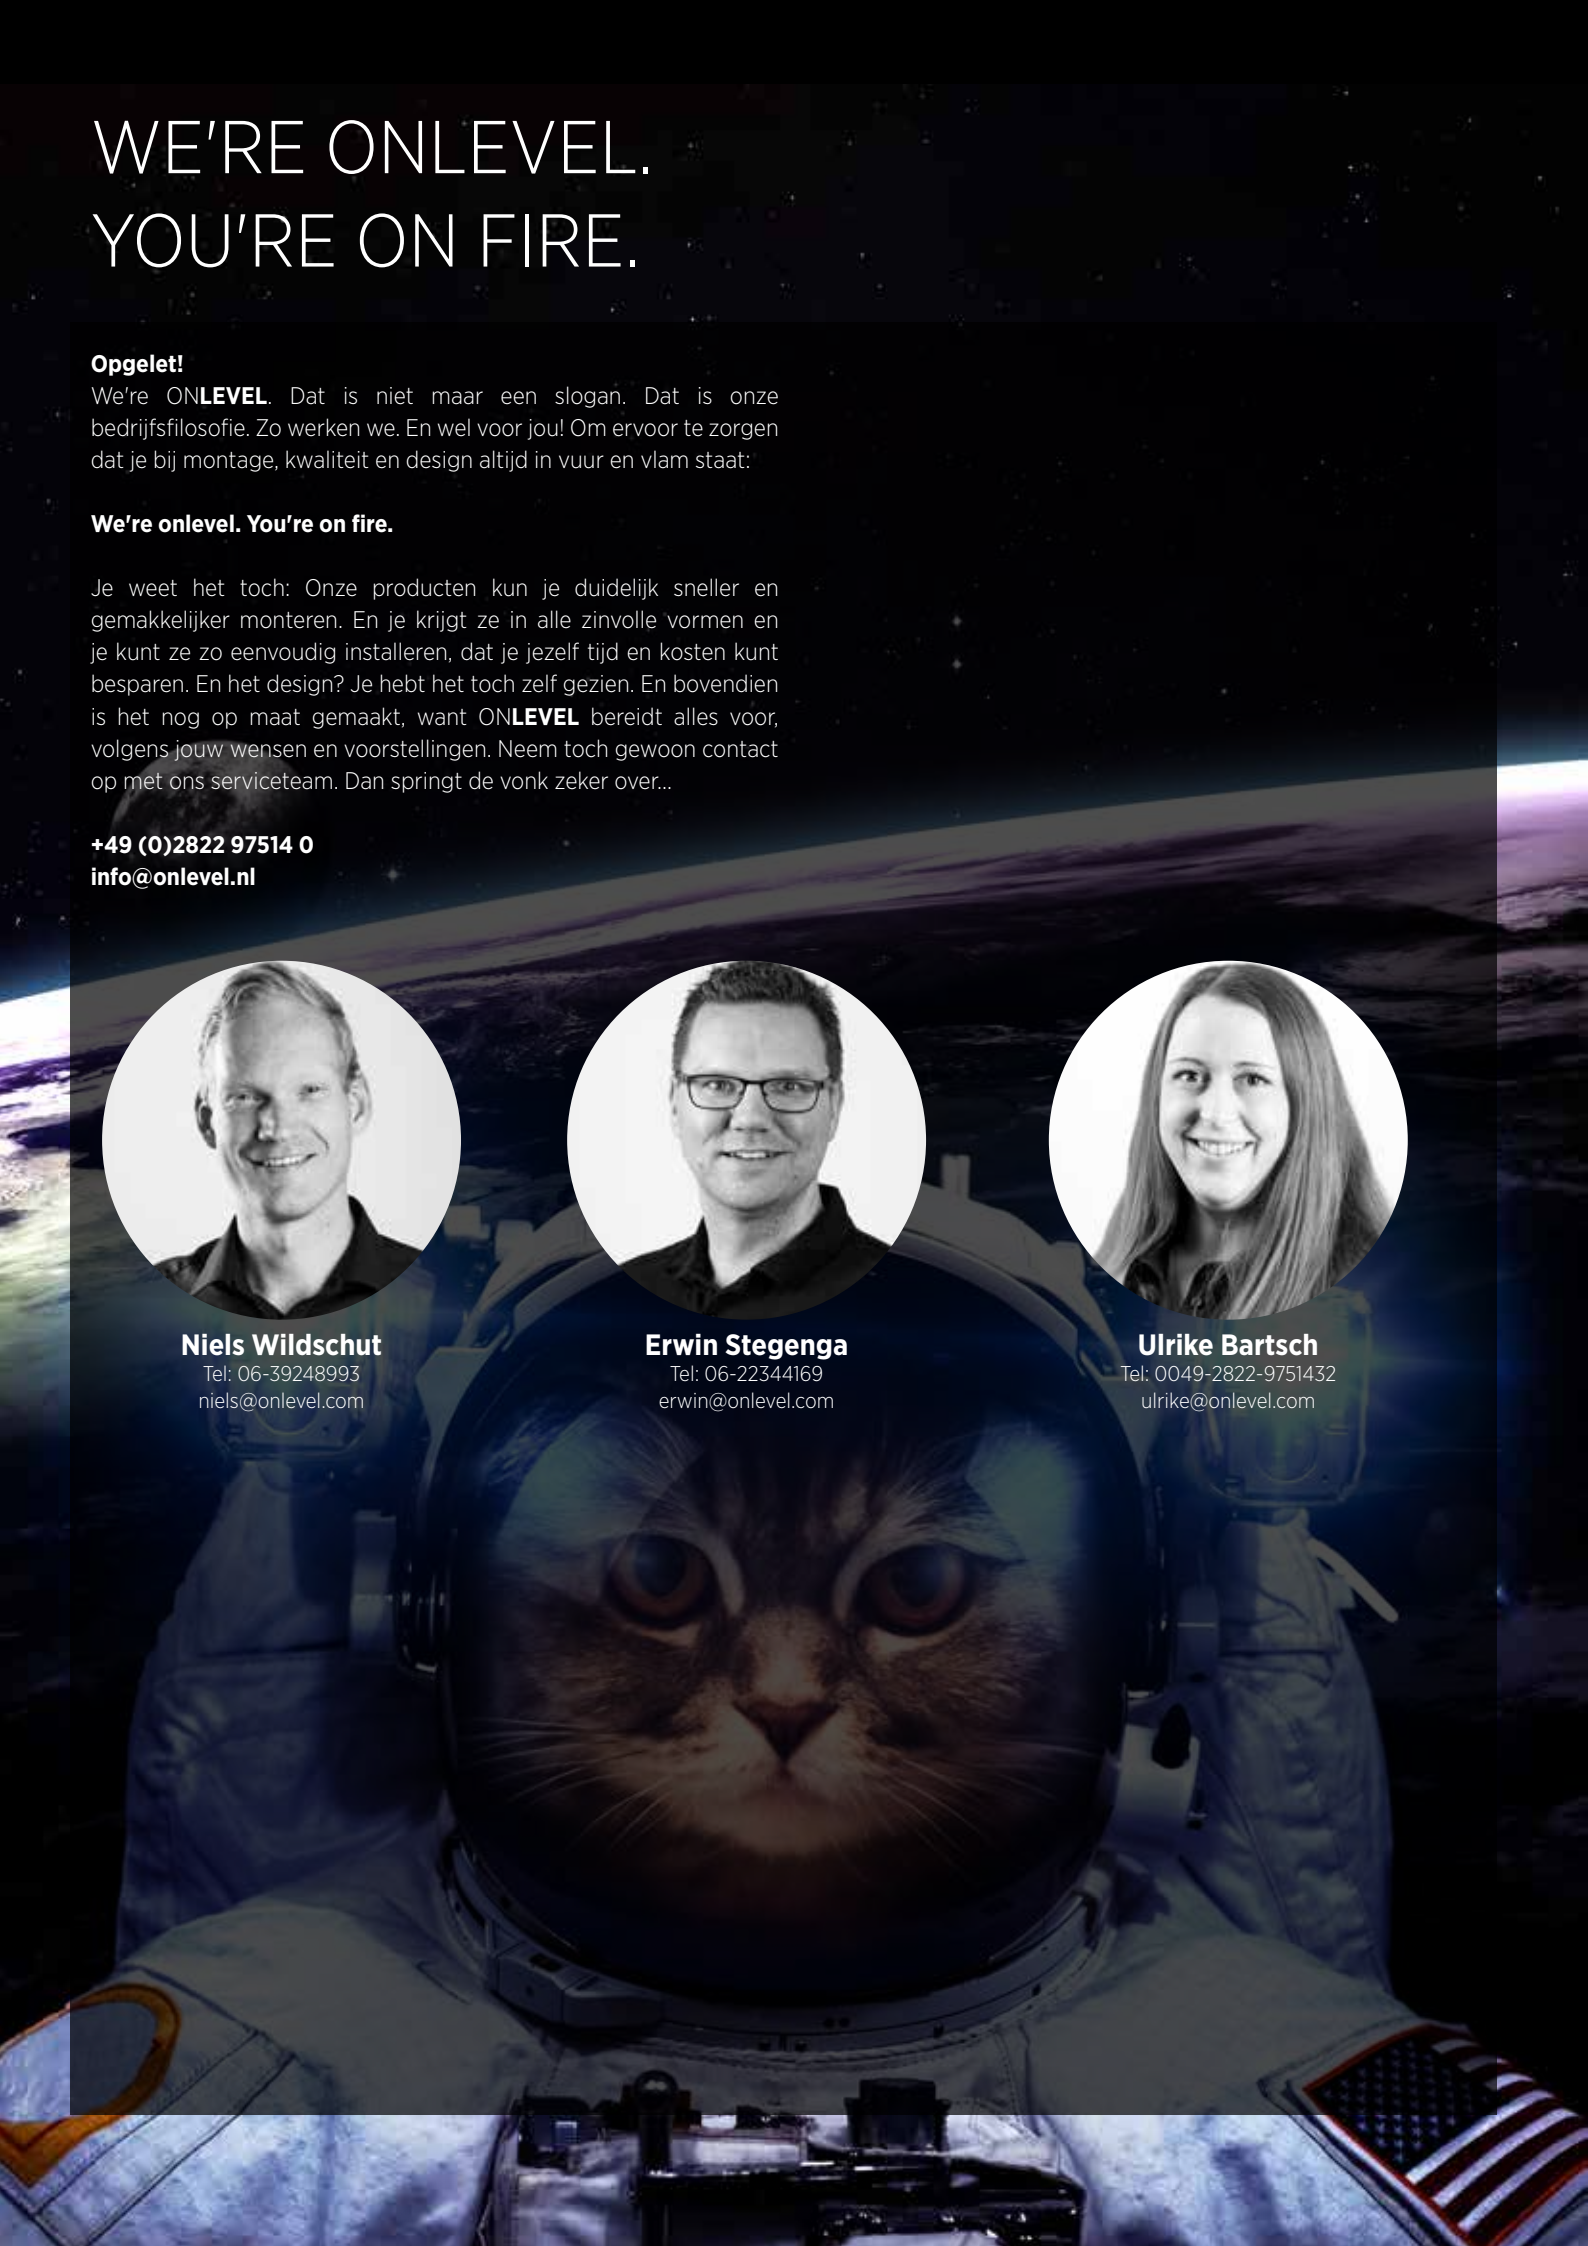

OVER DEZE CATALOGUS

Door het drukken veroorzaakte kleurafwijkingen zijn mogelijk. ONLEVEL GmbH is niet aansprakelijk voor drukfouten en vergissingen in deze catalogus. Voor talrijke artikelen zijn industriële eigendomsrechten, zoals octrooien, gebruiksmodellen of modellen ook door derden - geregistreerd of aangevraagd.

© Copyright by ONLEVEL - Deze catalogus is in alle delen (teksten, tekeningen, enzovoort.) auteursrechtelijk beschermd. Iedere verwerking buiten de nauwe grenzen van de Auteurswet is zonder schriftelijke toestemming van Onlevel GmbH niet geoorloofd. Dit geldt in het bijzonder voor nadrukken, reproducties, vertalingen, microverfilmingen en het opslaan en verwerken in elektronische systemen. In druk bezorgd 2023.

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Geldigheid

Deze Algemene Voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten die ONLEVEL sluit met haar klanten - hierna te noemen ondernemer - tot het afnemen van goederen en overige diensten, waaronder begrepen toepassingstechnisch advies en informatie. Op overeenkomsten met betrekking tot montage van producten door medewerkers van ONLEVEL zijn aanvullende, deels afwijkende of uitgebreide voorwaarden van toepassing die voorrang hebben op deze Algemene Voorwaarden; voor het overige zijn uitsluitend deze voorwaarden van toepassing. ONLEVEL erkent zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming geen hiermee in strijd zijnde of afwijkende voorwaarden van de ondernemer. Deze voorwaarden zijn ook dan van toepassing indien ONLEVEL de diensten zonder voorbehoud uitvoert, terwijl ze op de hoogte is van hiermee in strijd zijnde of afwijkende afschriften van de ondernemer. Deze voorwaarden zijn alleen van toepassing op ondernemers, publiekrechtelijke rechtspersonen en publiekrechtelijke bijzondere vermogens in de zin van § 14 van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB). Ze zijn van toepassing in de telkens geldende versie, ook voor alle toekomstige transacties met de ondernemer.

2. Overeenkomst, voorbehoud van recht op wijziging, aanbiedingsdocumenten, enz.

2.1 Alle informatie in catalogi, brochures en andere documenten zijn vrijblijvend en vormen geen aanbiedingen. Ze dienen voor het doen van een bindend aanbod aan de ondernemer.

2.2 De ondernemer kan het aanbod telefonisch, schriftelijk, per fax of per e-mail doen. Indien bij de catalogus een bestelformulier is gevoegd, kan de ondernemer dit gebruiken voor het doen van zijn aanbieding door het formulier in te vullen en per post, fax of e-mail aan ONLEVEL te retourneren.

2.3 Overeenkomsten tussen ONLEVEL en haar ondernemers komen tot stand door de opdrachtbevestiging van ONLEVEL in schriftelijke of elektronische vorm, per e-mail of fax. Bepalend voor de inhoud van de overeenkomst is de opdrachtbevestiging. Indien een dienst door ONLEVEL wordt verleend zonder voorafgaande opdrachtbevestiging, komt de overeenkomst tot stand op het moment van aanvang van de uitvoering van de dienst of bij de levering.

2.4 ONLEVEL kan het aanbod van de ondernemer binnen zeven dagen accepteren doordat ONLEVEL de ondernemer een schriftelijke opdrachtbevestiging of een opdrachtbevestiging in tekstvorm (fax of e-mail) stuurt, waarbij in dit opzicht de ontvangst van de opdrachtbevestiging bij de ondernemer bepalend is, dan wel doordat ONLEVEL de ondernemer de bestelde zaken levert, waarbij de ontvangst van de goederen bij de ondernemer bepalend is, dan wel doordat ONLEVEL van de ondernemer na plaatsing van diens bestelling betaling verlangt.

2.5 ONLEVEL behoudt zich het recht voor, van de bestelling afwijkende producten van dezelfde of betere kwaliteit te leveren, indien de bestelde goederen niet meer leverbaar zijn of vervangen zijn.

2.6 ONLEVEL behoudt zich alle eigendomsrechten, auteursrechten en andere beschermingsrechten voor op de ingediende offertes, kostenramingen alsmede ter beschikking gestelde tekeningen, afbeeldingen, berekeningen, brochures, catalogi, modellen en andere documenten. Deze mogen aan derden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet toegankelijk worden gemaakt. Dit geldt in het bijzonder voor documenten die als vertrouwelijk zijn aangemerkt.

2.7 Indien de partijen bijzondere voorwaarden zijn overeengekomen, zijn deze in principe niet van toepassing op gelijktijdig lopende en toekomstige contractuele relaties met de ondernemer.

2.8 In geval van economisch onvermogen van de ondernemer om aan zijn verplichtingen jegens ONLEVEL te voldoen, kan ONLEVEL bestaande inruilovereenkomsten met de ondernemer door ontbinding onmiddellijk beëindigen. Dit geldt ook bij het aanvragen van een faillissement door de ondernemer. Dit laat onverlet § 321 BGB en § 112 InsO. De ondernemer zal ONLEVEL vroegtijdig schriftelijk van een dreigende insolventie op de hoogte stellen.

3. Prijzen, betalingsvoorwaarden

3.1 Alle prijzen zijn "af fabriek" Emmerich (Manchester, Viby J), tenzij uit de opdrachtbevestiging anders voortvloeit. De prijsopgaven zijn nettoprijzen exclusief de wettelijke omzetbelasting. Ze gelden exclusief de afzonderlijk in rekening te brengen verzend-, vracht-, verpakings- en eventuele montagekosten. Voor

bestellingen met een goederenwaarde (netto) van minder dan € 250 worden vaste behandelingskosten van € 30,00 per zending in rekening gebracht.

3.2 Wijzigingen van de in de prijslijst vermelde prijzen worden voorbehouden. Er gelden de telkens actuele catalogusprijzen ten tijde van de bestelling. Gewijzigde prijzen worden geacht te zijn aanvaard, tenzij de ondernemer na ontvangst van de opdrachtbevestiging hiertegen onmiddellijk bezwaar maakt.

3.3 Bij leveringen naar landen buiten de Europese Unie kunnen in individuele gevallen extra kosten worden gemaakt, waarvoor ONLEVEL niet verantwoordelijk is en die voor rekening van de ondernemer komen. Hiertoe behoren bijvoorbeeld kosten voor het overmaken van geld door kredietinstellingen (bijv. overschrijvingskosten, wisselkoerskosten) of heffingen volgens het invoerrecht of belastingen (bijv. invoerrechten). Dergelijke kosten kunnen ook worden gemaakt in verband met de het overmaken van geld, indien de levering niet plaatsvindt naar een land buiten de Europese Unie, maar de ondernemer de betaling uitvoert vanuit een land buiten de Europese Unie.

3.4 ONLEVEL is gerechtigd tot het uitreiken van een deelfactuur, indien volgens de navolgende voorwaarden sub 4) - Leverings- en Verzendvoorwaarden - recht bestaat op deellevering.

3.5 De ondernemer heeft de beschikking over verschillende betalingsmogelijkheden, die hem worden medegedeeld in de catalogus van ONLEVEL.

3.6 Tenzij iets anders voortvloeit uit de opdrachtbevestiging, is de koopprijs onmiddellijk en zonder aftrek verschuldigd en te voldoen. Indien de ondernemer in verzuim is met de betaling, is ONLEVEL gerechtigd vertragingsrente te vorderen conform § 288 BGB. ONLEVEL behoudt zich het recht voor een hogere vertragingssschade te bewijzen en te vorderen.

3.7 Het recht om betalingen in te houden of te verrekenen met tegenvorderingen komt de ondernemer slechts in zoverre toe, als zijn tegenvorderingen rechtsgeldig zijn vastgesteld of onbetwist zijn.

3.8 ONLEVEL behoudt zich het recht tot levering slechts tegen vooruitbetaling of onder rembours voor. Tenzij uit de opdrachtbevestiging niets anders voortvloeit, worden de eerste drie leveringen in principe tegen vooruitbetaling uitgevoerd.

3.9 ONLEVEL brengt bij nieuwe klanten de eerste 3 bestellingen met vooruitbetaling in rekening.

4. Levering, levertijd

4.1 De levering geschiedt "FCA, Free Carrier" Budberger Straße 5, Emmerich volgens de actuele incoterms®.

4.2 Deelleveringen zijn mogelijk, als niet alle bestelde goederen op voorraad zijn en een deellevering van de ondernemer in redelijkheid kan worden gevergd; naar het recht op gedeeltelijke facturering volgens 3.4 wordt verwezen.

4.3 Indien geen sprake is van een andersluidende overeenkomst worden de goederen geleverd op het door de ondernemer opgegeven leveringsadres, via de aangegeven verzendingswijze. Levertijden en termijnen zijn slechts bindend, indien deze door ONLEVEL en de ondernemer in individuele gevallen uitdrukkelijk schriftelijk als bindend zijn overeengekomen.

4.4 Overeengekomen leveringstermijnen worden in redelijkheid verlengd - ook binnen een vertraging - in geval van overmacht, epidemieën, pandemieën, (besmettelijke) ziekten of quarantainemaatregelen en alle onvoorziene, na het sluiten van de overeenkomst optredende belemmeringen, die buiten de invloedsmogelijkheden van ONLEVEL liggen, ongeacht of deze belemmeringen zich voordoen bij ONLEVEL zelf of bij haar leveranciers. In dit geval hebben beide partijen het recht om de overeenkomst op te zeggen. ONLEVEL zal in geval van niet-levering in redelijkheid trachten om de goederen te verkrijgen. In geval van het niet beschikbaar zijn of slechts gedeeltelijk beschikbaar zijn van de goederen, zal ONLEVEL de ondernemer op de hoogte stellen en wordt een eventuele tegenprestatie voor de niet leverbare goederen vergoed.

4.5 Onder overmacht wordt verstaan alle voor de partijen onvoorziene gebeurtenissen of zulke die - zelfs als ze te voorzien waren - buiten de invloedssfeer van de partijen liggen en waarvan het effect op de uitvoering van de overeenkomst door redelijke inspanningen van de partijen niet kan worden voorkomen. Eventuele wettelijke aanspraken blijven onverminderd van kracht.

4.6 Bepalend voor de inachtneming van de leveringstermijn is de datum van beschikbaarstelling van de (deel)levering voor afhaling of verzending of de datum van overdracht aan de persoon die vervoert.

4.7 Indien een levering niet mogelijk is om redenen waarvoor de ondernemer verantwoordelijk is, draagt hij de kosten voor de niet geslaagde levering en is hij tot betaling van een vaste vertragsvergoeding te betalen. De vaste vergoeding voor de vertraging wordt berekend op basis van de waarde van de totale levering en de opgelopen vertraging, waarbij één procent van de waarde van de totale levering voor elke week of deel daarvan in rekening wordt gebracht; in totaal maximaal acht procent. Bepalend is de brutowaarde. Het staat de partijen vrij om een hogere of lagere schade te bewijzen, die in de plaats komt van de vaste vertragingsschade.

5. Risico-overgang, verzending

5.1 Alle leveringen geschieden voor rekening en risico van de ondernemer, ongeacht de eventuele organisatie van de verzending voor de ondernemer door ONLEVEL. Dit geldt ook bij het vervallen van de verzendkosten. De risico-overgang geschiedt bij de overdracht aan de persoon die vervoert of, in geval van afhalen, bij de overdracht aan de persoon die de opdracht heeft gekregen om af te halen. Dit geldt ook als ONLEVEL de transportkosten voor haar rekening neemt. Een transportverzekering wordt alleen afgesloten op speciaal verzoek en voor rekening van de ondernemer. Indien de verzending van de goederen aan de ondernemer wordt vertraagd door oorzaken waarvoor de ondernemer verantwoordelijk is, dan vindt de risico-overgang reeds plaats met de mededeling van verzendgereedheid aan de ondernemer. Eventuele gemaakte opslagkosten na risico-overgang zijn voor rekening van de ondernemer.

5.2 Indien de ondernemer in verzuim is met de aanvaarding van de prestatie of indien hij andere medewerkingsplichten schendt, gaat het risico van toevallig tenietgaan of toevallige achteruitgang van het gekochte op het tijdstip dat hij in acceptatieverzuim is over op de ondernemer.

5.3 De keuze van de verzendwijze en de verpakings- en transportmiddelen blijft ONLEVEL voorbehouden. Aan de gemaakte keuze kunnen jegens ONLEVEL geen rechten van de ondernemer worden ontleend.

6. Verpakkingen

Alle verpakkingen dienen in de zin van de verpakingsverordening recyclebaar te zijn of op een milieuvriendelijke manier te worden verwijderd. Indien de ondernemer de verwijdering zelf uitvoert, draagt ONLEVEL hiervoor geen kosten. Bij het retourneren van verpakingsmateriaal ter verwijdering dient de verzending voor rekening van de ondernemer plaats te vinden; franco aangeleverd verpakingsmateriaal wordt door ONLEVEL teruggezonden.

7. Teruggave van goederen

7.1 Verkeerd of te veel bestelde goederen kunnen door de ondernemer worden teruggegeven, mits de goederen ongebruikt, in de originele verpakking en in onberispelijke, verkoopbare staat zijn. Voor de terugname wordt 20% van het netto-factuurbedrag in rekening gebracht, maar ten minste € 100,-.

7.2 Retourzendingen moeten absoluut noodzakelijk worden voorzien van een retournummer en kunnen anders niet worden geaccepteerd.

7.3 Retourzendingen worden alleen geaccepteerd, indien de retourzending vooraf schriftelijk is overeengekomen met ONLEVEL.

7.4 Retourzendingen worden alleen geaccepteerd, indien bij de retourzending de redenen voor de retourzending inclusief retournummer worden vermeld.

8. Garantie

8.1 Ingeval van een gebrek aan de goederen waarvoor ONLEVEL verantwoordelijk is, gelden de wettelijke bepalingen. Daarvan afwijkend is het volgende van toepassing.

8.2 Rechten en aanspraken wegens gebreken zijn bij gebruikte goederen uitgesloten. Nieuwe goederen zijn uitgesloten van garantie, indien de gebreken en schade niet zijn ontstaan door natuurlijke slijtage, in het bijzonder als de gebreken zijn ontstaan na de risico-overgang als gevolg van onjuiste of onzorgvuldige behandeling, overmatige belasting, ongeschikt bedrijfsmateriaal of als gevolg van bijzondere externe invloeden die volgens de overeenkomst niet worden aangenomen. Indien door de ondernemer of derden ondeskundige wijzigingen of herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd, bestaan daarvoor en voor de daaruit voortvloeiende gevolgen geen aanspraken wegens gebreken, tenzij de onderne-

mer kan aantonen dat het gereclameerde gebrek niet door deze wijzigingen of herstelwerkzaamheden is veroorzaakt. Uitgesloten hiervan zijn regresvorderingen volgens § 445a BGB.

8.3 ONLEVEL is naar eigen keuze gerechtigd tot het opheffen van het gebrek of een vervangende levering. Bij het opheffen van het gebrek draagt ONLEVEL alle kosten die noodzakelijk zijn voor het opheffen van het gebrek, in het bijzonder transport-, reis-, arbeids- en materiaalkosten, voor zover deze niet worden verhoogd doordat de goederen naar een andere plaats dan de plaats van voldoening zijn gebracht.

8.4 Indien de nakoming achteraf in de vorm van een vervangende levering heeft plaatsgevonden, is de ondernemer verplicht de allereerst geleverde goederen binnen 30 dagen aan ONLEVEL te retourneren. Het retourpakket dient de reden van retourzending te bevatten, de naam van de klant en het nummer dat is toegekend voor de aankoop van de gebrekkige goederen, die ONLEVEL in staat stelt de geretourneerde goederen te herleiden. Zolang en voor zover het herleiden van de retourzending niet mogelijk is, om aan de ondernemer toe te rekenen redenen, is ONLEVEL niet verplicht tot ontvangst van de teruggezonden goederen en terugbetaling van de koopprijs. De kosten van een hernieuwde verzending zijn voor rekening van de ondernemer.

8.5 Indien ONLEVEL tot opheffing van het gebrek of een vervangende levering niet bereid of niet in staat is, heeft de ondernemer het recht naar eigen keuze de overeenkomst te ontbinden of een passende vermindering van de koopprijs te verlangen. Dit geldt ook in geval van vertragingen die redelijke termijnen overschrijden, om redenen waarvoor ONLEVEL verantwoordelijk is.

8.6 Aanspraken als gevolg van een materiële tekortkoming verjaren één jaar na de risico-overgang. Een nakoming achteraf (nieuwe levering of verbetering achteraf) kan alleen van invloed zijn op de verjaringstermijn van het gebrek dat de nakoming achteraf heeft veroorzaakt.

8.7 Garantierechten van de ondernemer veronderstellen dat hij de op hem rustende controle- en meldingsplichten volgens §§ 377 HGB naar behoren is nagekomen. Indien de ondernemer de daarin geregelde kennisgevingsverplichtingen nalaat, worden de goederen geacht te zijn goedgekeurd, tenzij het gebrek bij het onderzoek niet duidelijk zichtbaar was.

8.8 Alle informatie in afbeeldingen, brochures, catalogi en in de reclame is louter een productbeschrijving en vormt geen informatie over de hoedanigheid van de goederen. Dergelijke informatie is alleen bindend als dit uitdrukkelijk is overeengekomen als de hoedanigheid van de goederen.

8.9 Alle technische informatie, in het bijzonder alle informatie over afmetingen, is zorgvuldig samengesteld. Deze komen overeen met de actuele staat op het moment van publicatie. Op grond van eventueel noodzakelijke technische wijzigingen kunnen afwijkingen optreden. Aansprakelijkheid voor schade die wordt veroorzaakt door onjuiste afmetingen wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Door de productie veroorzaakte afwijkingen in afmetingen, inhoud, diktes, gewichten en kleurschakeringen zijn binnen de in de branche gebruikelijke toleranties geoorloofd. Alle gepubliceerde en bekendgemaakte technische gegevens, toelichtingen en instructies met betrekking tot de gebruiks- en montagewijzen moeten door de aannemer in acht worden genomen.

9. Advisering

Voor zover door medewerkers van ONLEVEL een algemene toepassingstechnische advisering plaatsvindt, vindt dit plaats in overeenstemming met de stand van de techniek van dat moment. De advisering geschiedt met inachtneming van de beginselen van een goede beroepsuitoefening door gekwalificeerde medewerkers of door geautoriseerde partners van ONLEVEL. De keuze van de ingezette medewerkers en partners is de verantwoordelijkheid van ONLEVEL. Een toezegging van het slagen van de prestatie - tenzij schriftelijk anders overeengekomen - vindt hierbij niet plaats, aangezien het slagen van de prestatie afhankelijk is van verschillende factoren die als regel niet kunnen worden geverifieerd in het kader van een algemene toepassingstechnische advisering. De advisering ontslaat in principe niet van een eigen onderzoek met het oog op de geschiktheid voor de beoogde procedures en doeleinden.

10. Aansprakelijkheid

10.1 ONLEVEL is jegens de ondernemer als volgt aansprakelijk voor alle contractuele, quasi-contractuele en wettelijke, ook strafbare vorderingen tot schadevergoeding en onkostenvergoeding:

- ONLEVEL is onbeperkt aansprakelijk krachtens welke titel dan ook: voor opzettelijk of door grove nalatigheid veroorzaakte schade; in afwijking daarvan ook voor opzettelijk of licht nalatig letsel aan leven, lichaam of gezondheid en/of in geval van schending van een wezenlijke contractuele verplichting (zogenaamde kernverplichting), waarvan de nakoming de regelmatigheid trouwens pas mogelijk maakt en op de naleving waarvan de ondernemer als regel mag vertrouwen; zonder beperking op basis van een garantiebelofte, tenzij in dit opzicht anders is geregeld, en volgens de Duitse Wet op de Productaansprakelijkheid;
- De aansprakelijkheidsbepalingen gelden ook voor de aansprakelijkheid van ONLEVEL voor haar wettelijke vertegenwoordigers en/of hulppersonen.

10.2 Voor zover ONLEVEL aansprakelijk is voor lichte nalatigheid, is deze aansprakelijkheid bij materiële en vermogensschade beperkt tot de voor de overeenkomst typische, voorzienbare schade. De aansprakelijkheid voor andere, geringe gevolgschade is uitgesloten.

11. Eigendomsvoorbehoud

11.1 ONLEVEL behoudt zich het eigendom van de geleverde goederen voor tot de volledige voldoening van alle vorderingen uit hoofde van de zakelijke relatie met de ondernemer.

11.2 De ondernemer heeft het recht om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen door te verkopen in het kader van de normale bedrijfsuitoefening; Hij staat hierbij echter aan ONLEVEL alle vorderingen ter hoogte van het eindfactuurbedrag (inclusief BTW) af, die hem uit het doorverkoopten jegens zijn afnemers of derden toekomen, ongeacht of de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen zonder of na bewerking zijn doorverkocht. Tot het innen van deze vordering blijft de ondernemer ook na de cessie gemachtigd. De bevoegdheid van ONLEVEL om de vordering zelf te innen blijft onaangetast. ONLEVEL verplicht zich echter de vordering niet te incasseren, zolang de ondernemer zijn betalingsverplichtingen nakomt, niet met de betaling ten achter raakt, er geen faillissement is aangevraagd of er niet is opgehouden te betalen. Indien dit het geval is, is de ondernemer verplicht ONLEVEL de gecedeerde vorderingen en hun debiteuren bekend te maken, alle voor het innen benodigde informatie te verstrekken, de bijbehorende stukken te overhandigen en de debiteuren (derden) op de hoogte te stellen van de cessie.

11.3 De ondernemer heeft het recht om onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen te verwerken. Deze bevoegdheid eindigt met de definitieve staking van betaling door de ondernemer of als diens faillissement wordt aangevraagd. De verwerking of omvorming geschiedt altijd voor ONLEVEL. Indien de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen met andere voorwerpen worden verwerkt, verkrijgt ONLEVEL de mede-eigendom van de nieuwe zaak in de verhouding van de waarde van het gekochte tot de andere verwerkte voorwerpen op het moment van verwerking. Voor de door verwerking ontstaande zaak is voor het overige hetzelfde van toepassing als op het gekochte dat onder eigendomsvoorbehoud is geleverd. Indien de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen met andere, niet het eigendom van ONLEVEL zijnde voorwerpen onscheidbaar worden vermengd, verkrijgt ONLEVEL de mede-eigendom van de nieuwe zaak in de verhouding van de waarde van de gekochte zaak tot de andere vermengde voorwerpen op het moment van vermenging. Indien de vermenging zodanig plaatsvindt dat de zaak van de ondernemer als hoofdzaak dient te worden aangemerkt, wordt geacht te zijn overeengekomen dat ondernemer de mede-eigendom van ONLEVEL pro rata overdraagt. De ondernemer bewaart het eigendomsrecht of mede-eigendom voor ONLEVEL.

11.4 Indien de ondernemer met de betaling ten achter is, dan wel zijn verplichtingen uit hoofde van het eigendomsvoorbehoud niet nakomt, kan ONLEVEL een redelijke termijn stellen voor de prestatie of nakoming achteraf. Na het vergeefs verstrijken van deze termijn is ONLEVEL gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en de geleverde goederen terug te nemen. Met het oog hierop zal de ondernemer een exacte specificatie van de nog in zijn bezit zijnde, onder eigendomsvoorbehoud geleverde voorwerpen uitsorteren en aan ONLEVEL teruggeven. Na een dreiging met een redelijke termijn kunnen de voorwerpen onderhands worden verkocht tegen de best mogelijke prijs, rekening houdend met de aan de

ondernemer in rekening gebrachte prijs.

11.5 De ondernemer is verplicht om het gekochte met zorg te behandelen en tegen nieuwwaarde op eigen kosten te verzekeren tegen brand-, water- en diefstalschade. Indien er onderhouds- en inspectiewerkzaamheden nodig zijn, moet de ondernemer deze op eigen kosten tijdig uitvoeren. Beslagen of andere ingrepen van derden moeten onverwijld schriftelijk worden gemeld.

11.6 ONLEVEL zal de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen alsmede de daarvoor in de plaats tredende zaken of vorderingen op verzoek van de ondernemer vrijgeven, voor zover de realiseerbare waarde van de zekerheden de te dekken vorderingen meer dan 20% te boven gaat; de selectie van de vrij te geven zekerheden is de verantwoordelijkheid van ONLEVEL.

12. Bevoegde rechtbank, plaats van uitvoering, toepasselijk recht

12.1 De bevoegde rechter is, naar keuze van ONLEVEL, de rechter die bevoegd is voor de statutaire zetel of de rechter die bevoegd is voor de ondernemer, mits de ondernemer een koopman, een publiekrechtelijk rechtspersoon of een publiekrechtelijk bijzonder vermogen is.

12.2 Plaats van nakoming voor de levering is de plaats waar de goederen zich bevinden ten behoeve van de verzending of een eventuele overeengekomen overdracht aan de ondernemer. Plaats van nakoming voor de betaling van de koopprijs en voor alle andere prestaties van de ondernemer is Emmerich (Manchester).

12.3 Op alle rechtsbetrekkingen en juridische geschillen tussen de contractpartijen is uitsluitend het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.

Stand 04-08-2023

INFORMATIE OVER GEGEVENSBESCHERMING

13. Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke

13.1 Hieronder informeren wij u over de behandeling van uw persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn hierbij alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden.

13.2 Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is ONLEVEL GmbH, Budberger Straße 5, 46446 Emmerich, Duitsland, Tel.: +49-(0)2822-97514-0, E-Mail: info@onlevel.com. De voor de verwerking van persoonsgegevens verantwoordelijke is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die alleen of samen met anderen over het doel van en de middelen van de verwerking van persoonsgegevens beslist.

13.3 In het kader van het opnemen van contact met ons (bijvoorbeeld per telefoon, contactformulier of e-mail), worden persoonsgegevens verzameld; welke dat zijn, kunt u uit het contactformulier opmaken. Deze gegevens worden uitsluitend voor de beantwoording van uw verzoek of voor het opnemen van contact en de daarmee verband houdende technische administratie opgeslagen en gebruikt. De wettelijke grondslag voor de verwerking van de gegevens is ons gerechtvaardigd belang bij de beantwoording van uw verzoek in overeenstemming met art. 6 lid 1 sub f AVG. Als het opnemen van contact door u gericht is op het sluiten van een overeenkomst, is de aanvullende wettelijke grondslag voor de verwerking art. 6 lid 1 sub b AVG. Uw gegevens worden na een afsluitende behandeling van uw aanvraag verwijderd. Dit is het geval als uit de omstandigheden valt af te leiden dat de betreffende feiten definitief zijn opgehelderd en voor zover dit niet in strijd is met de wettelijke bewaarplicht.

14. Gegevensverwerking voor bestellingsverwerking

14.1 De door ons verzamelde persoonsgegevens worden in het kader van de uitvoering van de overeenkomst doorgegeven aan het transportbedrijf dat met de levering is belast, voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van de goederen.

14.2 Indien wij u updates verschuldigd zijn voor goederen met digitale elementen of voor digitale producten op basis van een overeenkomst hieromtrent, verwerken wij de door u bij de bestelling verstrekte contactgegevens (naam, adres, e-mailadres) om u persoonlijk te informeren over komende updates binnen de wettelijk voorgeschreven periode in het kader van onze wettelijke informatieplicht op grond van art. 6 lid 1 sub c AVG, door middel van geschikte communicatiemiddelen (bijv. per post of e-mail). Uw contactgegevens worden hierbij strikt

doelgebonden gebruikt voor mededelingen over door ons verschuldigde updates en voor dit doel door ons alleen verwerkt, voor zover dit noodzakelijk is voor de betreffende informatie.

14.3 Uw betalingsgegevens geven wij in het kader van de betalingsverwerking door aan de kredietinstelling dat hiermee belast is, voor zover dit noodzakelijk is voor de betalingsverwerking. Voor zover betalingsdienstaanbieders worden ingeschakeld, informeren wij u daarover hieronder expliciet. De wettelijke grondslag voor de overdracht van gegevens is art. 6 lid 1 sub b AVG.

15. Rechten van de betrokkene

15.1 De toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving geeft u jegens de verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens uitgebreide rechten van een betrokkene, waarover wij u hieronder informeren:

- Recht van inzage volgens art. 15 AVG: U hebt in het bijzonder recht op inzage in uw door ons verwerkte persoonsgegevens, de verwerkingsdoeleinden, de categorieën van de verwerkte persoonsgegevens, de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie uw gegevens meegedeeld zijn of zullen worden, de geplande opslagperiode of de criteria voor het bepalen van de opslagperiode, het bestaan van een recht op rectificatie, wissing, beperking van de verwerking, bezwaar tegen verwerking, klacht bij een toezichthoudende autoriteit, de herkomst van uw gegevens als deze niet door ons bij u verzameld zijn, het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming met inbegrip van profilering en, indien van toepassing, nuttige informatie over de onderliggende logica en het belang voor u en de verwachte gevolgen van een dergelijke verwerking voor u, evenals uw recht om geïnformeerd te worden over welke waarborgen er bestaan in overeenstemming met artikel 46 AVG bij doorgifte van uw gegevens aan derde landen;
- Recht op rectificatie volgens art. 16 AVG: U hebt het recht op onverwijld rectificatie van u betreffende onjuiste gegevens en/of vervollediging van uw bij ons opgeslagen onvolledige gegevens;
- Recht op gegevenswissing volgens art. 17 AVG: U hebt het recht om het wissen van uw persoonsgegevens te eisen als wordt voldaan aan de vereisten van art. 17 lid 1 AVG. Dit recht is echter niet van toepassing wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie, om te voldoen aan een wettelijke verplichting, om redenen van algemeen belang of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen;
- Recht op beperking van de verwerking volgens art. 18 AVG: U hebt het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen, zolang de juistheid van de door u betwiste gegevens wordt gecontroleerd, als u zich verzet tegen de het wissen van uw gegevens vanwege onwettige gegevensverwerking en in plaats daarvan om de beperking van de verwerking van uw gegevens verzoekt, als u uw gegevens nodig hebt voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering, nadat we deze gegevens niet langer nodig hebben nadat het doel is bereikt of als u bezwaar hebt gemaakt op grond van uw bijzondere situatie, in afwachting van het antwoord op de vraag of onze gerechtvaardigde gronden zwaarder wegen;
- Recht op kennisgeving volgens art. 19 AVG: Als u het recht op rectificatie, wissing of beperking van de verwerking hebt ingeroepen tegen de verwerkingsverantwoordelijke, is deze verplicht om deze rectificatie of wissing van de gegevens of beperking van de verwerking mee te delen aan alle ontvangers aan wie de persoonsgegevens over u zijn meegedeeld, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig inspanning vergt. U hebt het recht om geïnformeerd te worden over deze ontvangers;
- Recht op overdraagbaarheid van gegevens volgens art. 20 AVG: U hebt het recht om de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm of om te verzoeken dat deze worden overgedragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, indien dit technisch mogelijk is;
- Recht om gegeven toestemming in te trekken in overeenstemming met art. 7 lid 3 AVG: U hebt het recht om een eenmaal gegeven toestemming voor de verwerking van gegevens te allen tijde in te trekken met effect voor de toekomst. Ingeval van intrekking zullen we de betreffende gegevens onmiddellijk wissen, tenzij verdere verwerking kan worden gebaseerd op een wettelijke grondslag voor verwerking zonder toestemming. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet.
- Recht om een klacht in te dienen volgens art. 77 AVG: Indien u van mening

bent dat de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens inbreuk maakt op de AVG, heeft u - onverminderd andere mogelijkheden van administratief beroep of een voorziening in rechte - het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u gewoonlijk verblijft, uw werkplek of waar de beweerde inbreuk is begaan.

RECHT VAN BEZWAAR

ALS WE IN HET KADER VAN EEN BELANGENAFWEGING, UW PERSOONSgegevens OP GROND VAN ONS ZWAARDER WEGEND GERECHTVAARDIGDE BELANG VERWERKEN, HEBT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT, OP GRONDEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW SPECIFIEKE SITUATIE, OM BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DEZE VERWERKING, MET EFFECT VOOR DE TOEKOMST.

ALS U UW RECHT OP BEZWAAR UITOEFENT, BEËINDIGEN WE DE VERWERKING VAN DE BETREFFENDE GEGEVENS. WE BEHOUDEN ONS ECHTER HET RECHT OP VERDERE VERWERKING VOOR ALS WE DWINGENDE GERECHTVAARDIGDE GRONDEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANTONEN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, GRONDRECHTEN EN FUNDAMENTELE VRIJHEDEN, OF ALS DE VERWERKING BEDOELD IS OM DE INSTELLING, UITOEFENING OF ONDERBOUWING VAN EEN RECHTSVORDERING DIEN.

WANNEER UW PERSOONSgegevens TEN BEHOEVE VAN DIRECT MARKETING WORDEN VERWERKT, HEEFT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN HEM BETREFFENDE PERSOONSgegevens VOOR DERGELIJKE MARKETING. U KUNT BEZWAAR MAKEN ZOALS HIERBOVEN BESCHREVEN.

ALS U GEBRUIK MAAKT VAN UW RECHT OP BEZWAAR, BEËINDIGEN WE DE VERWERKING VAN DE BETREFFENDE GEGEVENS TEN BEHOEVE VAN DIRECT MARKETING.

16. Duur van de opslag van persoonsgegevens

16.1 De duur van de opslag van persoonsgegevens wordt bepaald op basis van de betreffende rechtsgrond, het doel van de verwerking en - indien relevant - aanvullend op basis van de respectieve wettelijke bewaartermijn (bijv. bewaartermijnen van het handels- en belastingrecht).

16.2 Bij het verwerken van persoonsgegevens op basis van een uitdrukkelijke toestemming conform art. 6 lid 1 sub a AVG worden de betreffende gegevens zo lang opgeslagen totdat u uw toestemming intrekt.

16.3 Indien er wettelijke bewaartermijnen zijn voor gegevens die worden verwerkt in het kader van wettelijke of quasi-wettelijke verplichtingen op basis van art. 6 lid 1 sub b AVG worden deze gegevens routinematig gewist na afloop van de bewaartermijnen, indien ze niet langer nodig zijn voor het uitvoeren van een overeenkomst of het voorbereiden van een overeenkomst en/of er geen gerechtvaardigd belang van onze kant bij een verdere opslag is.

16.4 Bij de verwerking van persoonsgegevens worden op basis van art. 6 lid 1 sub f AVG worden deze gegevens zo lang opgeslagen totdat u uw recht op bezwaar overeenkomstig art. 21 lid 1 uitoefent, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen

16.5 Bij de verwerking van persoonsgegevens voor direct marketing op basis van art. 6 lid 1 sub f AVG worden deze gegevens zo lang opgeslagen, totdat u uw recht van bezwaar uitoefent in overeenstemming met art. 21 lid 2 AVG.

16.6 Tenzij anders uit de andere informatie in deze verklaring over specifieke verwerkingssituaties iets anders voortvloeit, worden opgeslagen persoonsgegevens voor het overige dan gewist, indien ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt.


ONLEVEL GmbH

ONLEVEL GmbH

Budberger Straße 5
46446 Emmerich am Rhein
Germany

T +49 (0)2822 97514-0

info@onlevel.com
www.onlevel.com

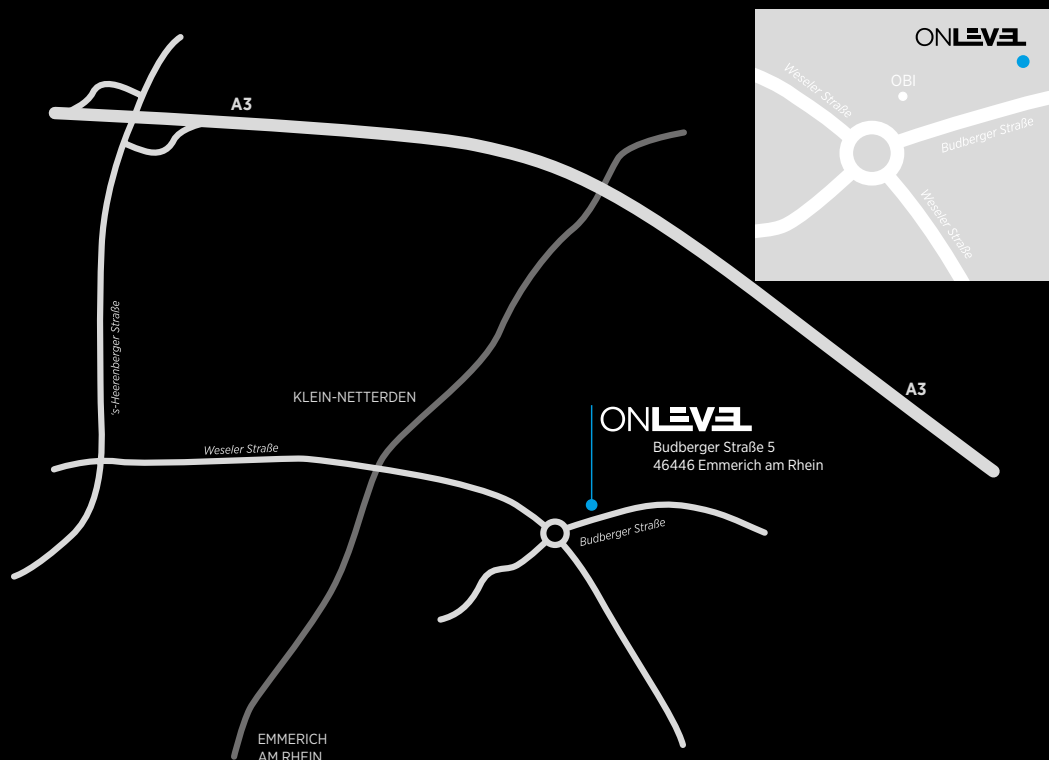


ONLEVEL Ltd.

ONLEVEL Ltd.

Units 7, Alexandria Court
Alexandria Drive
Ashton Commerce Park
Ashton-under-Lyne
Lancashire OL7 0QN
United Kingdom

T +44 0161 804 9500
F +44 0161 804 9505

info@onlevel-uk.com
www.onlevel.com

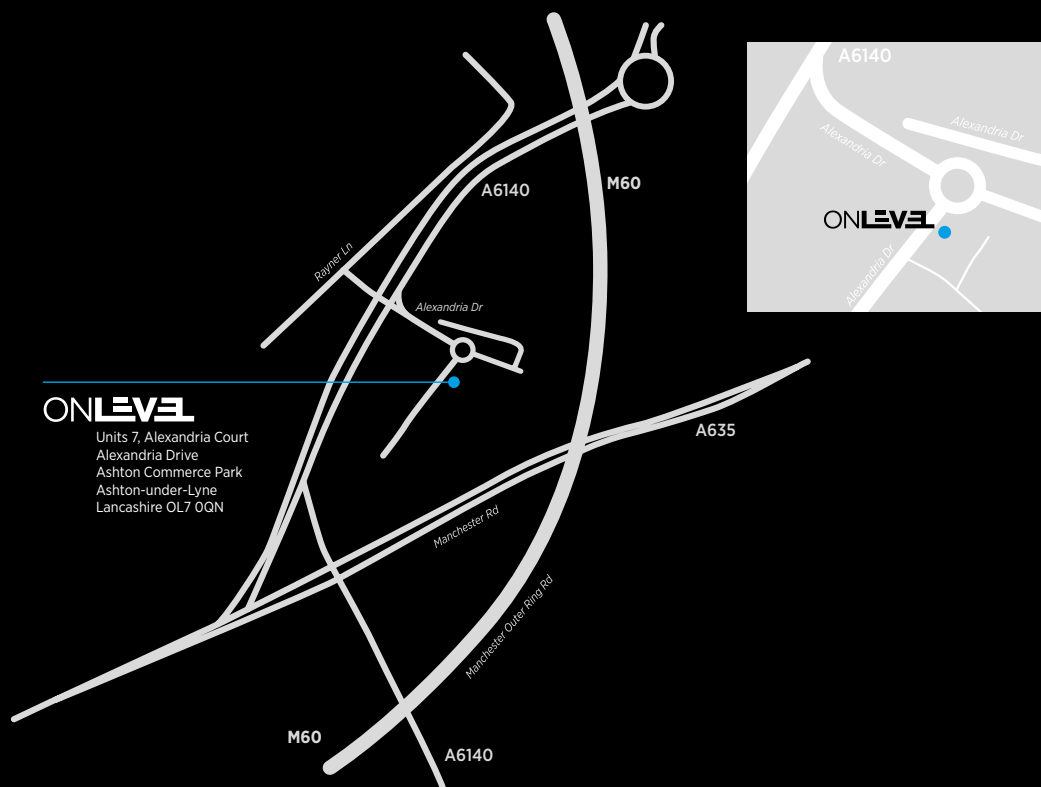

ONLEVEL NORDIC

ONLEVEL Nordic Aps.

Gunnar Clausens Vej 26B
DK-8260 Viby J
Danmark

T : +45 28 57 55 11
djonni@onlevel.com
www.onlevel.com





ONLEVEL

ONLEVEL GmbH | Budberger Straße 5 | 46446 Emmerich am Rhein | Duitsland
+49 (0)2822 97514-0 | info@onlevel.com | www.onlevel.com