
ONLEVEL
NEUES KONZEPT
TURBOFLEX
DIE GLASFIXIERUNG FOLGT
DER POSITION DES GLASES
TURBOFLEX-PROFILE
REVOLUTION
DER GLASJUSTIERUNG


STEP ON
THE GAS IN
MOUNTING
GLASS
NEUES
KONZEPT
TURBOFLEX
Montagevideo ansehen

TURBOFLEX

DIE GLASFIXIERUNG FOLGT
DER POSITION DES GLASES

# Die Vorteile auf einen Blick:

1. **Komplett neues Konzept:** Das Glas wird dort justiert, wo es benötigt wird – direkt am Glas! So erreichen Sie sofortige Präzision und sparen Zeit.
2. **Keine nachträglichen Korrekturen:** Der Einbau ist ca. 100% schneller als bei herkömmlichen Systemen. Ein echter Effizienz-Booster für jede Baustelle!
3. **Perfekte Ausrichtung:** TURBOFLEX ermöglicht sowohl eine präzise horizontale Justierung als auch eine sichere vertikale Stabilität – für ein absolut stabiles Ergebnis.
4. **Optimale Toleranzaufnahme:** Ob minimale Abweichungen oder größere Unterschiede –TURBOFLEX gleicht jede Produktionstoleranz im Glas perfekt aus.
5. **Sichere Montage:** Die gesamte Montage erfolgt von der Benutzerseite aus, wodurch maximale Sicherheit gewährleistet ist und Kosten für einen Arbeitsbühne gespart werden können.
6. **Exakter Anschluss:** Der Glasdrehpunkt bei TURBOFLEX liegt direkt unter die Glasgummis. Das garantiert, dass die Gummis auch bei unterschiedlichen Glaswinkeln nahtlos am Glas anliegen.
7. **Höchste Sicherheit:** TURBOFLEX setzt auf Edelstahl-komponenten für die Glasfixierung und bietet damit eine extrem hohe geprüfte Sicherheit und Stabilität.
8. **Vollflächige Glaseinspannung:** Die Glaskontaktflächen im TURBOFLEX folgen den Winkeln des Glases. Dadurch werden punktuelle Spannungsspitzen vermieden und die Funktionsfähigkeit auch unter hoher Belastung sichergestellt.
9. **Optional:** Der Höhenversteller ermöglicht eine vertikale Justierung des Glases um bis zu 3 mm.


TURBOFLEX

## UND SO FUNKTIONIERT'S:

**1 DAS GLAS PER HAND AUSRICHTEN**



**2 DEN GLASHALTER FIXIEREN**

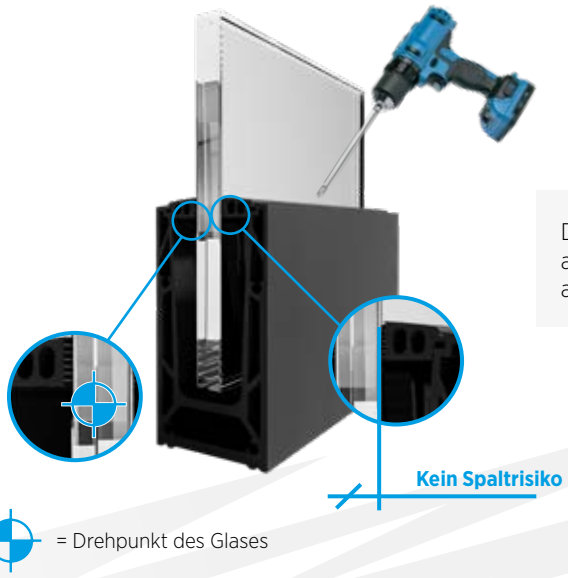


= Drehpunkt des Glases

**3 FERTIG.**


Die Glasfixierung passt sich an die Position des Glases an und wird festgezogen.

# **TURBOFLEX** | ZUBEHÖR

## Glasfixierungsset



| Feinjustierung von Glasscheiben
| Für Glasdicken von 15 - 21,52 mm
| Länge: 5000 mm
| 16 Teile + Gummis
| Achtung: Auf richtige Glasstärke achten!



| **Modell 3505** | |
|---|---|
| Glasdicke | Art. Nr. |
| 15 mm | 90.3505.115.00 |
| 8/8/2 (16.76 mm) | 90.3505.117.00 |
| 8/8/4 (17.52 mm) | 90.3505.118.00 |
| 19 mm | 90.3505.119.00 |
| 10/10/2 (20.76 mm) | 90.3505.121.00 |
| 10/10/4 (21.52 mm) | 90.3505.122.00 |

## Turbo Torque Tool 6Nm



| 6Nm
| VE: 1 Stück


Werkzeug zum Anziehen des TURBOFLEX auf 6Nm.

| **Modell 0100** |
|---|
| Werkzeug | Art. Nr. |
| | 90.0100.285.00 |

## TURBOFLEX Montagewerkzeug



Leicht zu handhaben und ein unverzichtbarer Helfer bei der Montage.




| **Modell 0100** |
|---|
| Werkzeug | Art. Nr. |
| | 90.0100.280.00 |

## TURBOFLEX Montagewerkzeug




Werkzeug zum Klemmen und Ausrichten von zwei Glasscheiben zueinander.

| **Modell 0100** |
|---|
| Werkzeug | Art. Nr. |
| | 90.0100.230.41 |

# **TURBOFLEX** | ZUBEHÖR

## Demobox







| **Modell 6620** | |
|---|---|
| Demobox | Art. Nr. |
| | 81.6620.001.11 |

## Höhenversteller



| Höhenverstellung von ±3 mm
| VE: 2 Stück

Dieses Zubhörteil sorgt für exakte Parallelität der Glasscheiben und ermöglicht eine präzise.





| **Modell 3500** | |
|---|---|
| Höhenversteller | Art. Nr. |
| | 90.3500.100.00 |

TURBOFLEX

**Optional bei TURBOFLEX: Höhenverstellbarkeit**

- Die optionale Höhenverstellung ermöglicht eine präzise Ausrichtung der Glasflächen.
- Der Verstellbereich beträgt ±3 mm pro Seite und sorgt für eine exakte Parallelität der Glaspaneele.

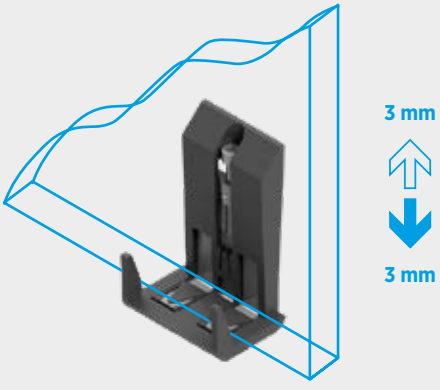

# SYSTEMZUBEHÖR

## Optionell: Montagestütze


Diese Montagestütze aus Stahl (verzinkt) ist für die sichere Montage von Glasgeländerprofilen in einem gewissen Abstand zur Montagefläche vorgesehen. Sie sorgt für strukturelle Stabilität und ermöglicht eine präzise Ausrichtung und saubere Ästhetik, insbesondere in Situationen, in denen eine direkte Befestigung nicht möglich ist.

**Produktmerkmale:**

- Starke Konstruktion: entworfen, um hohe Belastungen bei minimaler Durchbiegung tragen zu können.
- Schnelle Installation: vorgebohrt für Standardbolzen oder -anker.

**Ideale Anwendungen:**

- Balkon- und Terrassengeländer mit Dämmung oder Verkleidung.
- Fassadeninstallationen mit unebenen oder versenkten Montageflächen.
- Projekte, die einen Sichtabstand oder einen Abflussraum erfordern.

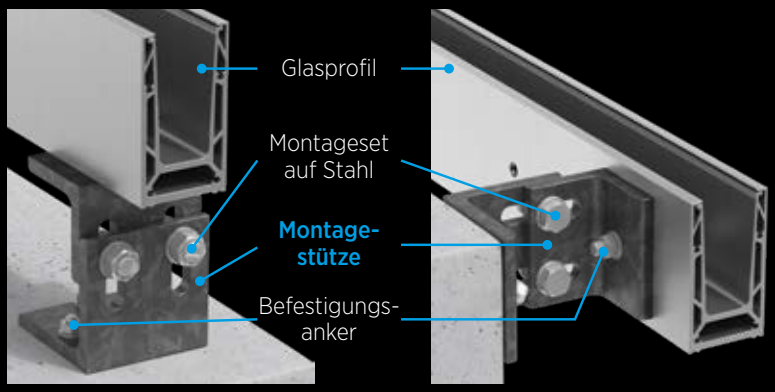



**Bodenmontage** **Seitenmontage**

### Montagestütze



| Oberfläche: verzinkt
| Material: Stahl, verzinkt, galvanisiert
| Mittelabstand 400 mm
| Abstand (Höhe) = 110 - 150mm
| Statische Berechnung

| **Modell 9007** | **Stahl verzinkt (Innen)** |
|---|---|
| | Art. Nr. |
| | 90.9007.110.81 |

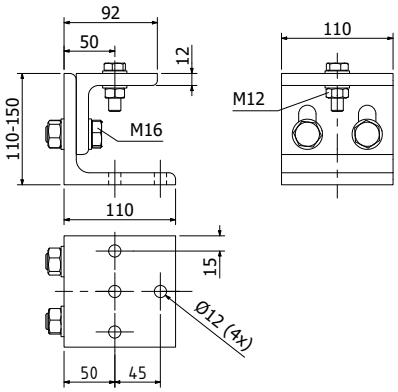



### Fischer Befestigungsanker FAZ II 10/50



| Oberfläche Außenanwendung: V4A (Außen)
| Benötigte Anzahl pro 2500 mm: 14 Stück / 7 Montagestützen
| M10
| VE: 20 Stück

| **Modell 3501** | **V4A (Außen)** |
|---|---|
| | Art. Nr. |
| | 91.3501.050.30 |





### Montageset auf Stahl



| Oberfläche Außenanwendung: V4A (Außen)
| Benötigte Anzahl pro 2500 mm: 14 Stück / 7 Montagestützen
| M10 x 45 mm
| VE: 14 Stück

| **Modell 6620** | **V4A (Außen)** |
|---|---|
| | Art. Nr. |
| | 91.6620.045.30 |





# TURBOFLEX GLASPROFIL TF-3620

1.0 kN Bodenmontage

TURBOFLEX ist ein innovatives Glasgeländersystem, das entwickelt wurde, um die Montage zu beschleunigen und gleichzeitig kompromisslose Sicherheit, präzise Ausrichtung und eine hochwertige Ästhetik zu gewährleisten. Es kehrt die herkömmliche Methode um: Anstatt die Befestigung an das Glas anzupassen, passt sich TURBOFLEX direkt dem Glas selbst an – am Kontaktpunkt.

TF-3620 wurde speziell für aufgesetzte Montagen entwickelt und kann einfach auf Beton befestigt werden, insbesondere an Bodenrändern, wodurch zusätzlicher wertvoller Terrassenraum entsteht. Dank des intelligenten Designs ist die Montage in nur wenigen Schritten schnell und mit perfekter Ausrichtung abgeschlossen. Das Ergebnis ist nicht nur optisch beeindruckend, sondern erfüllt auch zuverlässig alle technischen Anforderungen.

Montagevideo ansehen:


Online-Anleitung: Modell TF-3620 ohne Höhenverstellung


Online-Anleitung: Modell TF-3620 mit Höhenverstellung


**Wesentliche Merkmale**


| Schlankes, elegantes Design und wartungsarm
| TURBOFLEX-Montagetechnologie
| Verlängerungsstiftkanäle
| Entwässerungsöffnungen
| Kombinierbar mit Top Cover
| Für Glasdicken 15-21,52 mm
| Einfache Montage mit dem Turbo Torque Tool
| Von Hand Ausrichten
| Schraubbefestigung
| Verfügbar in 2,5 und 5 Meter

AbP LGA

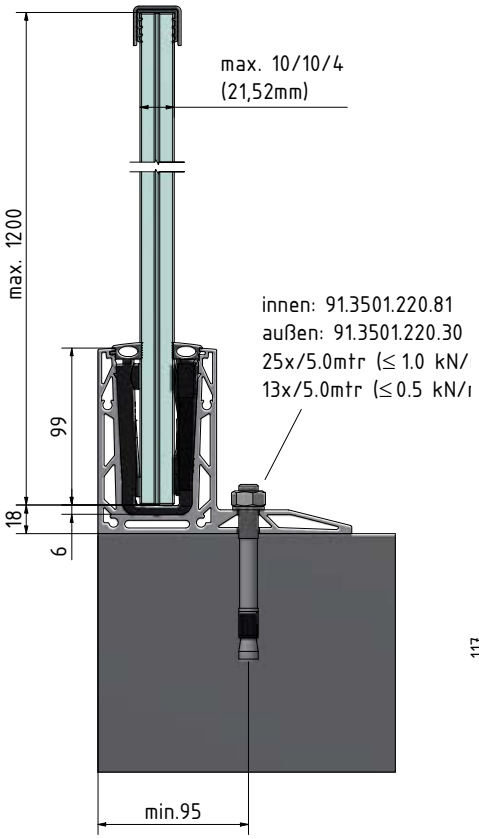

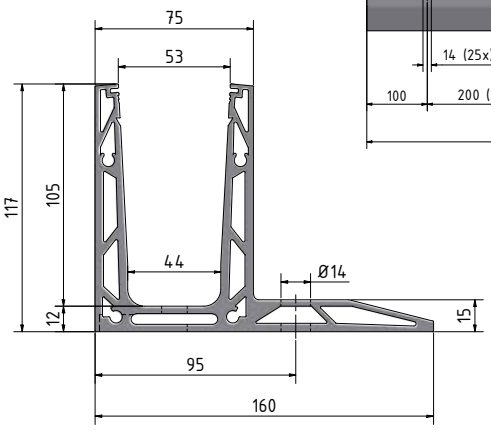


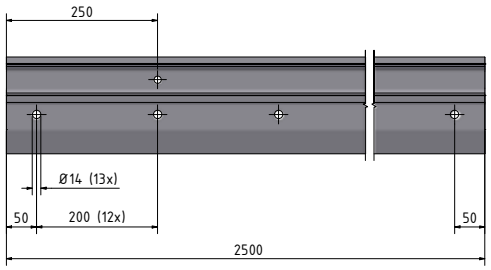

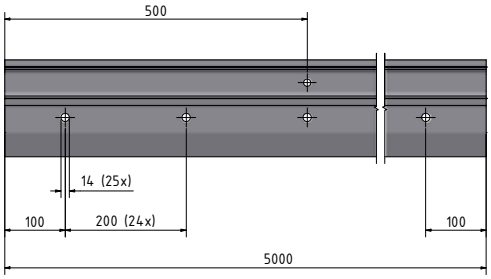

Details sind den Typenstatiken zu entnehmen

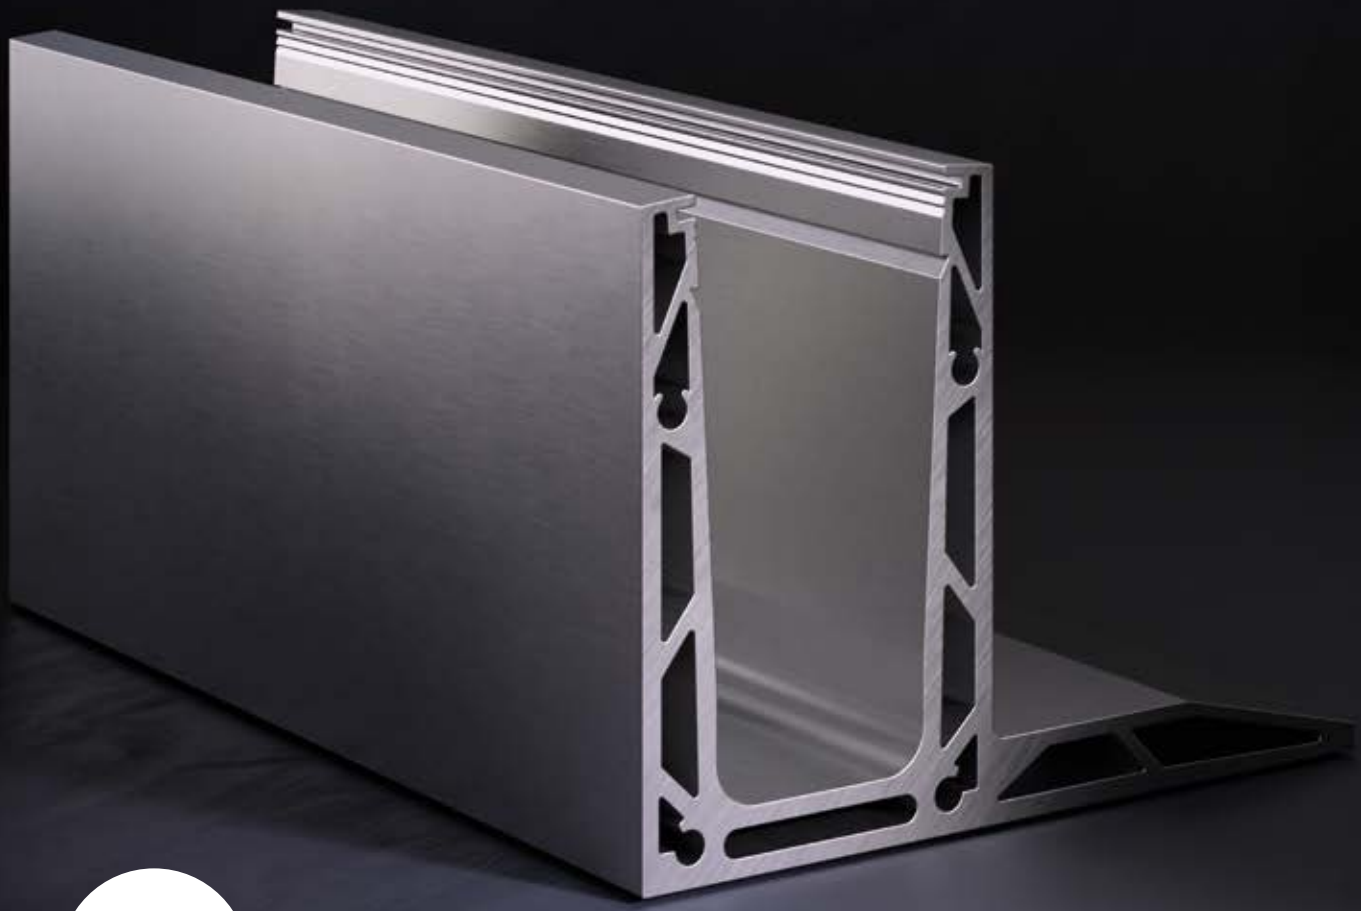

ausgestattet mit

Bodenmontage

**TURBOFLEX**
DIE GLASFIXIERUNG FOLGT
DER POSITION DES GLASES


ENGINEERED IN GERMANY

# TF-3620 | 1.0 KN BODENMONTAGE

## Glasprofil



| Länge: 2,5 und 5 m
| VE: 1 Stück





| Modell 3620 | Unbehandelt | Aluminium natur eloxiert | RAL |
|---|---|---|---|
| Länge | Art. Nr. | Art. Nr. | Art. Nr. |
| 2,5 m | 10.3620.002.10 | 10.3620.002.11 | 10.3620.002.13/16/18/19 |
| 5 m | 10.3620.005.10 | 10.3620.005.11 | 10.3620.005.13/16/18/19 |

## Innenecke 90°



| Schenkellänge innen 40 mm
| Schenkellänge außen 200 mm
| VE: 1 Stück

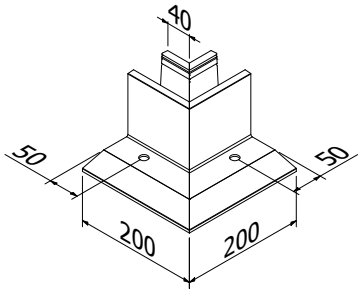



| Modell 3620 | Unbehandelt | Aluminium natur eloxiert | RAL |
|---|---|---|---|
| | Art. Nr. | Art. Nr. | Art. Nr. |
| | 10.3620.300.10 | 10.3620.300.11 | 10.3620.300.13/16/18/19 |

## Außenecke 90°



| Schenkellänge innen 40 mm
| Schenkellänge außen 200 mm
| VE: 1 Stück





| Modell 3620 | Unbehandelt | Aluminium natur eloxiert | RAL |
|---|---|---|---|
| | Art. Nr. | Art. Nr. | Art. Nr. |
| | 10.3620.350.10 | 10.3620.350.11 | 10.3620.350.13/16/18/19 |

## Endkappe links



| Links verwendbar
| VE: 1 Stück





| Modell 3620 | Unbehandelt | Aluminium natur eloxiert | RAL |
|---|---|---|---|
| Anwendung | Art. Nr. | Art. Nr. | Art. Nr. |
| Links | 10.3620.400.10 | 10.3620.400.11 | 10.3620.400.13/16/18/19 |

## Endkappe rechts



| Rechts verwendbar
| VE: 1 Stück




| Modell 3620 | Unbehandelt | Aluminium natur eloxiert | RAL |
|---|---|---|---|
| Anwendung | Art. Nr. | Art. Nr. | Art. Nr. |
| Rechts | 10.3620.450.10 | 10.3620.450.11 | 10.3620.450.13/16/18/19 |


# TF-3620 | 1.0 KN BODENMONTAGE

## Distanzstück



Du hast keine Entwässerung auf Deinem Balkon?! Damit Du keinen Staudamm baust, kannst Du die Distanzstücke einfach unter Deinem Profil montieren.

| Innenbohrung Ø 14 mm
| VE: 13 Stück





| Modell 3620 | Unbehandelt | Aluminium natur eloxiert | RAL |
|---|---|---|---|
| | Art. Nr. | Art. Nr. | Art. Nr. |
| | 10.3620.500.10 | 10.3620.500.11 | 10.3620.500.13/16/18/19 |

## Verlängerungsstift



| Länge 40 mm
| Durchmesser Ø 6 mm
| VE: 8 Stück





| Modell 7001 | V4A (Innen & Außen) |
|---|---|
| | Art. Nr. |
| | 90.7001.640.31 |

## Fischer Befestigungsanker FAZ II 12/10



| Benötigte Anzahl pro 5000 mm: 25 Stück
| VE: 20 Stück





| Modell 3501 | Stahl verzinkt (Innen) | V4A (Außen) |
|---|---|---|
| | Art. Nr. | Art. Nr. |
| | 91.3501.220.81 | 91.3501.220.30 |

## Montageset auf Stahl



| Benötigte Anzahl pro 5000 mm: 25 Stück
| M12 x 50 mm
| VE: 13 Stück





| Modell 3010 | Stahl verzinkt (Innen) | V4A (Außen) |
|---|---|---|
| | Art. Nr. | Art. Nr. |
| | 91.3010.050.81 | 91.3010.050.30 |

## Montageset auf Holz



| Oberfläche Innenanwendung: Stahl verzinkt (Innen)
| Benötigte Anzahl pro 2500 mm: 13 Stück
| RAMPA | M12 x 35 mm
| VE: 13 Stück




| Modell 3010 | Stahl verzinkt (Innen) |
|---|---|
| | Art. Nr. |
| | 91.3010.800.81 |



# TURBOFLEX GLASPROFIL TF-3621

1.0 kN Seitenmontage

TURBOFLEX ist ein innovatives Glasgeländersystem, das entwickelt wurde, um die Montage zu beschleunigen und gleichzeitig kompromisslose Sicherheit, präzise Ausrichtung und eine hochwertige Ästhetik zu gewährleisten. Es kehrt die herkömmliche Methode um: Anstatt die Befestigung an das Glas anzupassen, passt sich TURBOFLEX direkt dem Glas selbst an – am Kontaktpunkt.

TF-3621 wurde speziell für seitlich montierte Anwendungen entwickelt und kann einfach auf Beton- und Stahluntergründen befestigt werden. Dank des intelligenten Designs ist die Montage in nur wenigen Schritten schnell und mit perfekter Ausrichtung abgeschlossen. Das Ergebnis ist nicht nur optisch beeindruckend, sondern erfüllt auch zuverlässig alle technischen Anforderungen.


Montagevideo ansehen:


Online-Anleitung: Modell TF-3621 ohne Höhenverstellung


Online-Anleitung: Modell TF-3621 mit Höhenverstellung

**Wesentliche Merkmale**

| Schlankes, elegantes Design und wartungsarm
| TURBOFLEX-Montagetechnologie
| Verlängerungsstiftkanäle
| Entwässerungsöffnungen
| Kombinierbar mit Top Cover
| Für Glasdicken 15-21,52 mm
| Einfache Montage mit dem Turbo Torque Tool
| Von Hand Ausrichten
| Schraubbefestigung
| Verfügbar in 2,5 und 5 Meter

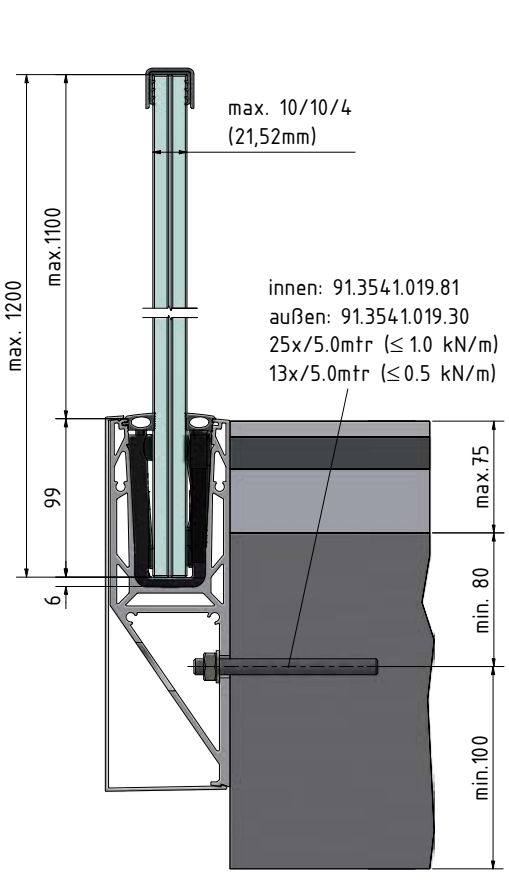

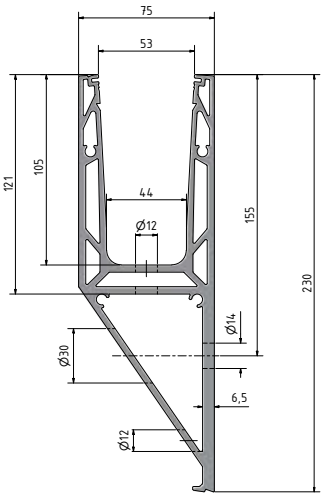

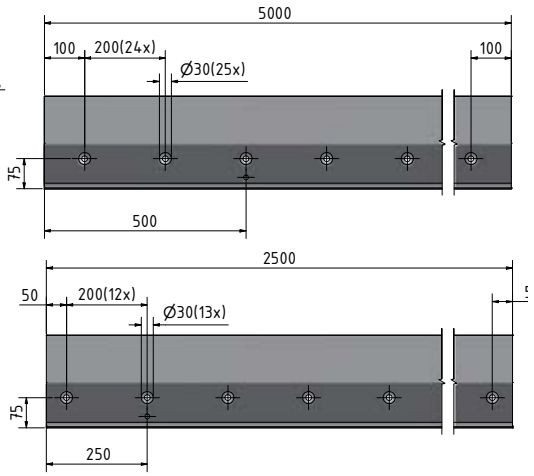
Details sind den Typenstatiken zu entnehmen



Seiten-
montage

equipped
with

**TURBOFLEX**
DIE GLASFIXIERUNG FOLGT
DER POSITION DES GLASES


ENGINEERED IN
GERMANY

# TF-3621 | 1.0 KN SEITENMONTAGE

## Glasprofil



| Länge: 2,5 und 5 m
| VE: 1 Stück





| Modell 3621 | Unbehandelt | Aluminium natur eloxiert | RAL |
|---|---|---|---|
| Länge | Art. Nr. | Art. Nr. | Art. Nr. |
| 2,5 m | 10.3621.002.10 | 10.3621.002.11 | 10.3621.002.13/16/18/19 |
| 5 m | 10.3621.005.10 | 10.3621.005.11 | 10.3621.005.13/16/18/19 |

## Innenecke 90°



| Schenkellänge innen 125 mm
| Schenkellänge außen 200 mm
| VE: 1 Stück





| Modell 3621 | Unbehandelt | Aluminium natur eloxiert | RAL |
|---|---|---|---|
| | Art. Nr. | Art. Nr. | Art. Nr. |
| | 10.3621.300.10 | 10.3621.300.11 | 10.3621.300.13/16/18/19 |

## Außenecke 90°



| Schenkellänge innen 125 mm
| Schenkellänge außen 200 mm
| VE: 1 Stück





| Modell 3621 | Unbehandelt | Aluminium natur eloxiert | RAL |
|---|---|---|---|
| | Art. Nr. | Art. Nr. | Art. Nr. |
| | 10.3621.350.10 | 10.3621.350.11 | 10.3621.350.13/16/18/19 |

## Abdeckleiste



| Mit Befestigungsstreifen
| Für die Verwendung einer Abdeckleiste müssen Endkappen mitbestellt werden
| VE: 1 Stück





| Modell 3621 | Unbehandelt | Aluminium natur eloxiert | RAL |
|---|---|---|---|
| Länge | Art. Nr. | Art. Nr. | Art. Nr. |
| 2,5 m | 10.3621.202.10 | 10.3621.202.11 | 10.3621.202.13/16/18/19 |
| 5 m | 10.3621.205.10 | 10.3621.205.11 | 10.3621.205.13/16/18/19 |

## Endkappe links ohne Abdeckleiste



| Links verwendbar
| VE: 1 Stück





| Modell 3621 | Unbehandelt | Aluminium natur eloxiert | RAL |
|---|---|---|---|
| Anwendung | Art. Nr. | Art. Nr. | Art. Nr. |
| Links | 10.3621.400.10 | 10.3621.400.11 | 10.3621.400.13/16/18/19 |

## Endkappe rechts ohne Abdeckleiste



| Rechts verwendbar
| VE: 1 Stück





| Modell 3621 | Unbehandelt | Aluminium natur eloxiert | RAL |
|---|---|---|---|
| Anwendung | Art. Nr. | Art. Nr. | Art. Nr. |
| Rechts | 10.3621.450.10 | 10.3621.450.11 | 10.3621.450.13/16/18/19 |

## Endkappe links mit Abdeckleiste



| Links verwendbar
| VE: 1 Stück





| Modell 3621 | Unbehandelt | Aluminium natur eloxiert | RAL |
|---|---|---|---|
| Anwendung | Art. Nr. | Art. Nr. | Art. Nr. |
| Links | 10.3621.410.10 | 10.3621.410.11 | 10.3621.410.13/16/18/19 |

## Endkappe rechts mit Abdeckleiste



| Rechts verwendbar
| VE: 1 Stück





| Modell 3621 | Unbehandelt | Aluminium natur eloxiert | RAL |
|---|---|---|---|
| Anwendung | Art. Nr. | Art. Nr. | Art. Nr. |
| Rechts | 10.3621.460.10 | 10.3621.460.11 | 10.3621.460.13/16/18/19 |

# TF-3621 | 1.0 KN SEITENMONTAGE

## Endkappe Treppenaufgang links mit Abdeckleiste



| Links verwendbar
| Auf Maß Zuschneiden
| VE: 1 Stück





| Modell 3621 | Unbehandelt | Aluminium natur eloxiert | RAL |
|---|---|---|---|
| Anwendung | Art. Nr. | Art. Nr. | Art. Nr. |
| Links | 10.3621.411.10 | 10.3621.411.11 | 10.3621.411.13/16/18/19 |

## Endkappe Treppenaufgang rechts mit Abdeckleiste



| Rechts verwendbar
| Auf Maß Zuschneiden
| VE: 1 Stück





| Modell 3621 | Unbehandelt | Aluminium natur eloxiert | RAL |
|---|---|---|---|
| Anwendung | Art. Nr. | Art. Nr. | Art. Nr. |
| Rechts | 10.3621.461.10 | 10.3621.461.11 | 10.3621.461.13/16/18/19 |

## Distanzstück



| Dicke: 15 mm
| VE: 13 Stück





| Modell 3621 | Unbehandelt | Aluminium natur eloxiert | RAL |
|---|---|---|---|
| | Art. Nr. | Art. Nr. | Art. Nr. |
| | 10.3621.500.10 | 10.3621.500.11 | 10.3621.500.13/16/18/19 |

## Verlängerungsstift



| Länge 40 mm
| Durchmesser Ø 6 mm
| VE: 8 Stück





| Modell 7001 | V4A (Innen & Außen) |
|---|---|
| | Art. Nr. |
| | 90.7001.640.31 |

# TF-3621 | 1.0 KN SEITENMONTAGE

## Fischer Befestigungsanker RG M10x190



| Oberfläche Innenanwendung: Stahl verzinkt (Innen)
| Oberfläche Außenanwendung: V4A (Außen)
| Benötigte Anzahl pro 2500 mm: 13 Stück
| M10
| Geeigneter Injektionsmörtel: 91.3000.010.00 ist ausreichend für ± 22 Anker
| VE: 10 Stück





| Modell 3541 | Stahl verzinkt (Innen) | V4A (Außen) |
|---|---|---|
| | Art. Nr. | Art. Nr. |
| | 91.3541.019.81 | 91.3541.019.30 |

## Montageset auf Stahl



| Oberfläche Innenanwendung: Stahl verzinkt (Innen)
| Oberfläche Außenanwendung: V4A (Außen)
| Benötigte Anzahl pro 2500 mm: 13 Stück
| M12 x 50 mm
| VE: 13 Stück





| Modell 3010 | Stahl verzinkt (Innen) | V4A (Außen) |
|---|---|---|
| | Art. Nr. | Art. Nr. |
| | 91.3010.050.81 | 91.3010.050.30 |

## Montageset auf Holz



| Oberfläche Innenanwendung: Stahl verzinkt (Innen)
| Benötigte Anzahl pro 2500 mm: 13 Stück
| RAMPA | M12x35
| VE: 13 Stück




| Modell 3010 | Stahl verzinkt (Innen) |
|---|---|
| | Art. Nr. |
| | 91.3010.800.81 |

# TURBOFLEX GLASPROFIL TF-6620

1.0 kN Bodenmontage

**Neues Konzept für die Montage von Glasgeländern**
Stellen Sie das Glas einfach und präzise genau dort ein, wo es entscheidend ist – direkt am Glas selbst! Das TURBOFLEX-System ermöglicht höchste Einstellgenauigkeit und reduziert die Montagezeit erheblich.

Das Modell 6620 wurde speziell für die Top-Montage entwickelt und lässt sich problemlos auf Beton- und Stahluntergründen befestigen. Dank der intelligenten Konstruktion gelingt die Montage schneller und mit perfekter Ausrichtung in wenigen Schritten. Das Ergebnis überzeugt nicht nur optisch, sondern erfüllt auch zuverlässig alle technischen Anforderungen.


**Wesentliche Merkmale**
| Stilvolles Design und wartungsarm
| TURBOFLEX-Montagetechnologie
| Verlängerungsstiftkanäle
| Entwässerungsöffnungen
| Top Cover von 2.0 kN nutzen
| Für Glasdicken 15-21,52 mm
| Einfache Montage mit dem Turbo Torque Tool
| Von Hand Ausrichten
| Schraubbefestigung
| Verfügbar in 2,5 und 5 Meter


Montagevideo ansehen:


Online-Anleitung: Modell TF-6620 ohne Höhenverstellung


Online-Anleitung: Modell TF-6620 mit Höhenverstellung

AbP LGA

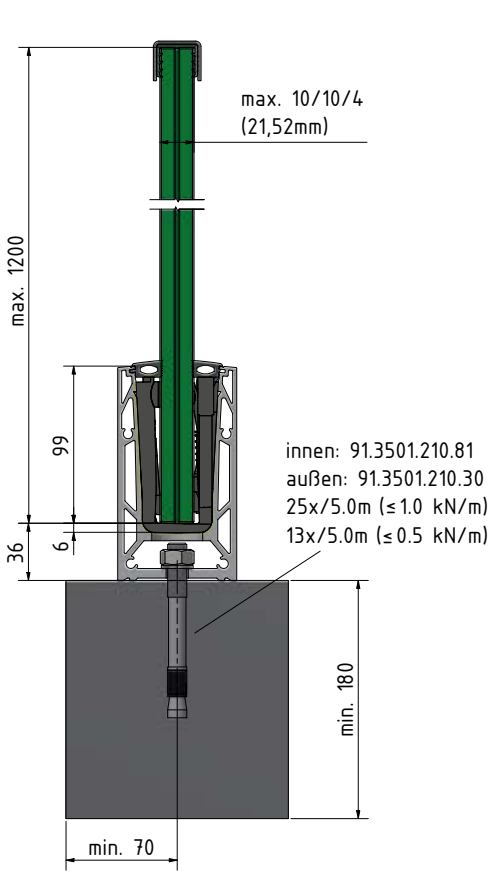

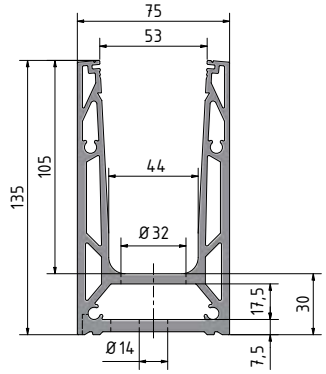

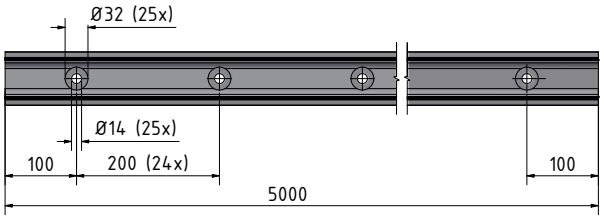
Details sind den Typenstatiken zu entnehmen

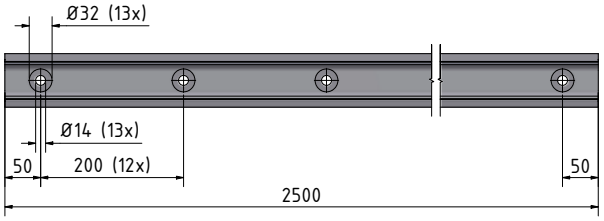

ausgestattet mit

**TURBOFLEX**
DIE GLASFIXIERUNG FOLGT
DER POSITION DES GLASES

Bodenmontage


ENGINEERED IN GERMANY

# TF-6620 | 1.0 KN BODENMONTAGE

## Glasprofil



| Länge: 2,5 und 5 m
| VE: 1 Stück





| Modell 6620 | Unbehandelt | Aluminium natur eloxiert | RAL |
|---|---|---|---|
| Länge | Art. Nr. | Art. Nr. | Art. Nr. |
| 2,5 m | 10.6620.002.10 | 10.6620.002.11 | 10.6620.002.13/16/18/19 |
| 5 m | 10.6620.005.10 | 10.6620.005.11 | 10.6620.005.13/16/18/19 |

## Innenecke / Außenecke 90°



| Schenkellänge innen 125 mm
| Schenkellänge außen 200 mm
| VE: 1 Stück





| Modell 6620 | Unbehandelt | Aluminium natur eloxiert | RAL |
|---|---|---|---|
| | Art. Nr. | Art. Nr. | Art. Nr. |
| | 10.6620.390.10 | 10.6620.390.11 | 10.6620.390.13/16/18/19 |

## Endkappe links/rechts



| Links und rechts verwendbar
| VE: 1 Stück





| Modell 6620 | Unbehandelt | Aluminium natur eloxiert | RAL |
|---|---|---|---|
| Anwendung | Art. Nr. | Art. Nr. | Art. Nr. |
| Links/rechts | 10.6620.490.10 | 10.6620.490.11 | 10.6620.490.13/16/18/19 |

## Endkappe Treppenaufgang links/rechts




| Links und rechts verwendbar
| Cut-to-size
| VE: 1 Stück




| Modell 6620 | Unbehandelt | Aluminium natur eloxiert | RAL |
|---|---|---|---|
| Anwendung | Art. Nr. | Art. Nr. | Art. Nr. |
| Links/rechts | 10.6620.491.10 | 10.6620.491.11 | 10.6620.491.13/16/18/19 |

# GEH ETWAS AUF DISTANZ MIT UNSEREM DISTANZSTÜCK

Wasser auf dem Balkon? Kein Problem. Wir haben für jedes Profil das passende Distanzstück, damit eure Füße trocken bleiben. Zudem sind unsere Distanzstücke so konstruiert, dass sie hohen statischen Belastungen standhalten und jeder Witterung trotzen.

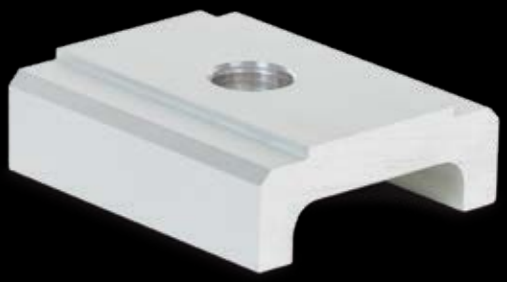

10.6620.500.xx




# TF-6620 | 1.0 KN BODENMONTAGE

## Distanzstück



Du hast keine Entwässerung auf Deinem Balkon?! Damit Du keinen Staudamm baust, kannst Du die Distanzstücke einfach unter Deinem Profil montieren.

| Innenbohrung Ø 14 mm
| VE: 13 Stück





| Modell 6620 | Unbehandelt | Aluminium natur eloxiert | RAL |
|---|---|---|---|
| | Art. Nr. | Art. Nr. | Art. Nr. |
| | 10.6620.500.10 | 10.6620.500.11 | 10.6620.500.13/16/18/19 |

## Verlängerungsstift



| Länge 40 mm
| Durchmesser Ø 6 mm
| VE: 8 Stück





| Modell 7001 | V4A (Innen & Außen) |
|---|---|
| | Art. Nr. |
| | 90.7001.640.31 |

## Fischer Befestigungsanker FAZ II 12/10



| Oberfläche Innenanwendung: Stahl verzinkt (Innen)
| Oberfläche Außenanwendung: V4A (Außen)
| Benötigte Anzahl pro 2500 mm: 13 Stück
| VE: 20 Stück





| Modell 3501 | Stahl verzinkt (Innen) | V4A (Außen) |
|---|---|---|
| | Art. Nr. | Art. Nr. |
| | 91.3501.210.81 | 91.3501.210.30 |

## Montageset auf Stahl



| Oberfläche Innenanwendung: Stahl verzinkt (Innen)
| Oberfläche Außenanwendung: V4A (Außen)
| Benötigte Anzahl pro 2500 mm: 13 Stück
| M12 x 50 mm
| VE: 13 Stück




| Modell 6620 | Stahl verzinkt (Innen) | V4A (Außen) |
|---|---|---|
| | Art. Nr. | Art. Nr. |
| | 91.6620.050.81 | 91.6620.050.30 |



# TURBOFLEX GLASPROFIL TF-6621

1.0 kN Seitenmontage

**Neues Konzept für die Montage von Glasgeländern**
Stellen Sie das Glas einfach und präzise genau dort ein, wo es entscheidend ist – direkt am Glas selbst! Das TURBOFLEX-System ermöglicht höchste Einstellgenauigkeit und reduziert die Montagezeit erheblich.

Das Modell 6621 wurde speziell für die Seitenmontage entwickelt und lässt sich problemlos an Beton- und Stahluntergründen befestigen. Dank der intelligenten Konstruktion gelingt die Montage schneller und mit perfekter Ausrichtung in wenigen Schritten. Das Ergebnis überzeugt nicht nur optisch, sondern erfüllt auch zuverlässig alle technischen Anforderungen.


**Wesentliche Merkmale**
| Stilvolles Design und wartungsarm
| TURBOFLEX-Montagetechnologie
| Verlängerungsstiftkanäle
| Entwässerungsöffnungen
| Top Cover von 2.0 kN nutzen
| Für Glasdicken 15-21,52 mm
| Einfache Montage mit dem Turbo Torque Tool
| Von Hand Ausrichten
| Schraubbefestigung
| Verfügbar in 2,5 und 5 Meter


Montagevideo ansehen:


Online-Anleitung: Modell TF-6621 ohne Höhenverstellung

Online-Anleitung: Modell TF-6621 mit Höhenverstellung

AbP LGA

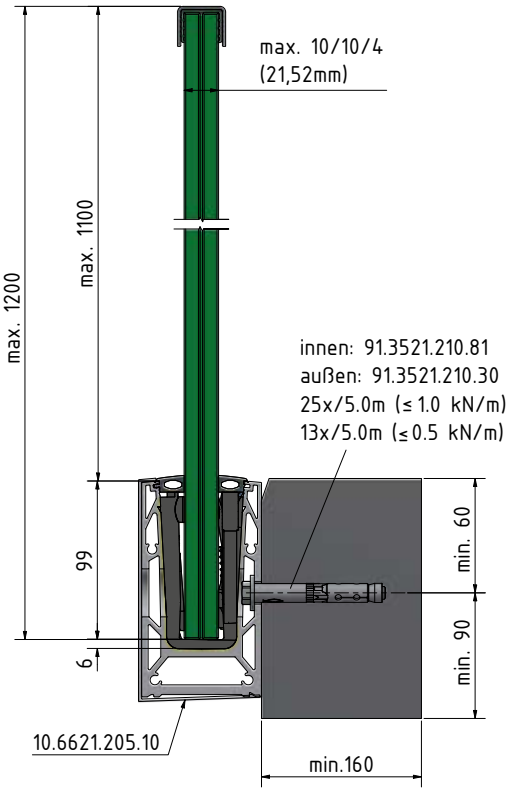



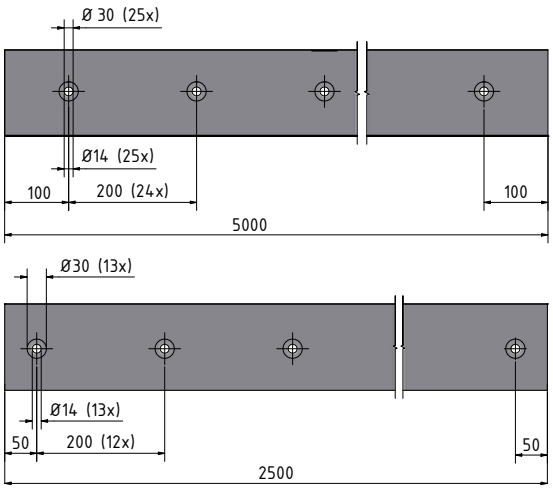
Details sind den Typenstatiken zu entnehmen



Seitenmontage

ausgestattet mit

**TURBOFLEX**
DIE GLASFIXIERUNG FOLGT
DER POSITION DES GLASES


ENGINEERED IN GERMANY

# TF-6621 | 1.0 KN SEITENMONTAGE

## Glasprofil



| Länge: 2,5 und 5 m
| VE: 1 Stück





| Modell 6621 | Unbehandelt | Aluminium natur eloxiert | RAL |
|---|---|---|---|
| Länge | Art. Nr. | Art. Nr. | Art. Nr. |
| 2,5 m | 10.6621.002.10 | 10.6621.002.11 | 10.6621.002.13/16/18/19 |
| 5 m | 10.6621.005.10 | 10.6621.005.11 | 10.6621.005.13/16/18/19 |

## Innenecke 90°



| Schenkellänge innen 125 mm
| Schenkellänge außen 200 mm
| VE: 1 Stück





| Modell 6621 | Unbehandelt | Aluminium natur eloxiert | RAL |
|---|---|---|---|
| | Art. Nr. | Art. Nr. | Art. Nr. |
| | 10.6621.300.10 | 10.6621.300.11 | 10.6621.300.13/16/18/19 |

## Außenecke 90°



| Schenkellänge innen 125 mm
| Schenkellänge außen 200 mm
| VE: 1 Stück





| Modell 6621 | Unbehandelt | Aluminium natur eloxiert | RAL |
|---|---|---|---|
| | Art. Nr. | Art. Nr. | Art. Nr. |
| | 10.6621.350.10 | 10.6621.350.11 | 10.6621.350.13/16/18/19 |

## Abdeckleiste



| Mit Befestigungsstreifen
| Für die Verwendung einer Abdeckleiste müssen Endkappen mitbestellt werden
| VE: 1 Stück





| Modell 6621 | Unbehandelt | Aluminium natur eloxiert | RAL |
|---|---|---|---|
| Länge | Art. Nr. | Art. Nr. | Art. Nr. |
| 5 m | 10.6621.205.10 | 10.6621.205.11 | 10.6621.205.13/16/18/19 |

# TF-6621 | 1.0 KN SEITENMONTAGE

## Endkappe links ohne Abdeckleiste



| Links verwendbar
| VE: 1 Stück





| Modell 6621 | Unbehandelt | Aluminium natur eloxiert | RAL |
|---|---|---|---|
| Anwendung | Art. Nr. | Art. Nr. | Art. Nr. |
| Links | 10.6621.400.10 | 10.6621.400.11 | 10.6621.400.13/16/18/19 |

## Endkappe rechts ohne Abdeckleiste



| Rechts verwendbar
| VE: 1 Stück





| Modell 6621 | Unbehandelt | Aluminium natur eloxiert | RAL |
|---|---|---|---|
| Anwendung | Art. Nr. | Art. Nr. | Art. Nr. |
| Rechts | 10.6621.450.10 | 10.6621.450.11 | 10.6621.450.13/16/18/19 |

## Endkappe links mit Abdeckleiste



| Links verwendbar
| VE: 1 Stück





| Modell 6621 | Unbehandelt | Aluminium natur eloxiert | RAL |
|---|---|---|---|
| Anwendung | Art. Nr. | Art. Nr. | Art. Nr. |
| Links | 10.6621.410.10 | 10.6621.410.11 | 10.6621.410.13/16/18/19 |

## Endkappe rechts mit Abdeckleiste



| Rechts verwendbar
| VE: 1 Stück





| Modell 6621 | Unbehandelt | Aluminium natur eloxiert | RAL |
|---|---|---|---|
| Anwendung | Art. Nr. | Art. Nr. | Art. Nr. |
| Rechts | 10.6621.460.10 | 10.6621.460.11 | 10.6621.460.13/16/18/19 |

# TF-6621 | 1.0 KN SEITENMONTAGE

## Endkappe Treppenaufgang links mit Abdeckleiste



| Links verwendbar
| Auf Maß Zuschneiden
| VE: 1 Stück





| Modell 6621 | Unbehandelt | Aluminium natur eloxiert | RAL |
|---|---|---|---|
| Anwendung | Art. Nr. | Art. Nr. | Art. Nr. |
| Links | 10.6621.411.10 | 10.6621.411.11 | 10.6621.411.13/16/18/19 |

## Endkappe Treppenaufgang rechts mit Abdeckleiste



| Rechts verwendbar
| Auf Maß Zuschneiden
| VE: 1 Stück





| Modell 6621 | Unbehandelt | Aluminium natur eloxiert | RAL |
|---|---|---|---|
| Anwendung | Art. Nr. | Art. Nr. | Art. Nr. |
| Rechts | 10.6621.461.10 | 10.6621.461.11 | 10.6621.461.13/16/18/19 |

## Distanzstück



| Dicke: 15 mm
| VE: 13 Stück





| Modell 6621 | Unbehandelt | Aluminium natur eloxiert | RAL |
|---|---|---|---|
| | Art. Nr. | Art. Nr. | Art. Nr. |
| | 10.6621.500.10 | 10.6621.500.11 | 10.6621.500.13/16/18/19 |

## Verlängerungsstift



| Länge 40 mm
| Durchmesser Ø 6 mm
| VE: 8 Stück





| Modell 7001 | V4A (Innen & Außen) |
|---|---|
| | Art. Nr. |
| | 90.7001.640.31 |

# TF-6621 | 1.0 KN SEITENMONTAGE

## Fischer Befestigungsanker FH II 12/10



| Oberfläche Innenanwendung: Stahl verzinkt (Innen)
| Oberfläche Außenanwendung: V4A (Außen)
| Benötigte Anzahl pro 2500 mm: 13 Stück
| VE: 50 Stück





| Modell 3521 | Stahl verzinkt (Innen) | V4A (Außen) |
|---|---|---|
| | Art. Nr. | Art. Nr. |
| | 91.3521.210.81 | 91.3521.210.30 |

## Montageset auf Stahl



| Oberfläche Innenanwendung: Stahl verzinkt (Innen)
| Oberfläche Außenanwendung: V4A (Außen)
| Benötigte Anzahl pro 2500 mm: 13 Stück
| M12 x 50 mm
| VE: 13 Stück





| Modell 6621 | Stahl verzinkt (Innen) | V4A (Außen) |
|---|---|---|
| | Art. Nr. | Art. Nr. |
| | 91.6621.050.81 | 91.6621.050.30 |

## Montageset auf Holz



| Oberfläche Innenanwendung: Stahl verzinkt (Innen)
| Benötigte Anzahl pro 2500 mm: 13 Stück
| M12
| VE: 13 Stück




| Modell 6621 | Stahl verzinkt (Innen) |
|---|---|
| | Art. Nr. |
| | 91.6621.800.81 |

ONLEVEL

**ONLEVEL GmbH** | Budberger Straße 5 | 46446 Emmerich am Rhein | Germany
+49 (0)2822 97514-0 | info@onlevel.com | www.onlevel.com