

ONLEVEL

NYT
KONCEPT



TURBOFLEX

GLASFIKSERING SOM TILPASSER
SIG TIL GLASSETS POSITION

TURBOFLEX PROFILER

EN REVOLUTION
INDEN FOR GLASJUSTERING

STEP ON THE GAS IN MOUNTING GLASS

NYT
KONCEPT

TURBOFLEX

Se monteringsvideo ➔



Væsentlige egenskaber:

- 1. Komplet nyt koncept:** Glasset justeres præcist der, hvor det er nødvendigt – direkte på glasset! Det sikrer øjeblikkelig præcision og sparer tid.
- 2. Ingen efterfølgende korrektioner:** Installationen er cirka 50% hurtigere end konventionelle systemer. En sand Turbo på effektiviteten på enhver byggeplads!
- 3. Perfekt justering:** TURBOFLEX muliggør både præcis horisontal justering og sikker vertikal stabilitet – for et helt stabilt resultat.
- 4. Optimal tolerancekompensation:** Uanset om der er små eller store afvigelser – kompenserer TURBOFLEX perfekt for enhver produktionstolerance i glasset.
- 5. Sikker montering:** Hele monteringen udføres fra bruger-siden, hvilket sikrer maksimal sikkerhed og eliminerer kranomkostninger.
- 6. Præcis tilslutning:** Glasdrejepunktet i TURBOFLEX ligger direkte under gummilisterne, så de ligger tæt til glasset – selv ved forskellige vinkler.
- 7. Maksimal sikkerhed:** TURBOFLEX anvender komponenter i rustfrit stål til glasfiksering, hvilket sikrer ekstremt høj testet sikkerhed og stabilitet.
- 8. Fuldflyde glasfastspænding:** Kontaktfladerne følger glas-vinklen, undgår spændingskoncentrationer og sikrer funktionalitet – selv under høje belastninger.
- 9. Valgfrit:** Højdejusteringen gør det muligt at justere glasset op til 3 mm i højden.

OG SÅDAN FUNGERER DET:


1

JUSTERING AF GLASSET I HÅNDEN



2

FASTGØRELSE AF GLASSET

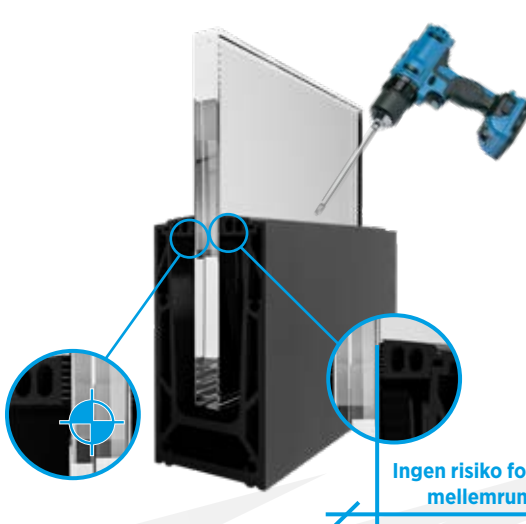

3

KLAR

Glasfikseringen tilpasser sig glassets position og spændes fast.

Ingen risiko for mellemrum




= Glasdrejepunkt - ingen risiko for mellemrum

TURBOFLEX | TILBEHØR

Glasmonteringssæt



| Monteringssæt til finjustering af glas
| Til glastykker mellem 16,76 - 21,52 mm
| Længde: 5000mm
| Obs: Vælg monteringssæt til den korrekte glastykkelse!



Model 3505	
Glastykkelse	Varenr.
8/8/2 (16,76 mm)	90.3505.117.00
8/8/4 (17,52 mm)	90.3505.118.00
10/10/2 (20,76 mm)	90.3505.121.00
10/10/4 (21,52 mm)	90.3505.122.00

Turbo Torque Tool (momentværktøj) 6 Nm



| 6 Nm
| Pakning: 1 stk.


Værktøj til spænding af TURBOFLEX til 6 Nm.

Model 0100	
Værktøj	Varenr.
	90.0100.285.00

TURBOFLEX monteringsværktøj



Nem at håndtere og en uundværlig hjælper under montering.



Model 0100	
Værktøj	Varenr.
	90.0100.280.00


TURBOFLEX monteringsværktøj



Værktøj til fastspænding og justering af to glas i forhold til hinanden.

Model 0100	
Værktøj	Varenr.
	90.0100.230.41

Demobox



Model 6620

Demobox

Varenr.


81.6620.001.11

Højdejustering



| Højde justering på ± 3 mm
| Pakning: 2 stk.

Dette system sikrer præcis parallelitet af glaspanelerne og muliggør en nøjagtig højdejustering på ± 3 mm.



Model 3500

Højdejustering


Varenr.

90.3500.100.00

TURBOFLEX

Valgfrit til TURBOFLEX: Højdejustering

- Den valgfrie højdejustering muliggør præcis justering af glasset.
- Justeringsområdet er ± 3 mm pr. side, hvilket sikrer nøjagtig parallelitet mellem glaspanelerne.

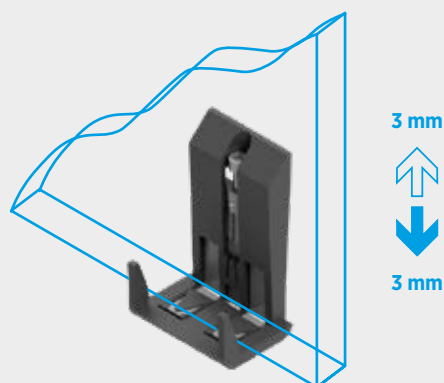

Valgfrit: Monteringskonsol


Dette monteringskonsol (zinkbelagt) er designet til sikkert at montere glasværnsprofiler i en afstand fra monteringsfladen. Det sikrer strukturel stabilitet, samtidig med at det giver mulighed for præcis justering og et rent æstetisk udtryk – især i situationer, hvor direkte montering ikke er mulig.

Produktets højdepunkter:

- Robust konstruktion: Konstrueret til at håndtere høje belastninger med minimal nedbøjning
- Hurtig montering: Forboret til standardbolte eller -ankre

Ideelle anvendelser:

- Balkon- og terrassereposer med isolering eller beklædning
- Facadeinstallationer med ujævne eller indbyggede monteringsflader
- Projekter, der kræver visuel- eller dræningsafstand

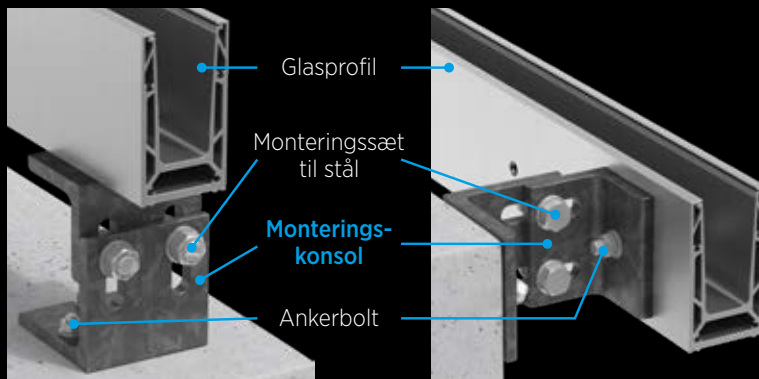

Topmontering

Sidemontering

Monteringskonsol




- | Overflade: varmgalvaniseret
- | Materiale: stål, zink, galvaniseret
- | Afstand: hver 400 mm
- | Højdeafstand: 110 - 150 mm
- | Statisk beregning

Model 9007

AISI 304 stål

Varenr.

90.9007.110.81

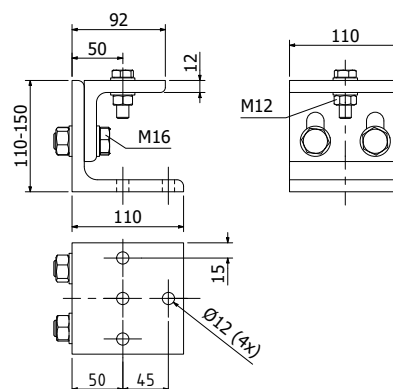

Fischer ankerbolt FAZ II 10/50



- | AISI 316 til inden- og udendørs brug
- | Antal pr. 2500 mm: 14 stk / 7 monteringskonsoller
- | M10
- | Pakning: 20 stk


Model 3501

AISI 316 stål

Varenr.

91.3501.050.30

fischer 



Monteringssæt til stål




- | AISI 316 til inden- og udendørs brug
- | Antal pr. 2500mm: 14 stk / 7 monteringskonsoller
- | M10 x 45 mm
- | Pakning: 14 stk.

Model 6620

AISI 316 stål

Varenr.

91.6620.045.30





TF-3620 TURBOFLEX GLASPROFIL

1,0 / 1,5 kN Topmontering

TURBOFLEX er et innovativt glasværnssystem, udviklet til at gøre montering hurtig uden at gå på kompromis med sikkerhed, præcis justering og et raffineret æstetisk udtryk. Systemet vender den konventionelle metode på hovedet: i stedet for at tilpasse fastgørelsen til glasset tilpasser TURBOFLEX sig direkte til selve glasset – ved kontaktpunktet.

TL-3620 er specifikt udviklet til topmonterede installationer og kan nemt topmonteres på beton, hvilket skaber ekstra værdifuld terrasseplads. Takket være det intelligente design gennemføres monteringen hurtigt og med perfekt justering med blot få trin. Resultatet er ikke kun visuelt imponerende, men opfylder også alle tekniske krav på pålidelig vis.

Væsentlige egenskaber:

- | Slankt, elegant design og lav vedligeholdelse
- | Anvender TURBOFLEX-monteringsteknologi
- | Huller til forlængerstifter
- | Med integreret dræning
- | Mulighed for Top-Cover
- | Til glastykkelser mellem 16,76-21,52 mm
- | Nem montering med Turbo Torque Tool (momentværktøj)
- | Justering i hånden
- | Skruefastgørelse
- | Fås i 2,5 og 5 m

Se monteringsvideo







Online manual:
TF-3620 uden
højdejustering



Online manual:
TF-3620 med
højdejustering



TESTED
according to
BS6180

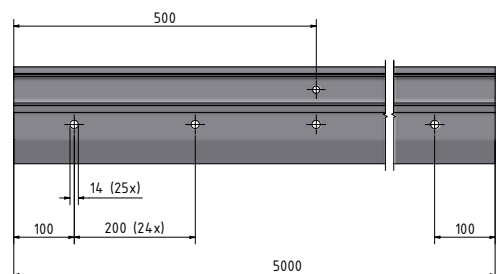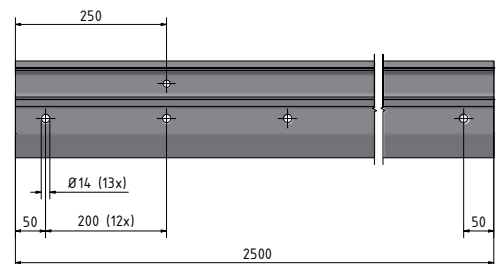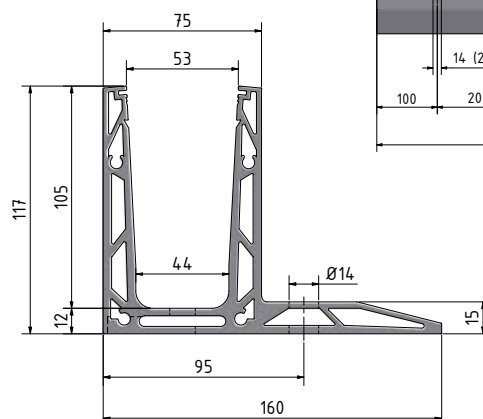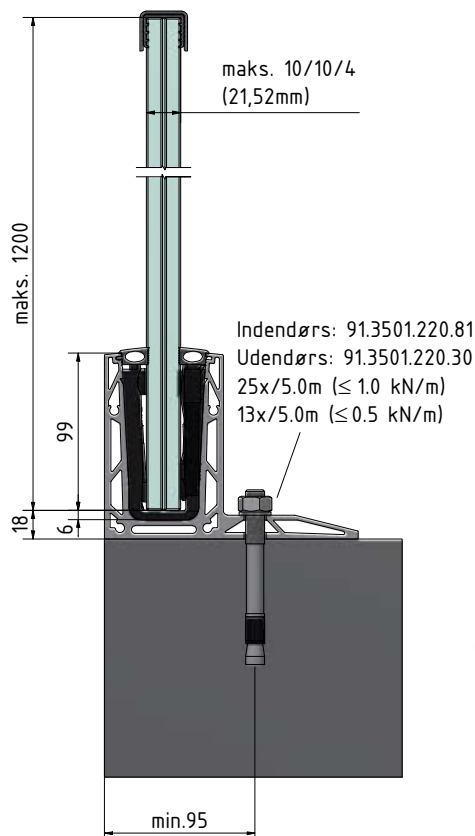



udstyret
med



TURBOFLEX

GLASFIKSERING SOM TILPASSER
SIG TIL GLASSETS POSITION



Topmontering




TF-3620 | 1,0 / 1,5 kN TOPMONTERING

Glasprofil



| Længde: 2,5 og 5 m
| Pakning: 1 stk.




Model 3620	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
Længde	Varenr.	Varenr.	Varenr.
2,5 m	10.3620.002.10	10.3620.002.11	10.3620.002.13/16/18/19
5 m	10.3620.005.10	10.3620.005.11	10.3620.005.13/16/18/19

Indvendigt hjørne - 90°



| Indvendig længde: 40 mm
| Udvendig længde: 200 mm
| Pakning: 1 stk.

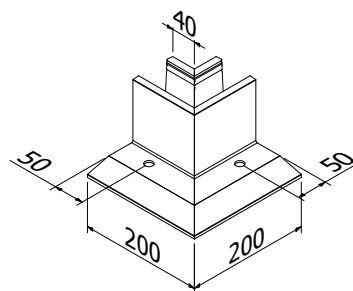


Model 3620	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
	Varenr.	Varenr.	Varenr.
	10.3620.300.10	10.3620.300.11	10.3620.300.13/16/18/19

Udvendigt hjørne - 90°



| Indvendig længde: 40 mm
| Udvendig længde: 200 mm
| Pakning: 1 stk.




Model 3620	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
	Varenr.	Varenr.	Varenr.
	10.3620.350.10	10.3620.350.11	10.3620.350.13/16/18/19

TF-3620 | 1,0 / 1,5 kN TOPMONTERING

Endekappe - venstre



| Til venstre side
| Pakning: 1 stk.




Model 3620	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
Anvendelse	Varenr.	Varenr.	Varenr.
Venstre	10.3620.400.10	10.3620.400.11	10.3620.400.13/16/18/19

Endekappe - højre



| Til højre side
| Pakning: 1 stk.



Model 3620	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
Anvendelse	Varenr.	Varenr.	Varenr.
Højre	10.3620.450.10	10.3620.450.11	10.3620.450.13/16/18/19


TF-3620 | 1,0 / 1,5 kN TOPMONTERING

Afstandsstykke



Med anvendelse af dette afstandsstykke kan glasprofilen hæves, så vand under profilen ledes bort

| Hul = Ø 14 mm
| Pakning: 13 stk.




Model 3620	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
	Varenr.	Varenr.	Varenr.
	10.3620.500.10	10.3620.500.11	10.3620.500.13/16/18/19

Forbinderstift



| Længde: 40 mm
| Diameter: Ø 6 mm
| AISI 316 stål til inden- og udendørs brug
| Pakning: 8 stk.




Model 7001	AISI 316 stål
	Varenr.
	90.7001.640.31

Fischer fixing ankerbolt FAZ II 12/10



| Antal pr. 2500 mm: 13 stk.
| Pakning: 20 stk.




Model 3501	AISI 304 stål	AISI 316 stål
	Varenr.	Varenr.
	91.3501.220.81	91.3501.220.30

Monteringssæt til stål



| Antal pr. 5000 mm: 25 stk.
| M12 x 50 mm
| Pakning: 13 stk.




Model 3010	AISI 304 stål	AISI 316 stål
	Varenr.	Varenr.
	91.3010.050.81	91.3010.050.30

Monteringssæt til træ



| Til indendørs brug: AISI 304 stål
| Antal pr. 2500: mm 13 stk.
| RAMPA | M12 x 35 mm
| Pakning: 13 stk.



Model 3010	AISI 304 stål
	Varenr.
	91.3010.800.81



TF-3621 TURBOFLEX GLASPROFIL

1,0 / 1,5 kN Sidemontering

TURBOFLEX er et innovativt glasværnssystem, udviklet til hurtig montering uden at gå på kompromis med sikkerhed, præcis justering og et raffineret æstetisk udtryk. Systemet vender den konventionelle metode på hovedet: i stedet for at tilpasse fastgørelsen til glasset tilpasser TURBOFLEX sig direkte til selve glasset – ved kontaktpunktet.

TL-3621 er specifikt udviklet til sidemonteret montering og kan nemt monteres på beton og stål. Takket være det intelligente design gennemføres monteringen hurtigt og med perfekt justering i blot få trin. Resultatet er ikke kun visuelt imponerende, men opfylder også alle tekniske krav på pålidelig vis.

Væsentlige egenskaber:

- | Slankt, elegant design og lav vedligeholdelse
- | Anvender TURBOFLEX-monteringsteknologi
- | Huller til forlængerstifter
- | Med integreret dræning
- | Mulighed for Top-Cover
- | Til glastykkelser mellem 16,76-21,52 mm
- | Nem montering med Turbo Torque Tool (momentværktøj)
- | Justering i hånden
- | Skruefastgørelse
- | Fås i 2,5 og 5 m

Se monteringsvideo




Online manual:
TF-3621 uden
højdejustering



Online manual:
TF-3621 med
højdejustering



TESTED
according to
BS6180

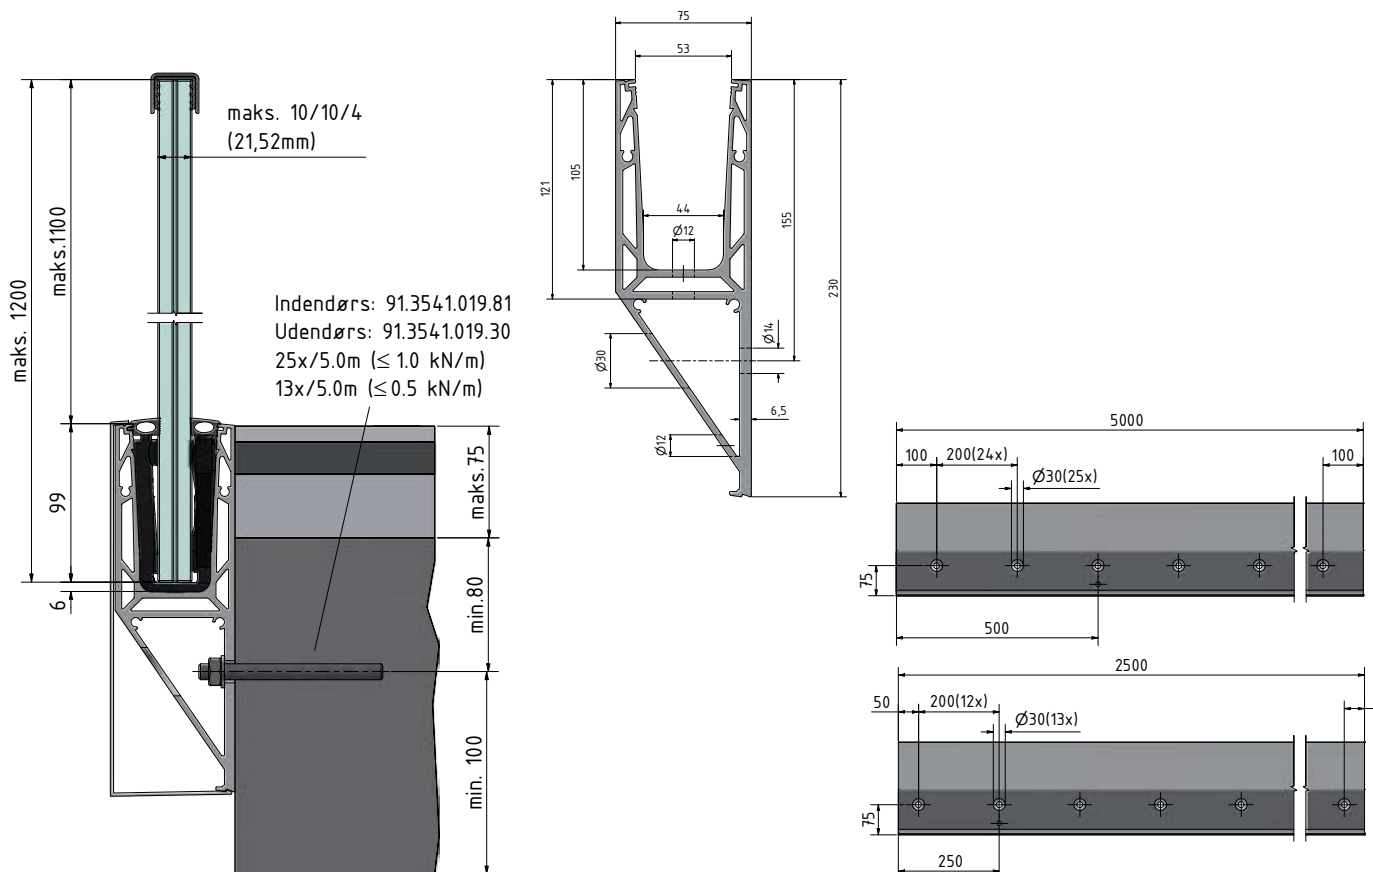



Side-
montering

udstyret
med



TURBOFLEX
GLASFIKSERING SOM TILPASSER
SIG TIL GLASSETS POSITION




TF-3621 | 1,0 / 1,5 kN SIDEMONTERING

Glasprofil



| Længde: 2,5 og 5 m
| Pakning: 1 stk.




Model 3621	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
Længde	Varenr.	Varenr.	Varenr.
2,5 m	10.3621.002.10	10.3621.002.11	10.3621.002.13/16/18/19
5 m	10.3621.005.10	10.3621.005.11	10.3621.005.13/16/18/19

Indvendigt hjørne - 90°



| Længde indvendigt: 125 mm
| Længde udvendigt: 200 mm
| Pakning: 1 stk.




Model 3621	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
	Varenr.	Varenr.	Varenr.
	10.3621.300.10	10.3621.300.11	10.3621.300.13/16/18/19

Udvendigt hjørne - 90°



| Længde indvendigt: 125 mm
| Længde udvendigt: 200 mm
| Pakning: 1 stk.




Model 3621	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
	Varenr.	Varenr.	Varenr.
	10.3621.350.10	10.3621.350.11	10.3621.350.13/16/18/19

Dækkappe



| Med monteringsstape
| Endekapper med klikprofil skal anvendes
sammen med denne dækkappe
| Pakning: 1 stk.




Model 3621	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
Længde	Varenr.	Varenr.	Varenr.
2,5 m	10.3621.202.10	10.3621.202.11	10.3621.202.13/16/18/19
5 m	10.3621.205.10	10.3621.205.11	10.3621.205.13/16/18/19

TF-3621 | 1,0 / 1,5 kN SIDEMONTERING

Endekappe - venstre



| Til venstre side
| Pakning: 1 stk.




Model 3621	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
Anvendelse	Varenr.	Varenr.	Varenr.
Venstre	10.3621.400.10	10.3621.400.11	10.3621.400.13/16/18/19

Endekappe - højre



| Til højre side
| Pakning: 1 stk.




Model 3621	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
Anvendelse	Varenr.	Varenr.	Varenr.
Højre	10.3621.450.10	10.3621.450.11	10.3621.450.13/16/18/19

Endekappe med dækkappe - venstre



| Til venstre side
| Pakning: 1 stk.




Model 3621	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
Anvendelse	Varenr.	Varenr.	Varenr.
Venstre	10.3621.410.10	10.3621.410.11	10.3621.410.13/16/18/19

Endekappe med dækkappe - højre



| Til højre side
| Pakning: 1 stk.




Model 3621	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
Anvendelse	Varenr.	Varenr.	Varenr.
Højre	10.3621.460.10	10.3621.460.11	10.3621.460.13/16/18/19

TF-3621 | 1,0 / 1,5 kN SIDEMONTERING

Endekappe til trappe hvor dækkappe er anvendt - venstre



| Til venstre side
| Kan skæres til
| Pakning: 1 stk.




Model 3621	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
Anvendelse	Varenr.	Varenr.	Varenr.
Venstre	10.3621.411.10	10.3621.411.11	10.3621.411.13/16/18/19

Endekappe til trappe hvor dækkappe er anvendt - højre



| Til venstre side
| Kan skæres til
| Pakning: 1 stk.




Model 3621	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
Anvendelse	Varenr.	Varenr.	Varenr.
Højre	10.3621.461.10	10.3621.461.11	10.3621.461.13/16/18/19

Afstandsstykke



Med anvendelse af dette afstandsstykke kan glasprofilen hæves, så vand under profilen ledes bort

| Tykkelse: 15 mm
| Pakning: 13 stk.




Model 3621	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
	Varenr.	Varenr.	Varenr.
	10.3621.500.10	10.3621.500.11	10.3621.500.13/16/18/19

Forbinderstift



| Længde: 40 mm
| Diameter: Ø 6 mm
| AISI 316 stål til inden- og udendørs anvendelse
| Pakning: 8 stk.




Model 7001	AISI 316 stål
	Varenr.
	90.7001.640.31

TF-3621 | 1,0 / 1,5 kN SIDEMONTERING

Fischer ankerbolt RG M10x190



| Til indendørs brug: AISI 304 stål
| Til udendørs brug: AISI 316 stål
| Antal pr. 2500 mm: 7 stk.
| M10
| Egnet injektionsmørtel: 91.3000.010.00 er tilstrækkelig til ca. ± 22 ankre.
| Pakning: 10 stk.




Model 3541	AISI 304 stål	AISI 316 stål
	Varenr.	Varenr.
	91.3541.019.81	91.3541.019.30

Monteringssæt til stål



| Til indendørs brug: AISI 304 stål
| Til udendørs brug: AISI 316 stål
| Antal pr. 2500 mm: 13 stk.
| M12 x 50 mm
| Pakning: 13 stk.




Model 3010	AISI 304 stål	AISI 316 stål
	Varenr.	Varenr.
	91.3010.050.81	91.3010.050.30

Monteringssæt til træ



| Til indendørs brug: AISI 304 stål
| Antal pr. 2500 mm: 13 stk.
| RAMPA | M12x35
| Pakning: 13 stk.



Model 3010	AISI 304 stål
	Varenr.
	91.3010.800.81

TF-6620 TURBOFLEX GLASPROFIL

1,0 / 1,5 kN Topmontering

Nyt koncept til montering af glasværn

Positionér glasset nemt og præcist lige dér, hvor det er vigtigst – direkte på selve glasset! TURBOFLEX-systemet muliggør maksimal justeringspræcision og reducerer monteringstiden markant.

TF-6620 er udviklet specielt til topmontering og kan nemt monteres på beton og ståloverflader. Takket være det intelligente design udføres monteringen hurtigt og med perfekt tilpasning i få trin. Resultatet er ikke kun visuelt imponerende, men opfylder også alle tekniske krav pålideligt.

Væsentlige egenskaber:

- | Slankt, elegant design og lav vedligeholdelse
- | Anvender TURBOFLEX-monteringsteknologi
- | Huller til forlængerstifter
- | Med integreret dræning
- | Mulighed for Top-Cover
- | Til glastykkelser mellem 16,76 - 21,52 mm
- | Nem montering med Turbo Torque Tool (momentværktøj)
- | Justering i hånden
- | Skruefastgørelse
- | Fås i 2,5 og 5 m





Se monteringsvideo



Online manual:
TF-6620 uden
højdejustering



Online manual:
TF-6620 med
højdejustering

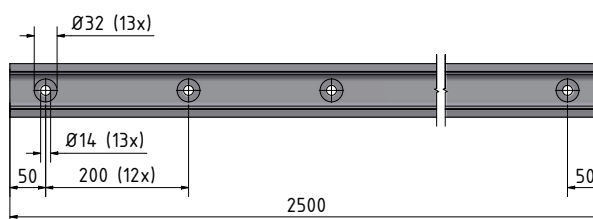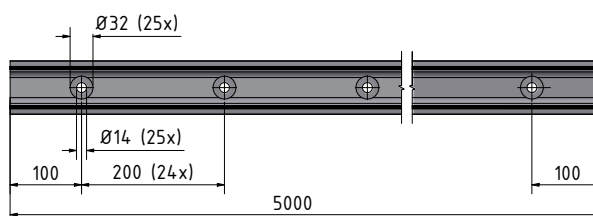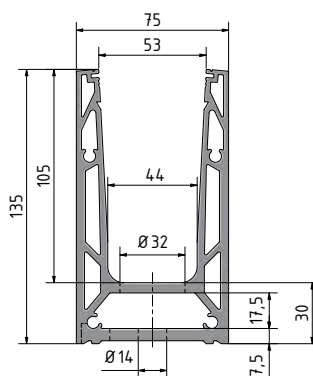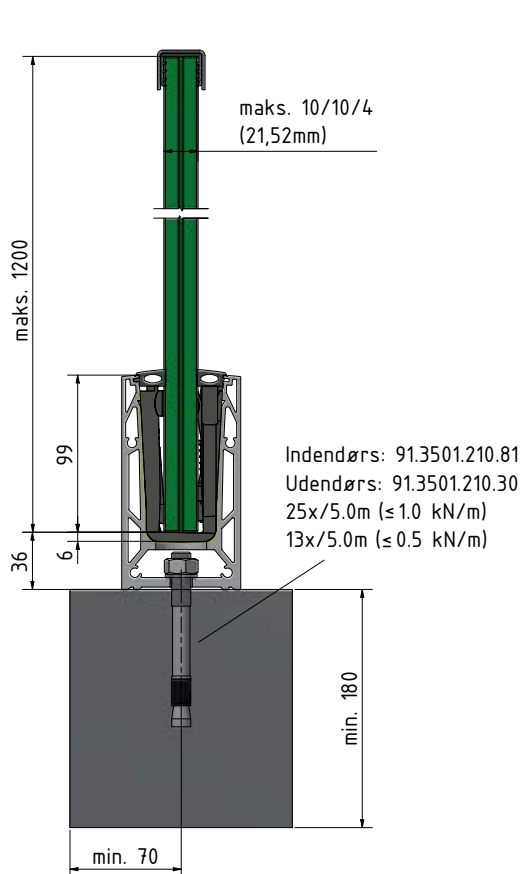



udstyret
med



TURBOFLEX

GLASFIKSERING SOM TILPASSER
SIG TIL GLASSETS POSITION



Topmontering




TF-6620 | 1,0 / 1,5 kN TOPMONTERING

Glasprofil



| Længde: 2,5 og 5 m
| Pakning: 1 stk.




Model 6620	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
Længde	Varenr.	Varenr.	Varenr.
2,5 m	10.6620.002.10	10.6620.002.11	10.6620.002.13/16/18/19
5 m	10.6620.005.10	10.6620.005.11	10.6620.005.13/16/18/19

Indvendigt/udvendigt hjørne - 90°



| Indvendig længde: 125 mm
| Udvendig længde: 200 mm
| Pakning: 1 stk.




Model 6620	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
	Varenr.	Varenr.	Varenr.
	10.6620.390.10	10.6620.390.11	10.6620.390.13/16/18/19

Endekappe - venstre og højre



| Passer til venstre og højre side
| Pakning: 1 stk.




Model 6620	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
Anvendelse	Varenr.	Varenr.	Varenr.
Venstre/højre	10.6620.490.10	10.6620.490.11	10.6620.490.13/16/18/19

Endekappe til trappe - venstre og højre



| Passer til venstre og højre side
| Kan skæres til
| Pakning: 1 stk.




Model 6620	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
Anvendelse	Varenr.	Varenr.	Varenr.
Venstre/højre	10.6620.491.10	10.6620.491.11	10.6620.491.13/16/18/19

HOLD AFSTAND MED VORES AFSTANDSSTYKKE.

Afstandsstykker sikrer den nødvendige afstand mellem profil og underlag ved montage af glasværn. Den lille afstand giver plads til effektiv dræning, så regn- og overfladevand kan ledes væk fra konstruktionen.

Afstandsstykkerne er udviklet til de enkelte profiler og sikrer samtidig korrekt understøtning af glasværnet. Dermed opnås en stabil montage, hvor belastninger overføres sikkert til underlaget. En enkel løsning, der understøtter både konstruktionens statik og en mere driftssikker altan.

10.6620.500.xx

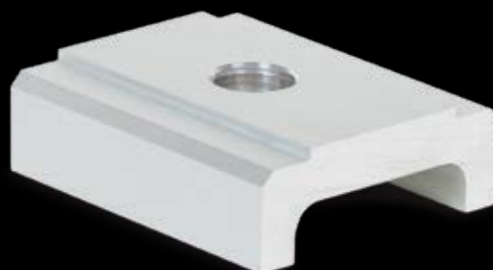


TF-6620 | 1,0 / 1,5 kN TOPMONTERING

Afstandsstykke



Med anvendelse af dette afstandsstykke kan glasprofilen hæves, så vand under profilen ledes bort

| Hul = Ø 14 mm
| Pakning: 13 stk.




Model 6620	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
	Varenr.	Varenr.	Varenr.
	10.6620.500.10	10.6620.500.11	10.6620.500.13/16/18/19

Forbinderstift



| Længde: 40 mm
| Diameter: Ø 6 mm
| AISI 316 stål til inden- og udendørs brug
| Pakning: 8 stk.




Model 7001	AISI 316 stål
	Varenr.
	90.7001.640.31

Fischer ankerbolt FAZ II 12/10



| Til indendørs brug: AISI 304 stål
| Til udendørs brug: AISI 316 stål
| Antal pr. 2500 mm: 13 stk.
| Pakning: 20 stk.




Model 3501	AISI 304 stål	AISI 316 stål
	Varenr.	Varenr.
	91.3501.210.81	91.3501.210.30

Monteringssæt til stål



| Til indendørs brug: AISI 304 stål
| Til udendørs brug: AISI 316 stål
| Antal pr. 2500 mm: 13 stk.
| M12 x 50mm
| Pakning: 13 stk.




Model 6620	AISI 304 stål	AISI 316 stål
	Varenr.	Varenr.
	91.6620.050.81	91.6620.050.30



1,0 / 1,5 kN Sidemontering

Positionér glasset nemt og præcist lige dér, hvor det er vigtigst – direkte på selve glasset! TURBOFLEX-systemet muliggør maksimal justeringspræcision og reducerer monteringstiden markant.

- | Slankt, elegant design og lav vedligeholdelse
- | Anvender TURBOFLEX-monteringsteknologi
- | Huller til forlængerstifter
- | Med integreret dræning
- | Mulighed for Top-Cover
- | Til glastykker mellem 16,76 - 21,52 mm
- | Nem montering med Turbo Torque Tool (momentværktøj)
- | Justering i hånden
- | Skruefastgørelse
- | Fås i 2,5 og 5 m



For yderligere oplysninger: Referér til de type-testede statistiske analyser.



Sidemontering

udstyret
med



TURBOFLEX
GLASFIKSERING SOM TILPASSER
SIG TIL GLASSETS POSITION




TF-6621 | 1,0 / 1,5 kN SIDEMONTERING

Glasprofil



| Længde: 2,5 og 5 m
| Pakning: 1 stk.




Model 6621	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
Længde	Varenr.	Varenr.	Varenr.
2,5 m	10.6621.002.10	10.6621.002.11	10.6621.002.13/16/18/19
5 m	10.6621.005.10	10.6621.005.11	10.6621.005.13/16/18/19

Indvendigt hjørne - 90°



| Længde indvendigt: 125 mm
| Længde udvendigt: 200 mm
| Pakning: 1 stk.




Model 6621	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
	Varenr.	Varenr.	Varenr.
	10.6621.300.10	10.6621.300.11	10.6621.300.13/16/18/19

Udvendigt hjørne - 90°



| Længde indvendigt: 125 mm
| Længde udvendigt: 200 mm
| Pakning: 1 stk.




Model 6621	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
	Varenr.	Varenr.	Varenr.
	10.6621.350.10	10.6621.350.11	10.6621.350.13/16/18/19

Dækkappe



| Med monteringsstape
| Endekapper til dækkappe skal anvendes
| Pakning: 1 stk.




Model 6621	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
Længde	Varenr.	Varenr.	Varenr.
5 m	10.6621.205.10	10.6621.205.11	10.6621.205.13/16/18/19

TF-6621 | 1,0 / 1,5 kN SIDEMONTERING

Endekappe - venstre



| Til venstre side
| Pakning: 1 stk.




Model 6621	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
Anvendelse	Varenr.	Varenr.	Varenr.
Venstre	10.6621.400.10	10.6621.400.11	10.6621.400.13/16/18/19

Endekappe - højre



| Til højre side
| Pakning: 1 stk.




Model 6621	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
Anvendelse	Varenr.	Varenr.	Varenr.
Højre	10.6621.450.10	10.6621.450.11	10.6621.450.13/16/18/19

Endekappe med dækkappe - venstre



| Til venstre side
| Pakning: 1 stk.




Model 6621	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
Anvendelse	Varenr.	Varenr.	Varenr.
Venstre	10.6621.410.10	10.6621.410.11	10.6621.410.13/16/18/19

Endekappe med dækkappe - højre



| Til højre side
| Pakning: 1 stk.




Model 6621	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
Anvendelse	Varenr.	Varenr.	Varenr.
Højre	10.6621.460.10	10.6621.460.11	10.6621.460.13/16/18/19

TF-6621 | 1,0 / 1,5 kN SIDEMONTERING

Endekappe med dækkappe til trappe - venstre



- | Til venstre side
- | Kan skæres til
- | Pakning: 1 stk.




Model 6621	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
Anvendelse	Varenr.	Varenr.	Varenr.
Venstre	10.6621.411.10	10.6621.411.11	10.6621.411.13/16/18/19

Endekappe med dækkappe til trappe - højre



- | Til højre side
- | Kan skæres til
- | Pakning: 1 stk.




Model 6621	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
Anvendelse	Varenr.	Varenr.	Varenr.
Højre	10.6621.461.10	10.6621.461.11	10.6621.461.13/16/18/19

Afstandsstykke



Med anvendelse af dette afstandsstykke kan glasprofilen hæves, så vand under profilen ledes bort

- | Tykkelse: 15 mm
- | Pakning: 13 stk.




Model 6621	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
	Varenr.	Varenr.	Varenr.
	10.6621.500.10	10.6621.500.11	10.6621.500.13/16/18/19

Forbinderstift



- | Længde: 40 mm
- | Diameter: Ø 6 mm
- | AISI 316 stål til inden- og udendørs anvendelse
- | Pakning: 8 stk.




Model 7001	AISI 316 stål
	Varenr.
	90.7001.640.31

TF-6621 | 1,0 / 1,5 kN SIDEMONTERING

Fischer ankerbolt FH II 12/10



| Til indendørs brug: AISI 304 stål
| Til udendørs brug: AISI 316 stål
| Antal pr. 2500 mm: 13 stk.
| Pakning: 50 stk.




Model 3521	AISI 304 stål	AISI 316 stål
	Varenr.	Varenr.
	91.3521.210.81	91.3521.210.30

Monteringssæt til stål



| Til indendørs brug: AISI 304 stål
| Til udendørs brug: AISI 316 stål
| Antal pr. 2500 mm: 13 stk.
| M12 x 50 mm
| Pakning: 13 stk.




Model 6621	AISI 304 stål	AISI 316 stål
	Varenr.	Varenr.
	91.6621.050.81	91.6621.050.30

Monteringssæt til træ



| Til indendørs brug: AISI 304 stål
| Antal pr. 2500 mm: 13 stk.
| M12 gevind
| Pakning: 13 stk.



Model 6621	AISI 304 stål
	Varenr.
	91.6621.800.81



ONLEVEL Nordic ApS | Gunnar Clausens Vej 26B | DK-8260 Viby J | Danmark
+45 69 14 38 00 | sales@onlevel-nordic.com | www.onlevel.com